

アイホン

集合住宅用インターホンシステム

dearis シリーズ



気軽にタッチで大きな安心

dearis シリーズ

「dearisシリーズ」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。



dearis

既設埋込型住宅情報盤からの
取替を考慮して開発された
インターホンシステム。
露出部14.8mmのスタイリッシュな
デザインです。



既設露出型住宅情報盤からの
取替を考慮して開発された
インターホンシステム。
機器サイズを大きくすることで
既設取付跡をきれいに隠せる設計です。



みる「らく」

みんなが見やすい7型ワイド画面



つかう「らく」

使いやすさを追求した機能の数々



かくにんが「らく」

毎日の生活に便利な機能を搭載



つながる「らく」

外出先でも来訪者への確認・応対もOK!



みる「らく」

つかう「らく」

かくにんが「らく」

つながる「らく」

みる「らく」

dearisシリーズは、7型ワイド画面を採用。
また、左右画角約170°のパノラマワイド
映像で、来訪者とその周辺の様子をしっかり
確認できます。



業界最大タッチパネル式の7型ワイド画面を採用

住宅情報盤には約115万画素の高画質タッチパネル画面を搭載。映像はもちろん、画面内の
アイコンも大きく表示されるので、見やすく操作しやすい設計となっています。

<原寸サイズ>



つかう「らく」

「どのボタンを押せばよいのか迷う」などの、使いにくさの原因となりがちなボタン操作をシンプルで分かりやすく改善。これなら迷わず使えます。



光の点滅で次の操作をガイドします(ナビホタル)

よく使う **通話** **解錠** **終了** ボタンは、本体下部に大きく配置。つぎに操作するボタンを1つずつ順番に光の点滅で教えてくれる「ナビホタル」機能により誰でも迷わず操作していただけます。

1 呼出があると「通話」ボタンが点滅。1回押すと手放して通話できます。



2 通話が始まると「解錠」ボタンが点滅。押すとオートドアを解錠できます。



3 最後に「終了」ボタンが点滅。押して終話となります。



“うっかり音漏れ”を防ぐ自動終話機能

オートドア解錠後に「終了」ボタンを押し忘れてしまい、お部屋の声がエントランスに漏れるのを防ぐため、「自動終話機能」を搭載。お好みの終話時間を設定し、自動で通話を終了することができます。

※自動で終話するまでの設定時間は、2秒/5秒/10秒/終了しない、から選べます。




鳴り続ける呼出音だけ止められます (呼出音停止)

呼び出しを受けた時に、呼出音だけを先に停止させることができます。お子さまが眠っている場合や、呼出音に反応して犬が吠えてしまう場合などに便利です。



通話しなくてもすぐにエントランスを解錠できます (ダイレクト解錠)

ご家族の帰宅時などは、通話に入らずに直接「解錠」ボタンを押すだけでエントランスのオートドアを解錠できます。

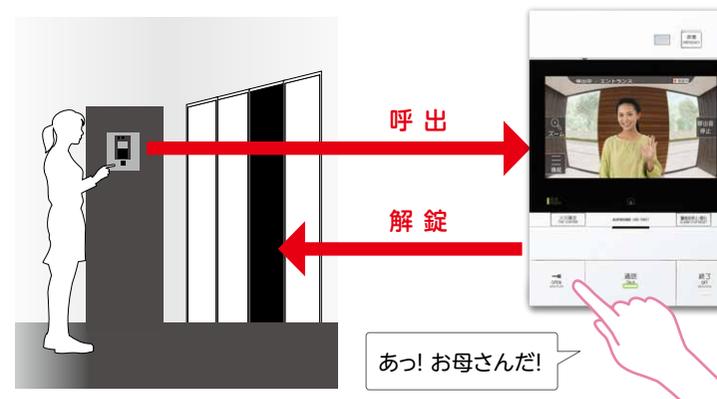

スマートスピーカーによる操作もできます 無線LAN接続対応モデルのみ

住宅情報盤と、スマートスピーカーを連携させることで、音声による操作ができます。



※連携するにはインターネットへの接続が必要です。
※連携で使用できる機能は「エレベーターコール」「外出防犯セット」「在宅防犯セット」「留守設定」「留守解除」のみです。
※インターホン設備が上記機能と連動している場合に使用できます。

※Amazon EchoなどのAmazon Alexa搭載デバイスのみ対応します。
※該当設備とインターホンシステムが連動している必要があります。
※Amazon EchoおよびAmazon AlexaはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。

かくにんが「らく」

知らない来訪者や留守中の来訪者、さまざまなお知らせもインターホンでかんたんに確認することができます。



応対する前に訪問目的を確認できます (取次ぎ機能)

タッチパネル式集合玄関機のみ

今までのモニター付インターホンでは、応対前に来訪者の姿は確認できても、映像だけで判断できない来訪者の訪問目的までは確認できませんでした。dearisシリーズでは、通話に入る前に来訪者の名前、訪問目的を先に確認できるため、訪問販売や勧誘などの不要な応対を減らすことができます。



dearisシリーズなら!



※取次ぎ機能を設定した場合、インターホンアプリへ呼び出しは通知されません。

留守中の来訪者も後から らくに確認できます

呼び出しを受けると、来訪者の映像を自動で動画録画。帰宅後に留守中の来訪者の様子を確認できます。録画は1件あたり15秒、件数は30件、50件、90件のいずれかより選択できます。



来訪者の確認もかんたんに

メニュー画面の「来客がありました」をタッチすると来訪者の録画リストをサムネイルで表示。同じ人が何回も来ているなどの情報が一目で確認できます。




「来客がありました」をタッチすると

「サムネイル」で表示。最新情報が左上から一覧で表示されます

宅配業者が
何回も来てるね。

録画再生時は映像を途中で一時停止できます

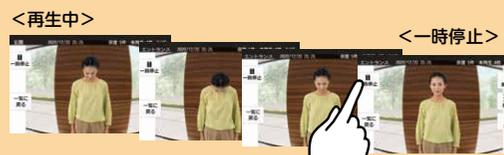


正面を向いた瞬間に一時停止!

下を向いていて顔がよくわからない来訪者がカメラの正面を見た瞬間など、気になる場面で映像を一時停止することができます。

新着情報があると 自動で画面を表示します

無線LAN接続対応モデルのみ

今までは新着情報があっても青く点滅していても、点滅に気がつかないというケースも多くありました。らくタッチdearisシステムでは無線LAN接続対応モデルに人体検知センサーを搭載。新着情報があるときに、居住者様が住宅情報盤の前を通ると、自動でメニュー画面を表示します。

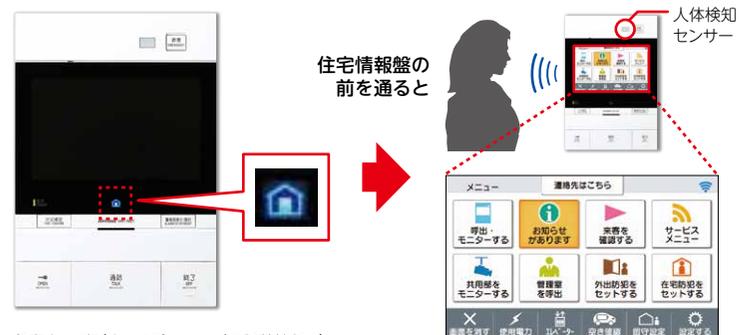

留守中に呼び出しを受けるなどの新着情報があると「ホームボタン」が青く点滅。

居住者様が近づくと自動でメニュー画面が表示されます。

帰宅時に 宅配ボックスの荷物預かり を音声でお知らせします

タッチパネル式集合玄関機のみ

インターホンシステムと宅配ボックスを連動させれば、帰宅時に集合玄関機が画面表示と音声で荷物の着荷をお知らせ。荷物の取り忘れを防ぎます。



*宅配ボックス・非接触キーシステムとの連動が必要です。

お薬を飲む時間をお知らせします (お薬ベル)

お薬を飲む時間になると、画面表示とアラーム音でお知らせします。お薬ベルを鳴らす時間は朝、昼、夕、夜、寝る前の5つの時間帯から設定できます。

<表示画面例>



ピピピ...

つながる「らく」

専用アプリを利用することで、外出先でも
来訪者の確認・対応ができます。



外出中の来訪者もお手持ちの スマートフォンで対応が可能

無線LAN接続対応モデルのみ



dearis
インターホンアプリ®

専用アプリをお手持ちのスマートフォンやタブレットにインストールすれば、
外出先でも来訪者の映像確認、通話、オートドアの解錠が可能です。

今までは...

外出中



<お友達>



帰宅後

<録画映像確認中>



〇〇さん来てたんだ



dearisシリーズなら!



[イメージ]



呼出・映像・通話

通話・解錠

※住戸内インターネット回線と住宅情報盤の無線LAN接続が必要です。※住宅情報盤1台に登録できるスマートフォン・タブレットは最大8台までです。
※外出先ではオートロックを解錠しないように設定することも可能です。

わかりやすいメニュー表示

誰でも簡単に使えるメニュー表示にしました。




見やすい画面表示

お手持ちのスマートフォン・タブレットに来訪者の映像を表示。気になる部分を拡大・縮小することもできます。



警報や通知の受信も可能


火災・ガス漏れ等の警報や、宅配などの通知も確認できます。

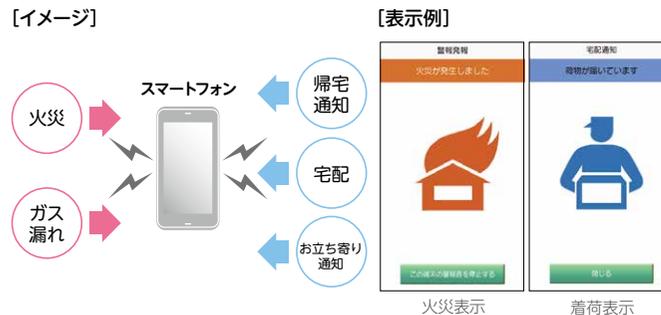

宅配ボックスへの案内メッセージに対応

宅配業者から呼び出しを受けた際、宅配ボックスへ荷物を入れてもらうようメッセージで案内することができます。電車の中や仕事中でも応対が可能です。


※2021年11月より対応

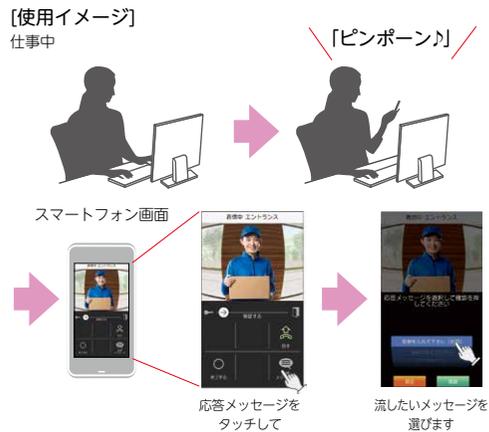

インターホンとスマートフォンで通話が可能

スマートフォンをお持ちではないお子様と、外出中に連絡を取り合うことが可能です。

【使用イメージ】

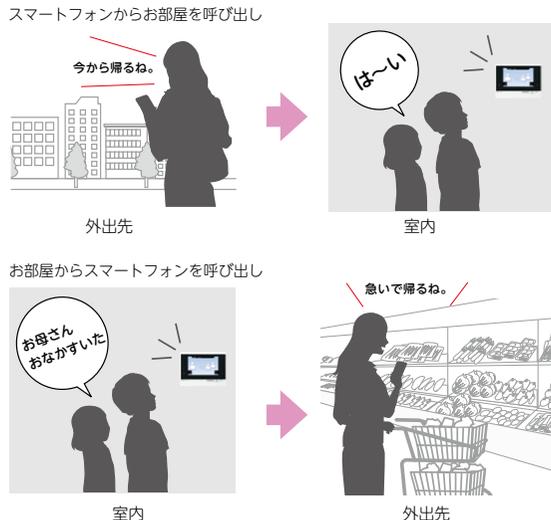

外出先で留守中の来訪者の映像・音声確認が可能

来訪者からの呼び出しに気づかなかった場合でも、あとからスマートフォン・タブレットで住宅情報盤に録画された映像を確認できます。

【使用イメージ (オフィスなど)】
仕事の休憩時間等に映像を確認できます



スマートフォンなどのインターホン機能に関する制約事項

●dearisインターホンアプリ®を使用するには、動作確認済みの無線LAN対応ルーターと、対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレットが必要です。●動作確認済みの無線LAN対応ルーター、スマートフォンなどの機種、最新の対応OSは当社ホームページ(https://www.aiphone.co.jp/)でご確認ください。●AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。●iOSは、Apple Inc. のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●ネットワーク環境によっては使用できない場合があります。●ネットワーク環境やスマートフォンなどの性能により、音声の途切れや画像取得が遅延する場合があります。●スマートフォンなどでの音声と映像はリップシンクしません。●スマートフォン同士での内線呼出/通話はできません。●住宅情報盤1台に登録できるスマートフォンなどは8台までです。●住宅情報盤と無線LANルーターの接続は2.4GHz周波数帯のみとなります。5GHz周波数帯は使用できません。●住宅情報盤と無線LANルーターの接続にはメッシュネットワークでの動作・高速ローミングには対応しておりません。(802.11k、802.11r、802.11v非対応)

※画面はハメコミ合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

既設機器の更新や ライフスタイルに 合わせたご提案

さらに快適にお過ごしいただけるよう、
ライフスタイル、既設機器に合わせた
ご提案が可能です。



座りながら来訪者の対応が可能 (モニター付ワイヤレス子機)

無線LAN接続対応モデルのみ

基地局を設置すればモニター付ワイヤレス子機が使用できます。お手元で来訪者の映像確認・通話・解錠ができるので、離れた部屋でも便利にお使いいただけます。



既設の増設機 からの取り替えもスムーズ

無線LAN接続対応モデルのみ

電源工事が不要な増設機のリニューアルにも対応。ハンズフリータイプでのご提案となります。



有線の モニター付子機の追加が可能


無線LAN接続対応モデルのみ

他のお部屋でも来訪者を確認し、「通話」「解錠」が可能です。



選べるオプションでさらなる快適・安心をご提供します

暮らしのニーズに合わせて、ぴったりのオプションをお選びいただけます。

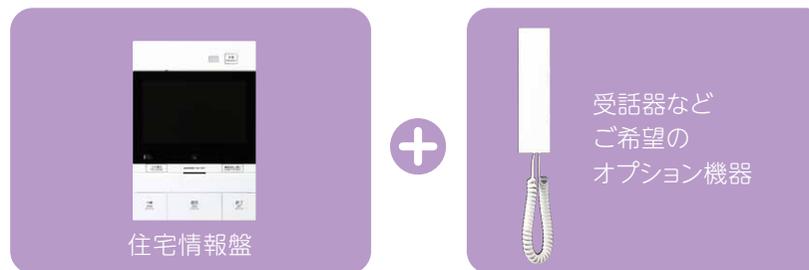

拡張性

増設機器関連

リビング以外の場所からでも来訪者からの呼び出しに対応できるようになります。

モニター付ワイヤレス子機

※無線LAN接続モデルのみ接続可能



ワイヤレス子機セット
VJS-RW
希望小売価格
107,800円
(税抜98,000円)

●ワイヤレス基地局(VJW-W)、
モニター付ワイヤレス子機(VJ-RW)、
充電台(VJW-C)、各1台のセット

モニター付ワイヤレス子機
VJ-RW
希望小売価格
41,800円
(税抜38,000円)
※充電台付

モニター付子機

※無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。




モニター付子機
VM-RHU
希望小売価格
143,000円
(税抜130,000円)

モニター付子機
VM-RHT
希望小売価格
143,000円
(税抜130,000円)

ワイヤレス呼出システム

ワイヤレス送信機 ワイヤレス受信機



ワイヤレス呼出システム
FW-TR
オープン価格
●ワイヤレス送信機
(FW-T)と
ワイヤレス受信機
(FW-R)のセット



ワイヤレス受信機
FW-R
オープン価格

※ワイヤレス受信機は、
4台まで使用できます。

モニターなし子機

※無線LAN接続モデルのみ接続可能



モニターなし子機
VH-RS
希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)
※AC100V直結式

モニターなし子機
VM-RS
希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)
※住宅情報盤から給電
※最大1台のみ接続可
※本商品を接続した場合は他の増設機、
モニター付ワイヤレス子機は設置できません。

受話器

使い慣れた受話器タイプにすることもできます。



受話器
VMW-HSU
希望小売価格
16,500円
(税抜15,000円)
※dearis(埋込型)用

受話器組み合わせ例

受話器
VMW-HST
希望小売価格
16,500円
(税抜15,000円)
※らくタッチdearisシステム(露出型)用

受話器組み合わせ例

集合玄関機の特長

先進のタッチパネル式集合玄関機が
来訪者を心地よくお出迎え。
操作にも迷わない安心設計となっています。



ご要望に合わせて 集合玄関機のWelcome画面 のカスタマイズが可能

最初に表示される画面やテロップをオリジナル画像
に変更することが可能です。



〈標準画面〉

〈カスタマイズ例〉

※Welcome画面を表示しない場合は、画面起動時に部屋番号入力画面が表示されます。

タッチパネル搭載で エントランスをすっきりと演出

集合玄関機ユニットにタッチパネルを採用すること
で、スタイリッシュなデザインと先進性を演出します。

タッチパネル式
集合玄関機



来訪者の姿を表示
(フレームチェック機能)

タッチ入力した
部屋番号を表示

タッチパネル式
テンキー

集合玄関機が来訪者を 音声でおもてなし

来訪者が集合玄関機の前に来ると音声でお出迎えし
ます。また音声が出ることで不審者には警戒感を与え、
防犯にもつながります。



御用の方は訪問先を
押してください。



本機の状態もわかりやすく表示

呼出中・通話中・解錠など現在の状態をわかりやす
く表示するので、来訪者にも安心して操作いただけ
ます。



〈呼出中画面〉

〈通話中画面〉

〈解錠画面〉

〈取次ぎ画面〉

※本ページの機能はタッチパネル式集合玄関機の機能です。

集合玄関機パネルはブラックとシルバーの2色をラインアップ

エントランスのカラーコンセプトに合わせてお選びいただけるよう、ブラックパネルとシルバーパネルをラインアップしています。

<設置イメージ>



ブラックパネルタイプ




シルバーパネルタイプ

光の映り込みを防止するカバーレスレンズ

カメラ部分にはカバーがなくとも使用できる耐久性の高いレンズを採用。光の乱反射によるレンズの映り込みを低減し、見やすい画像を映し出します。また、結露によるレンズの曇りを軽減する効果もあります。

カバーレスレンズ

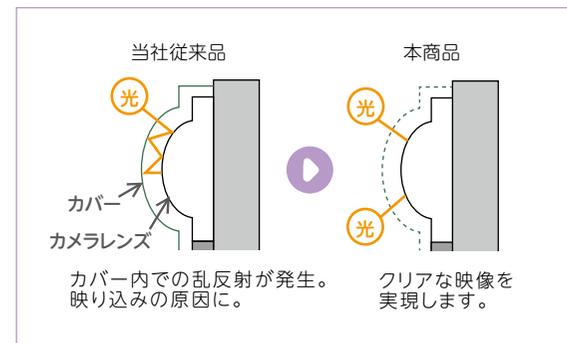

エントランスカメラと連動し、2か所から確認

エントランスカメラを連動させることにより、集合玄関機のカメラ映像とエントランスカメラの映像を居室親機から、異なるアングルで確認することができます。映像の切り替えも可能です。

【集合玄関機のカメラ映像】



カメラ切替をタッチすると

【エントランスカメラの映像】



映像が切替できます

部屋番号を入力する時に自身の姿を確認 (フレームチェック機能)

呼出先の部屋番号を入力する際、集合玄関機に来訪者のカメラ映像が映し出されます。集合玄関機に映し出されることで見られていることの意識を与え、不審者の侵入を防ぎます。



※画面はハメコミ合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

カメラ付住戸玄関子機にも高いセキュリティ機能を搭載

住戸前から呼び出しを受けても安心して確認

住戸玄関の映像も約170°のパノラマワイド映像とズーム映像でしっかり確認。住戸玄関前からの呼び出しでも安心して対応できます。



既設形状にあわせた子機が選べます

玄関子機はカメラ付・カメラなしの2種類からお選びいただけます。また、パネルも露出取付用と埋込取付用の2種類をご用意しています。



夜間の来訪者もカラー映像で確認


カメラ付玄関子機には夜間LED照明を搭載。玄関先が暗い場合でも、しっかり来訪者を確認できます。



点灯・消灯を任意に操作することが可能。設定により自動点灯も選べます。

クリアな映像を実現するカメラレンズ

カバーがなくとも使用できる耐久性の高いレンズを採用。光の乱反射によるレンズの映り込みを低減し、見やすい画像を映し出します。また、結露によるレンズの曇りを軽減する効果もあります。

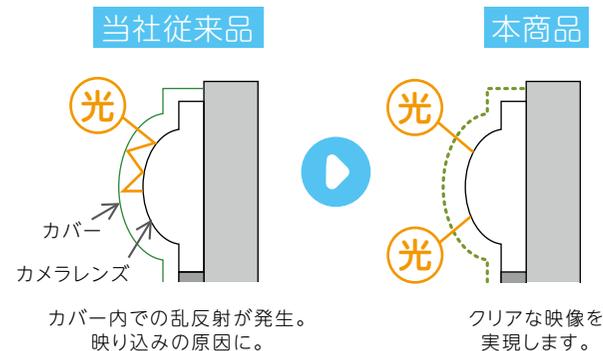

取り替え後の仕上がりにこだわった居室親機

らくタッチdearisシステムの居室親機は、機器サイズをあえて大きくすることで既設機器の取付跡をきれいに隠せます。




露出型は奥行33.8mmのスリムデザイン

既設機器の裏側は汚れていたりする場合があります。

機器をひとまわり大きくすることで化粧パネルが無くてもしっかり設置できます。

集合玄関機も幅広いサイズに対応

集合玄関機は、ユニットとパネルを組み合わせることにより、さまざまなサイズの既設機器に対応できます。既存の埋込ボックスもそのまま利用できるので、手間とコストを軽減できます。

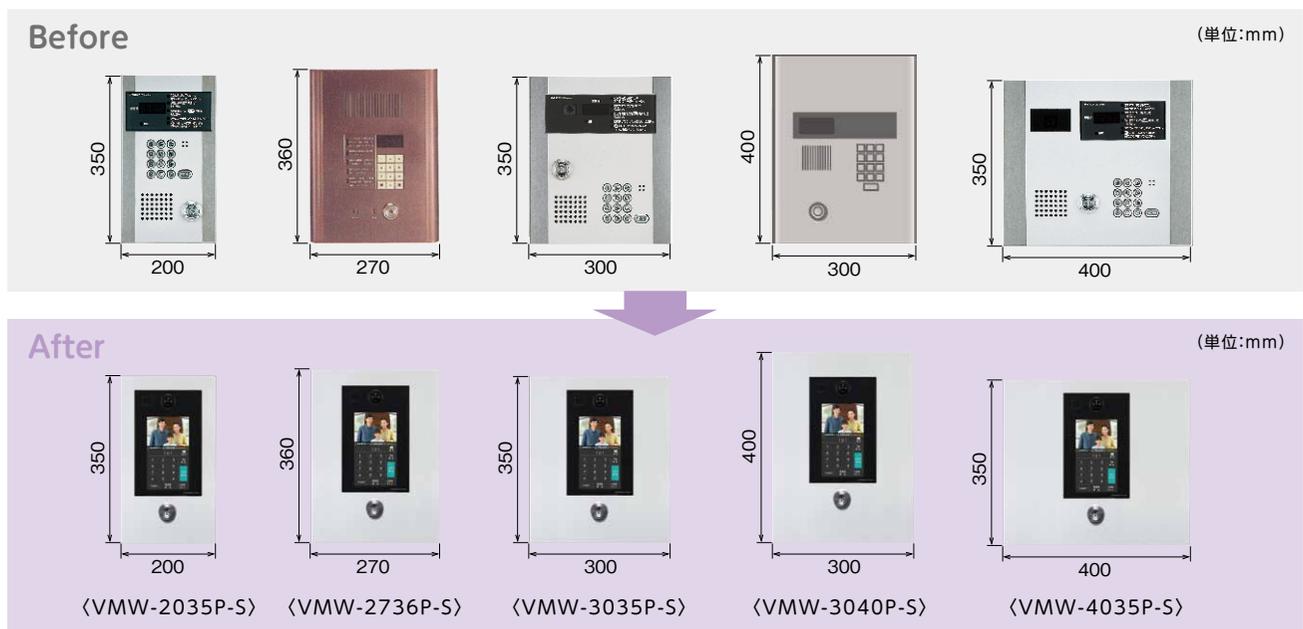

※商品写真は集合玄関機ユニットとパネルを組み合わせています。
※ブラックパネルもお選びいただけます。

※画面はハメコミ合成です。※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

管理者も「らく」に居住者様とつながることができます。


管理用パソコンからお知らせを配信することが可能

マンションの管理室内に設置したパソコンから、お知らせやアンケートの画像を配信することができます。紙面による回覧ではなく各住戸のインターホンで確認できるので、素早く円滑に伝わります。利用料金もかかりません。*


*結果を管理用PCで集計することができます。*管理会社など遠隔地からお知らせ配信の場合は別途利用料金がかかります。

dearisシリーズなら!

●お知らせを配信する場合 (例)エレベーター点検の場合

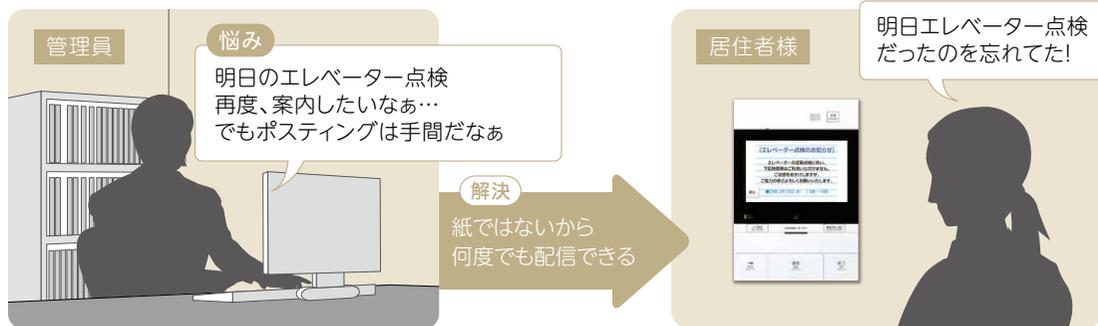

●アンケート配信の場合 (例)総会の出欠確認

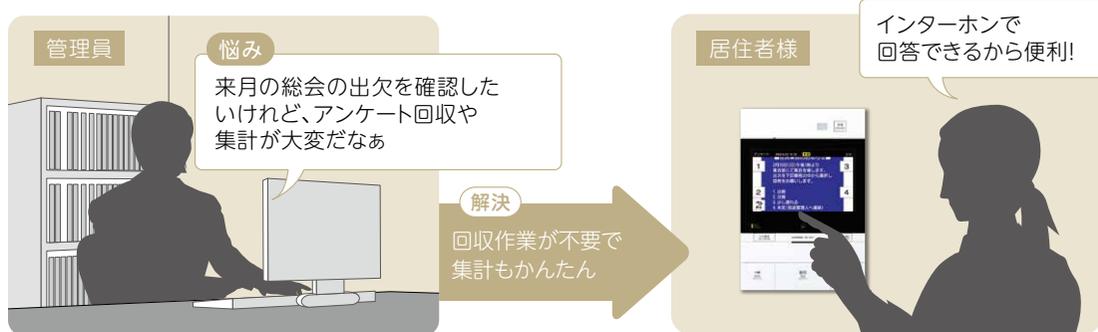


来訪者録画以外の情報はお知らせで確認

画像メッセージや管理者からのお知らせはメニューの「お知らせがあります」で確認。「来客を確認する」と別けることで情報を探しやすいになりました。




「お知らせがあります」をタッチすると

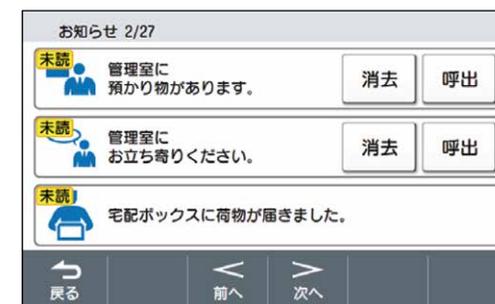

一覧を表示します。


居住者様は、管理員の顔を映像で見ながらやり取りできます

管理室親機にカメラが付いていれば居住者様は、管理員の顔を見ながら通話ができます。また、落し物などを映像で見せることができ、視覚的にわかりやすく伝えることができます。 ※カメラ付管理室親機のみ機能です。

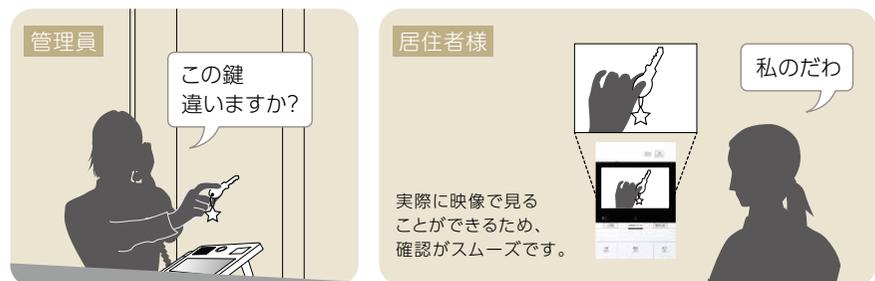


着信履歴が残るから、どの居室から呼出があったのか後から確認

管理員が不在の場合でも管理室親機に着信履歴が残るため、後から連絡することもできます。(履歴保存件数100件)

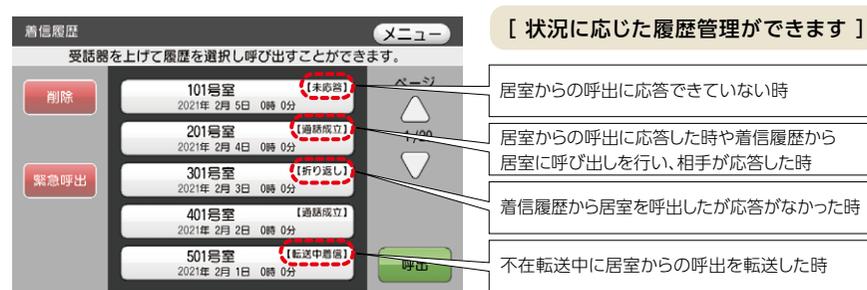


管理室からのさまざまなお知らせも居室親機で確認

管理室から住戸ごとに必要な情報だけをダイレクトに伝達することが可能です。居住者様は預かり物情報の確認など、日常的な情報をインターホンで確認することができるので確認漏れを防げます。

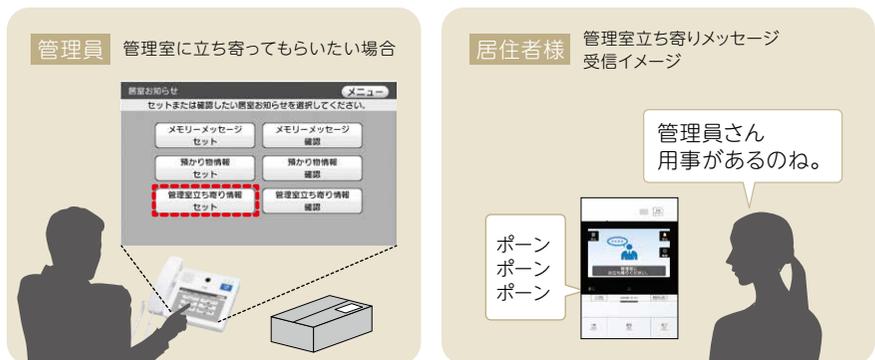

管理室から住戸へお知らせする放送機能

管理室から住戸へ放送することができます。(放送種別は個別・グループ・フロア・一斉の中から選べます)

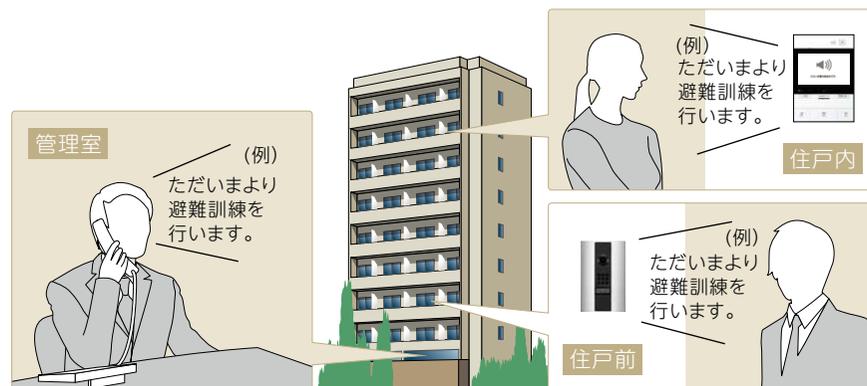


※住戸玄関子機から音声を出力するには設定が必要です。

管理会社などの遠隔地からも メッセージを配信可能

遠隔地からお知らせやアンケートなどの画像メッセージを配信することが可能です。(e-掲示板)
出欠確認やアンケート回答の集計などもできるので、管理の省力化に役立ちます。

- ※ご利用には、別途利用料金(月額)が必要となります。
- ※遠隔地のインターネット回線は別途ご用意ください。
- ※マンションのインターネット回線は別途ご用意ください。
(当社にてご用意させていただく場合は別途回線サービス費用がかかります)
- ※制御装置には固定IPアドレスが必要です。
- ※ネットワークに関する設定、また本サービスの詳細については当社担当者へお問い合わせください。

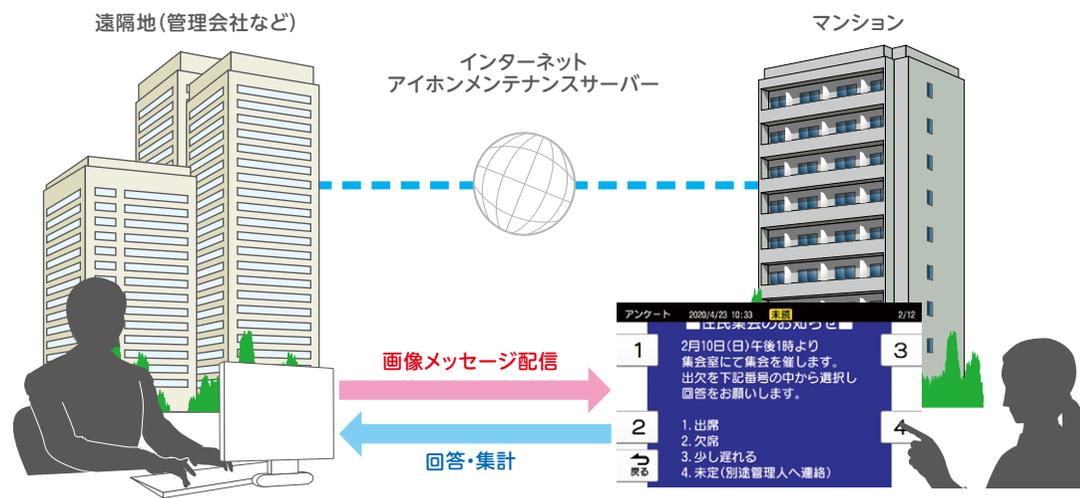

放送機能でマンションライフをサポート(デジタルアナウンスマシン)

① 管理員のマンション内での放送業務を軽減

あらかじめ用意した音声データを再生して放送することができます。
放送するたびに管理員がアナウンスする必要がなく、放送内容の
クオリティにバラつきがありません。
安定した管理業務と負担の軽減にもつながります。

② 報知設備として全戸へ緊急放送

有事の際に、全戸一斉に緊急放送を流すことができます。
居住者様に素早く周知と避難を促すことができるため、
万が一の時も安心です。

- ※音声は4つ登録することができます。
- ※別途音声データが必要です。
- ※設定により住戸玄関子機から音声を出力することができます。
- ※本機能に対応した制御装置(受注対応品)が必要です。
- ※緊急地震速報受信機と併用はできません。詳細については当社担当者にお問い合わせください。



dearis 製品一覽

住宅情報盤

※掲載画像は無線LAN接続対応モデルになります。

埋込型 **HQi**
認定品



受第2020~4号

共同住宅用
自動火災報知設備対応

モニター付セキュリティ親機
(無線LAN接続対応モデル)

VMK-RMVU

希望小売価格
195,800円
(税抜178,000円)

モニター付セキュリティ親機

VMK-RMU

希望小売価格
173,800円
(税抜158,000円)

埋込型 **HQi**
認定品



受第2020~4号

住戸用
自動火災報知設備対応

モニター付セキュリティ親機
(無線LAN接続対応モデル)

VM-RMVU

希望小売価格
184,800円
(税抜168,000円)

モニター付セキュリティ親機

VM-RMU

希望小売価格
162,800円
(税抜148,000円)

仕様 (VM(K)-RM(V)U)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	VM(K)-RMVU:待受時6W 最大17W VM(K)-RMU:待受時4.5W 最大14.5W
通話方式	同時通話方式
ディスプレイ	7型液晶ディスプレイ (タッチパネル)
画素数	約115万画素

録画件数	最大90件(1件最大15秒)
録画保護	10件(録音データ含む)
室内子機接続台数 ※VH(K)-RMVTのみ	最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで) VM-RSを接続する場合は最大1台まで
形状	壁埋込型
適合ボックス	専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)
材質	難燃性樹脂

モニター付子機



埋込型

モニター付子機

VM-RHU

希望小売価格
143,000円
(税抜130,000円)


※無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。

仕様 (VM-RHU)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2.0W 最大6.5W
通話方式	同時通話方式
ディスプレイ	7型液晶ディスプレイ (タッチパネル)
画素数	約115万画素
材質	難燃性樹脂

寸法図(mm)


VM(K)-RM(V)U




VM-RHU




VH-RS




VM-RS




VM(K)-RM(V)T+VMW-HST




FW-TR(FW-R)




VJW-W



VJ-RW



VJW-C



モニターなし子機

※無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。



モニターなし子機

VH-RS

希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)

※AC100V直結式



モニターなし子機

VM-RS

希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)

※住宅情報盤から給電
※最大1台のみ接続可
※本商品を接続した場合は
他の増設機、モニター付
ワイヤレス子機は
設置できません。

受話器

使い慣れた受話器タイプにすることも
できます。



受話器

VMW-HSU

希望小売価格
16,500円
(税抜15,000円)

ワイヤレス呼出システム

※ワイヤレス受信機は、4台まで使用できます。

ワイヤレス送信機 ワイヤレス受信機



ワイヤレス呼出システム
FW-TR
オープン価格



●ワイヤレス送信機
(FW-T)と
ワイヤレス受信機
(FW-R)のセット



ワイヤレス受信機
FW-R
オープン価格



ワイヤレス子機セット

VJS-RW

希望小売価格
107,800円
(税抜98,000円)

※無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。

●ワイヤレス基地局(VJW-W)、
モニター付ワイヤレス子機(VJ-RW)、
充電台(VJW-C)、各1台のセット
※モニター付ワイヤレス子機(VJ-RW)は
最大3台まで設置できます。

らくタッチ 製品一覧

dearis システム

住宅情報盤

※掲載画像は無線LAN接続対応モデルになります。

露出型 Hqi 認定品

**共同住宅用
自動火災報知設備対応**



受第2020～3号

モニター付セキュリティ親機
(無線LAN接続対応モデル)

VMK-RMVT

希望小売価格
184,800円
(税抜168,000円)

モニター付セキュリティ親機

VMK-RMT

希望小売価格
173,800円
(税抜158,000円)

露出型 Hqi 認定品

**住戸用
自動火災報知設備対応**



受第2020～3号

モニター付セキュリティ親機
(無線LAN接続対応モデル)

VM-RMVT

希望小売価格
173,800円
(税抜158,000円)

モニター付セキュリティ親機

VM-RMT

希望小売価格
162,800円
(税抜148,000円)

仕様 (VM(K)-RM(V)T)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	VM(K)-RMVT:待受時6.0W 最大17.0W VM(K)-RMT:待受時4.5W 最大14.5W
通話方式	同時通話方式
ディスプレイ	7型液晶ディスプレイ (タッチパネル)
画素数	約115万画素

録画件数	最大90件(1件最大15秒)
録画保護	10件(録音データ含む)
室内子機接続台数 ※VH(K)-RMVTのみ	最大2台 (うちワイヤレス基地局は1台まで)
形状	壁取付型
適合ボックス	(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
材質	難燃性樹脂

モニターなし子機

※無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。



モニターなし子機

VH-RS

希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)

※AC100V直結式



モニターなし子機

VM-RS

希望小売価格
44,000円
(税抜40,000円)

※住宅情報盤から給電
※最大1台のみ接続可
※本商品を接続した場合は
他の増設機、モニター付
ワイヤレス子機は
設置できません。

受話器

使い慣れた受話器タイプにすることも
できます。



受話器組み合わせ例

受話器

VMW-HST

希望小売価格
16,500円
(税抜15,000円)

モニター付子機



露出型

モニター付子機

VM-RHT

希望小売価格
143,000円
(税抜130,000円)

※無線LAN接続対応モデル
のみ接続可能。

仕様 (VM-RHT)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2.0W 最大6.5W
通話方式	同時通話方式
ディスプレイ	7型液晶ディスプレイ (タッチパネル)
画素数	約115万画素
材質	難燃性樹脂

ワイヤレス呼出システム

※ワイヤレス受信機は、4台まで使用できます。

ワイヤレス送信機 ワイヤレス受信機



ワイヤレス呼出システム
FW-TR
オープン価格



●ワイヤレス送信機
(FW-T)と
ワイヤレス受信機
(FW-R)のセット



ワイヤレス受信機
FW-R
オープン価格



ワイヤレス子機セット

VJS-RW


希望小売価格
107,800円
(税抜98,000円)

※無線LAN接続対応モデル
のみ接続可能。


●ワイヤレス基地局 (VJW-W)、
モニター付ワイヤレス子機 (VJ-RW)、
充電台 (VJW-C)、各1台のセット
※モニター付ワイヤレス子機 (VJ-RW) は
最大3台まで設置できます。

寸法図 (mm)


VM(K)-RM(V)T




VM-RHT




VH-RS




VM-RS




VM(K)-RM(V)T+VMW-HST




FW-TR(FW-R)




VJW-W



VJ-RW




VJW-C




リニューアル用パネル・リニューアル用プレート

リニューアル用パネル




1.5ユニット用フラットパネル
VMW-P1.5
希望小売価格
11,000円
(税抜10,000円)

組み合わせ例



2ユニット用フラットパネル
VMW-P2
希望小売価格
13,200円
(税抜12,000円)

組み合わせ例



2.5ユニット用フラットパネル
VHW-P2.5U
希望小売価格
15,400円
(税抜14,000円)
※住宅情報盤
VM(K)-RM(V)UIに取付可能。

組み合わせ例



リニューアル用プレート




リニューアル用プレート
RP-186246-NO
希望小売価格
11,000円
(税抜10,000円)
※住宅情報盤
VM(K)-RM(V)UIに取付可能。

組み合わせ例




リニューアル用プレート
RP-245260-NO
希望小売価格
11,000円
(税抜10,000円)
※住宅情報盤
VM(K)-RM(V)UIに取付可能。

組み合わせ例










リニューアル用プレート
RP-3226-NO
希望小売価格
13,200円
(税抜12,000円)
※住宅情報盤
VM(K)-RM(V)UIに取付可能。

組み合わせ例



リニューアル用プレート
RP-2727
希望小売価格
11,000円
(税抜10,000円)
※住宅情報盤
VM(K)-RM(V)TIに取付可能。

組み合わせ例



カメラ付住戸玄関子機 (戸外表示器)

玄関パネル 対応

中継器 別設置

カメラ付玄関子機 **VJ-KDP**
希望小売価格 **42,680円**
(税抜38,800円)

露出取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-1P-S**
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付台を付属
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラ付玄関子機 + 露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-3P-S**
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラ付玄関子機 + 埋込取付用

玄関パネル 対応

中継器 内蔵

遠隔試験機能付カメラ付玄関子機
ホーチキ(株)製対応 **VJ-PRK-HO**
ニッタン(株)製対応 **VJ-PRK-NK**
能美防災(株)製対応 **VJ-PRK-NO**
希望小売価格 **62,040円**
(税抜56,400円)

露出取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-1P-S**
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付台を付属
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラ付玄関子機 + 露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-3P-S**
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラ付玄関子機 + 埋込取付用

埋込型

中継器 別設置

カメラユニット **VJ-KC**
希望小売価格 **46,200円**
(税抜42,000円)

通話用住戸玄関子機と組み合わせてご使用ください。

住戸玄関子機 (戸外表示器)

玄関パネル 対応

中継器 別設置

警報表示灯付玄関子機 **VJ-DP**
希望小売価格 **8,250円**
(税抜7,500円)

露出取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-1P-S**
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付台を付属
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラなし玄関子機 + 露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-3P-S**
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラなし玄関子機 + 埋込取付用

玄関パネル 対応

中継器 内蔵

遠隔試験機能付玄関子機
ホーチキ(株)製対応 **VJ-PR-HO**
ニッタン(株)製対応 **VJ-PR-NK**
能美防災(株)製対応 **VJ-PR-NO**
希望小売価格 **20,460円**
(税抜18,600円)

露出取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-1P-S**
●色調:シルバー
●1個用スイッチボックス用
●取付台を付属
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラなし玄関子機 + 露出取付用

埋込取付用パネル

玄関子機用パネル **VJW-3P-S**
●色調:シルバー
●3個用スイッチボックス用
希望小売価格 **2,200円**
(税抜2,000円)

カメラなし玄関子機 + 埋込取付用

露出型

中継器 別設置

警報表示灯付玄関子機 **QF-DK**
希望小売価格 **6,270円**
(税抜5,700円)









(点検機能付) **QF-DKP/A**
希望小売価格 **7,150円**
(税抜6,500円)

露出型

中継器 内蔵

遠隔試験機能付玄関子機
ホーチキ(株)製対応 **PR-DK-HO**
ニッタン(株)製対応 **PR-DK-NK**
能美防災(株)製対応 **PR-DK-NO**
希望小売価格 **18,370円**
(税抜16,700円)

寸法図(mm)

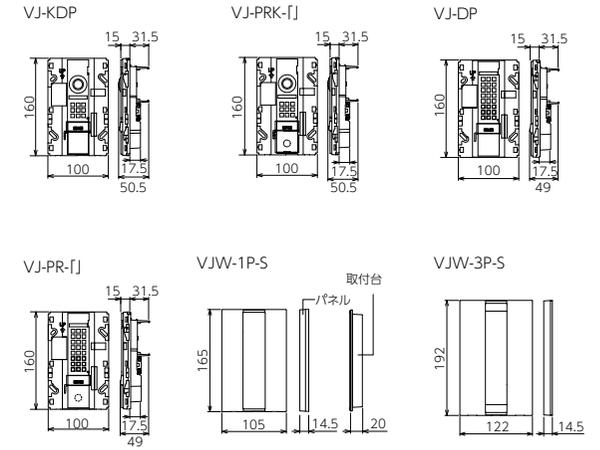

警報機・各種センサー・緊急通報関連

人体検知センサー

人の動きに反応するセンサーで、安否確認を行うことができます。



人体検知センサー
HM-350
※竹中エンジニアリング(株)製
※別途電源(PS-1225A)が必要です。
市販品

防犯警報センサー

玄関や窓に設置することで、異常の発生を警報でお知らせします。



マグネットスイッチ
NS31-GR
●色調:グレー
※アツミ電気(株)製
市販品

コールボタン

トイレやお風呂、寝室などにコールボタンを設置し、緊急の際はボタンを押すことでご家族へ異常を知らせます。

自己保持式



コールボタン
QEW-BW
希望小売価格
7,150円
(税抜6,500円)

非自己保持式



コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
希望小売価格
7,150円
(税抜6,500円)

自己保持式・
復旧(取消)ボタン付



緊急呼出ボタン
SCW-B2W
希望小売価格
12,760円
(税抜11,600円)
●取消ボタン付

ワイレス受信機/ペンダント



受信機
RXF-200B
※竹中エンジニアリング(株)製
市販品



ペンダント防水型送信機
TXF-110
※竹中エンジニアリング(株)製
市販品

ガス・CO警報器



ガス・CO警報器
AXW-815G
希望小売価格
13,200円
(税抜12,000円)
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース 700円(税別)が別途必要です。



取付ベース
SH5900
(トリックベースA)
希望小売価格
770円
(税抜700円)
※パナソニック(株)製

※この警報器はガス漏れを感知して動作するものです。ガス漏れを防止する装置ではありません。

感知器・警報器は既存の機器をそのまま使用できます。詳しくは当社担当者へご相談ください。

漏水センサー



漏水センサー
RS-A
希望小売価格
3,300円
(税抜3,000円)

補助音響装置




補助音響装置
ICR-1U
希望小売価格
10,780円
(税抜9,800円)



補助音響装置
ICR-1
希望小売価格
1,980円
(税抜1,800円)

寸法図(mm)

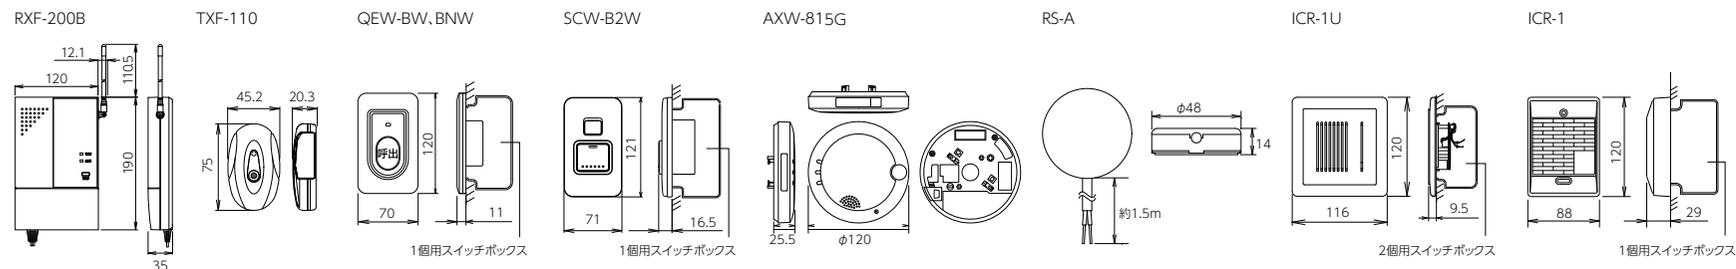

管理室親機



HQI
認定品

カメラ付管理室親機 VMX-MKCR

希望小売価格
385,000円
(税抜350,000円)

仕様 (VMX-MKCR)

電源電圧	DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
消費電流	待受時70mA 最大500mA
通話方式	電話型同時通話
カメラ	1/4型カラーCMOS
カメラ画素数	約130万画素
液晶ディスプレイ	約115万画素
最低被写体照度	5ルクス
警報音量	76dB以上(前方50cm,ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス
材質	難燃性樹脂



HQI
認定品


管理室親機 VMX-MKR

希望小売価格
308,000円
(税抜280,000円)

仕様 (VMX-MKR)

電源電圧	DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
消費電流	待受時70mA 最大450mA
通話方式	電話型同時通話
液晶ディスプレイ	約115万画素
警報音量	76dB以上(前方50cm,ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス
材質	難燃性樹脂

寸法図(mm)

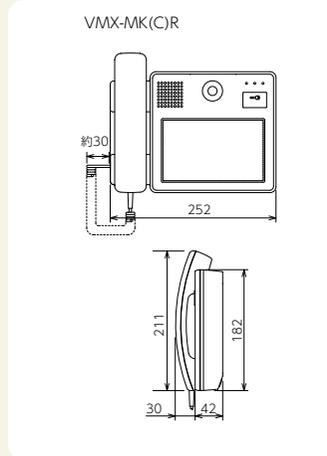

関連機器



電源アダプター PS-2410A

希望小売価格
19,800円
(税抜18,000円)

●集合玄関機、管理室親機用

露出型



玄関子機 IF-DA

希望小売価格
4,400円
(税抜4,000円)

●管理室親機用



映像住戸アダプター VHW-1AVA

希望小売価格
7,700円
(税抜7,000円)



映像増幅器 VIW-4VG

希望小売価格
154,000円
(税抜140,000円)

●管理室親機用

・制御装置から最遠管理室親機までの距離が150m~300mになる場合に使用します。
・カメラ付管理室親機(VJX-MKCRB)を接続する場合は使用不可。
・接続できる制御装置はVMX-4X、VMX-1Xのみ。

住戸アダプター



小型住戸アダプター VJW-2AVS

希望小売価格
4,400円
(税抜4,000円)



住戸アダプター VJW-2AVU

希望小売価格
13,200円
(税抜12,000円)

●カセット式

仕様 (VJW-2AVS)

通話路・映像路	2通話路・2映像路
材質	自己消火性樹脂

仕様 (VJW-2AVU)

通話路・映像路	2通話路・2映像路
形状	カセット式(玄関子機に組み込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)
材質	自己消火性樹脂

分配器



分配器 VJW-2YU

希望小売価格
22,000円
(税抜20,000円)

●住戸アダプター内蔵
●カセット式

仕様 (VJW-2YU)

分配出力数	2分配
通話路・映像路	2通話路・2映像路
損失距離	50m

形状	カセット式(玄関子機に組み込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)
材質	自己消火性樹脂
備考	住戸アダプター内蔵

小型分配器



小型分配器 VMW-2YA

希望小売価格
13,200円
(税抜12,000円)

●住戸アダプターなし

仕様 (VMW-2YA)

分配出力数	2分配
通話路・映像路	2通話路・2映像路
損失距離	50m
材質	難燃性樹脂
備考	映像アダプターなし

増幅分岐器



増幅分岐器 VJWA-2U

希望小売価格
13,200円(税抜12,000円)

●住戸アダプター内蔵
●カセット式

露出用取付台



組み合わせ例 露出用取付台 VJW-L

希望小売価格
1,320円
(税抜1,200円)



組み合わせ例 VJW-L + VJW-2AVU

仕様 (VJW-L)


形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

仕様 (VJWA-2U)


通話路・映像路	2通話路・2映像路
形状	カセット式(玄関子機または露出用取付台(VJW-L)に取付け)
材質	自己消火性樹脂
備考	住戸アダプター内蔵

寸法図(mm)


VJW-2AVS




VJW-2AVU




VJW-2YU




VJWA-2U



VJW-L



VMW-2YA



タッチパネル式集合玄関機ユニット



HQi
認定品

組み合わせ例
(キースイッチ)



組み合わせ例
(非接触キーリーダー)



集合玄関機ユニット
VMX-DLMU

希望小売価格
495,000円
(税抜450,000円)
●タッチパネル式

抗ウイルス抗菌フィルム
VMW-FILM
オープン価格




仕様 (VMX-DLMU)

電源電圧	DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
消費電流	待受時100mA 最大440mA
カメラ	1/2.7型カラー-CMOS
画素数	液晶ディスプレイ:約115万画素 カメラ:約200万画素
最低被写体照度	5ルクス
推奨被写体照度	100ルクス以上
形状	壁埋込型
材質	自己消火性樹脂
使用周囲温度	-10~60℃
防水性能	防まつ形(JIS C 0920 IPX4相当)
備考	直射日光や強い紫外線の当たる場所への設置は避けてください。

宅配表示	適合キースイッチ、非接触キーリーダー
	美和ロック樹製 KS-222、KS-232、KS-22、KS-112、KS-12 樹ゴール製 KS-2、3シリーズ
	美和ロック樹製キーリーダー RDNT-B07A、RDNT-B06、RDNT-B05、NTU-002-D 樹ゴール製キーリーダー KRS-H*3

*キースイッチ、非接触キーリーダーが別途必要です。

寸法図(mm)

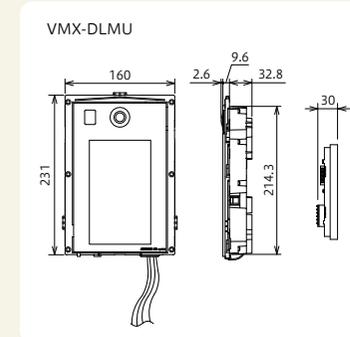

集合玄関機パネル

パネルシルバー



集合玄関機パネル
VMW-2035P-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W200×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



集合玄関機パネル
VMW-2035P-NKY-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W200×H350 ●キースイッチ穴なし
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



集合玄関機パネル
VMW-3035P-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H350
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



集合玄関機パネル
VMW-3040P-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H400



集合玄関機パネル
VMW-2736P-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W270×H360
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



集合玄関機パネル
VMW-4035P-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W400×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DMBOX
希望小売価格:
14,300円(税抜13,000円)


ダブルキー仕様



シルバーパネルタイプ

集合玄関機パネル
VMW-3035P-2KY-S

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H350
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



シルバーパネルタイプ

集合玄関機パネル
VMW-4035P-2KY-S


希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W400×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DMBOX
希望小売価格:
14,300円(税抜13,000円)

パネルブラック




集合玄関機パネル
VMW-2035P-K

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W200×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)




集合玄関機パネル
VMW-3035P-K

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H350
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)



集合玄関機パネル
VMW-4035P-K

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W400×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DMBOX
希望小売価格:
14,300円(税抜13,000円)



ブラックパネルタイプ

集合玄関機パネル
VMW-3035P-2KY-K

希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H350
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格:
8,800円(税抜8,000円)

カメラ付集合玄関機ユニット



HQi
認定品

組み合わせ例
(キースイッチ)



組み合わせ例
(非接触キーリーダー)




カメラ付
集合玄関機ユニット
VMX-HDLMU
●操作ボタンのみ抗菌仕様
希望小売価格
495,000円
(税抜450,000円)

仕様 (VMX-HDLMU)	
電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
消費電流	待受時70mA 最大350mA
カメラ	1/2.7型カラーCMOS
画素数	液晶ディスプレイ:約115万画素 カメラ:約200万画素
最低被写体照度	5ルクス
推奨被写体照度	100ルクス以上
形状	壁埋込型
材質	難燃性樹脂
使用周囲温度	-10~60℃
防水性能	防まつ形 (JIS C 0920 IPX4相当)
備考	直射日光や強い紫外線の当たる場所への設置は避けてください。

宅配表示	適合キースイッチ、非接触キーリーダー
—	美和ロック機製 KS-222、KS-232、KS-22、KS-112、KS-12 機ゴール製 KS-2、3シリーズ
●	美和ロック機製キーリーダー RDNT-B07A、RDNT-B06、RDNT-B05、NTU-002-D 機ゴール製キーリーダー KRS-H*3

※キースイッチ、非接触キーリーダーが別途必要です。

寸法図 (mm)

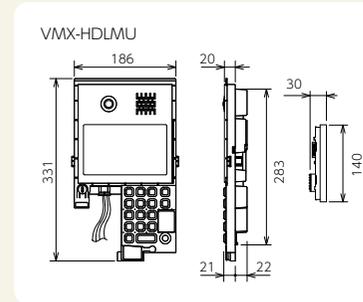

カメラ付集合玄関機パネル



カメラ付集合玄関機パネル
VJW-2035P-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W200×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円 (税抜8,000円)



カメラ付集合玄関機パネル
VJW-2736P-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W270×H360
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格:
8,800円 (税抜8,000円)




カメラ付集合玄関機パネル
VJW-3040P-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W300×H400



カメラ付集合玄関機パネル
VJW-2739P-NO-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W270×H390



カメラ付集合玄関機パネル
VJW-3736P-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W370×H360
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格:
8,800円 (税抜8,000円)



カメラ付集合玄関機パネル
VJW-4035P-S
希望小売価格
110,000円
(税抜100,000円)
●W400×H350
●対応埋込ボックス
VGX-DMBOX
希望小売価格:
14,300円 (税抜13,000円)

ダブルキー仕様




カメラ付集合玄関機パネル
VJW-4035P-2KY-S
希望小売価格
396,000円
(税抜360,000円)
●W400×H350 ●パネルのみ

エントランスカメラ



デイトナイトカプセルカメラ
VCC-IR850AH
※竹中エンジニアリング(株)製
※別途電源 (PS-1210 竹中エンジニアリング(株)製)が必要。
市販品

寸法図 (mm)



パネルシルバ

オートロック緊急解錠用非常ボタン



非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119 PW
※神保電器(株)製
市販品






緊急解錠ボタン
VX-KB24
希望小売価格
20,130円
(税抜18,300円)
※ステンレス製



非常解錠装置
VX-KB44
希望小売価格
38,500円
(税抜35,000円)
※ステンレス製

寸法図 (mm)




※VX-KB24、VX-KB44は電源アダプターPS-12A(9,790円(税抜8,900円))が必要です。

制御装置



制御装置
VMX-4X
希望小売価格
770,000円
(税抜700,000円)
●4系統,最大500住戸

寸法図(mm)



制御装置
VMX-1X
希望小売価格
514,800円
(税抜468,000円)
●1系統,最大125住戸

仕様(VMX-4X)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時51W 最大88W
出力系統数	各居室系統:4系統 各集合玄関機系統:4系統 各管理室親機系統:2系統
通路・映像路数	居室系統:系統内2通路路・2映像路 集合玄関機系統:系統内1通路路・1映像路 管理室親機系統:系統内1通路路・1映像路 IT:2通路路・2映像路
住宅情報盤数	最大500住戸(1系統最大125住戸)
分配器	最大12台(1系統最大3台)
増幅分岐器	最大20台(1系統最大10台)
増幅器	最大20台(1系統最大5台)
カメラ付集約機	最大32台
カメラ付集約機	最大32台(カメラ付集合玄関機連動)
管理室親機数	最大4台(カメラ付は最大2台)
認証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂

仕様(VMX-1X)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時28W 最大55W
出力系統数	各居室系統:1系統 各集合玄関機系統:2系統 各管理室親機系統:1系統
通路・映像路数	居室系統:系統内2通路路・2映像路 集合玄関機系統:系統内1通路路・1映像路 管理室親機系統:系統内1通路路・1映像路
住宅情報盤数	最大125住戸
分配器	最大3台
増幅分岐器	最大10台
増幅器	最大5台
カメラ付集約機	最大16台
カメラ付集約機	最大16台(カメラ付集合玄関機連動)
管理室親機数	最大2台(カメラ付は最大1台)
認証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂


集中制御装置・棟別制御装置



集中制御装置
VMX-6GX24
希望小売価格
1,078,000円
(税抜980,000円)
●6系統,最大24棟

棟別制御装置
VMX-4GTX
希望小売価格
990,000円
(税抜900,000円)
●4系統,最大500住戸

寸法図(mm)



仕様(VMX-6GX24)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時16W 最大49W
出力系統数	棟系統:6系統 集合玄関機系統:6系統 管理室親機系統:4系統
通路・映像路数	各棟系統1通路路・1映像路 各集合玄関機系統1通路路・1映像路 各管理室親機系統1通路路・1映像路 IT:2通路路・2映像路
カメラ付集約機数	最大48台
カメラ付集約機	最大48台(カメラ付集合玄関機連動)
カメラ付集約機	1系統
管理室親機数	最大8台(カメラ付は最大4台)
認証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂

仕様(VMX-4GTX)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時54W 最大89W
出力系統数	居室系統:4系統 集合玄関機系統:4系統 管理室親機系統:2系統(多様システム時のみ)
通路・映像路数	集中棟制御装置間:1通路路・1映像路 各居室系統:2通路路・2映像路 各集合玄関機系統:1通路路・1映像路 各管理室親機系統:1通路路・1映像路 IT:2通路路・2映像路
住宅情報盤数	最大500住戸(1系統最大125住戸)
分配器	最大12台(1系統最大3台)
増幅分岐器	最大20台(1系統最大10台)
増幅器	最大20台(1系統最大5台)
カメラ付集約機	最大32台
カメラ付集約機	最大32台(カメラ付集合玄関機連動)
カメラ付集約機	1系統
管理室親機数	最大4台(カメラ付は最大2台)
認証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂


メイン制御装置・サブ制御装置



メイン制御装置
VMX-MX
希望小売価格
1,078,000円
(税抜980,000円)

サブ制御装置
VMX-SX
希望小売価格
990,000円
(税抜900,000円)
●4系統,最大500住戸

寸法図(mm)



仕様(VMX-MX)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
出力系統数	制御装置系統:1系統 集約系統:8系統 監視系統:8系統
通路・映像路数	制御装置系統:8通路路・8映像路 各集約系統:1通路路・1映像路 各監視系統:1通路路・1映像路 IT:2通路路・2映像路
集合玄関機数	最大48台
カメラ付集約機	最大48台(集合玄関機連動)
カメラ付集約機	1系統
管理室親機数	最大8台(カメラ付は最大8台)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂

仕様(VMX-SX)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
出力系統数	制御装置系統:1系統 居室系統:4系統
通路・映像路数	メインサブ制御装置間:8通路路・8映像路 各居室系統:2通路路・2映像路
住宅情報盤数	最大500住戸(1系統最大125住戸)
分配器数	最大12台(1系統最大3台)
増幅分岐器数	最大20台(1系統最大10台)
増幅器数	最大20台(1系統最大5台)
形状	壁取付型
材質	難燃性樹脂

増幅器



増幅器
VJW-4VG
希望小売価格
154,000円
(税抜140,000円)

寸法図(mm)



仕様(VJW-4VG)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時4W 最大4W
出力系統数	4系統 (1系統あたりの最大住戸数は25住戸)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

緊急地震速報受信機



緊急地震速報受信機
VXW-EQA
希望小売価格
1,320,000円
(税抜1,200,000円)

寸法図(mm)



仕様(VXW-EQA)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時8W 最大11W
形状	壁取付型
材質	鋼板
備考	推定震度、予想地震到達時間の音声出力 オードアの緊急解除出力、エレベーターの緊急停止出力 館内放送設備への緊急放送出力 テストモードによる各設備の動作試験

デジタルアナウンスマシン




デジタルアナウンスマシン
WRX-8F2
※三共電子(株)製
[市販品]

寸法図(mm)




*画面はハメコミ合成です。*仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。*モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

システム系統図例 dearis

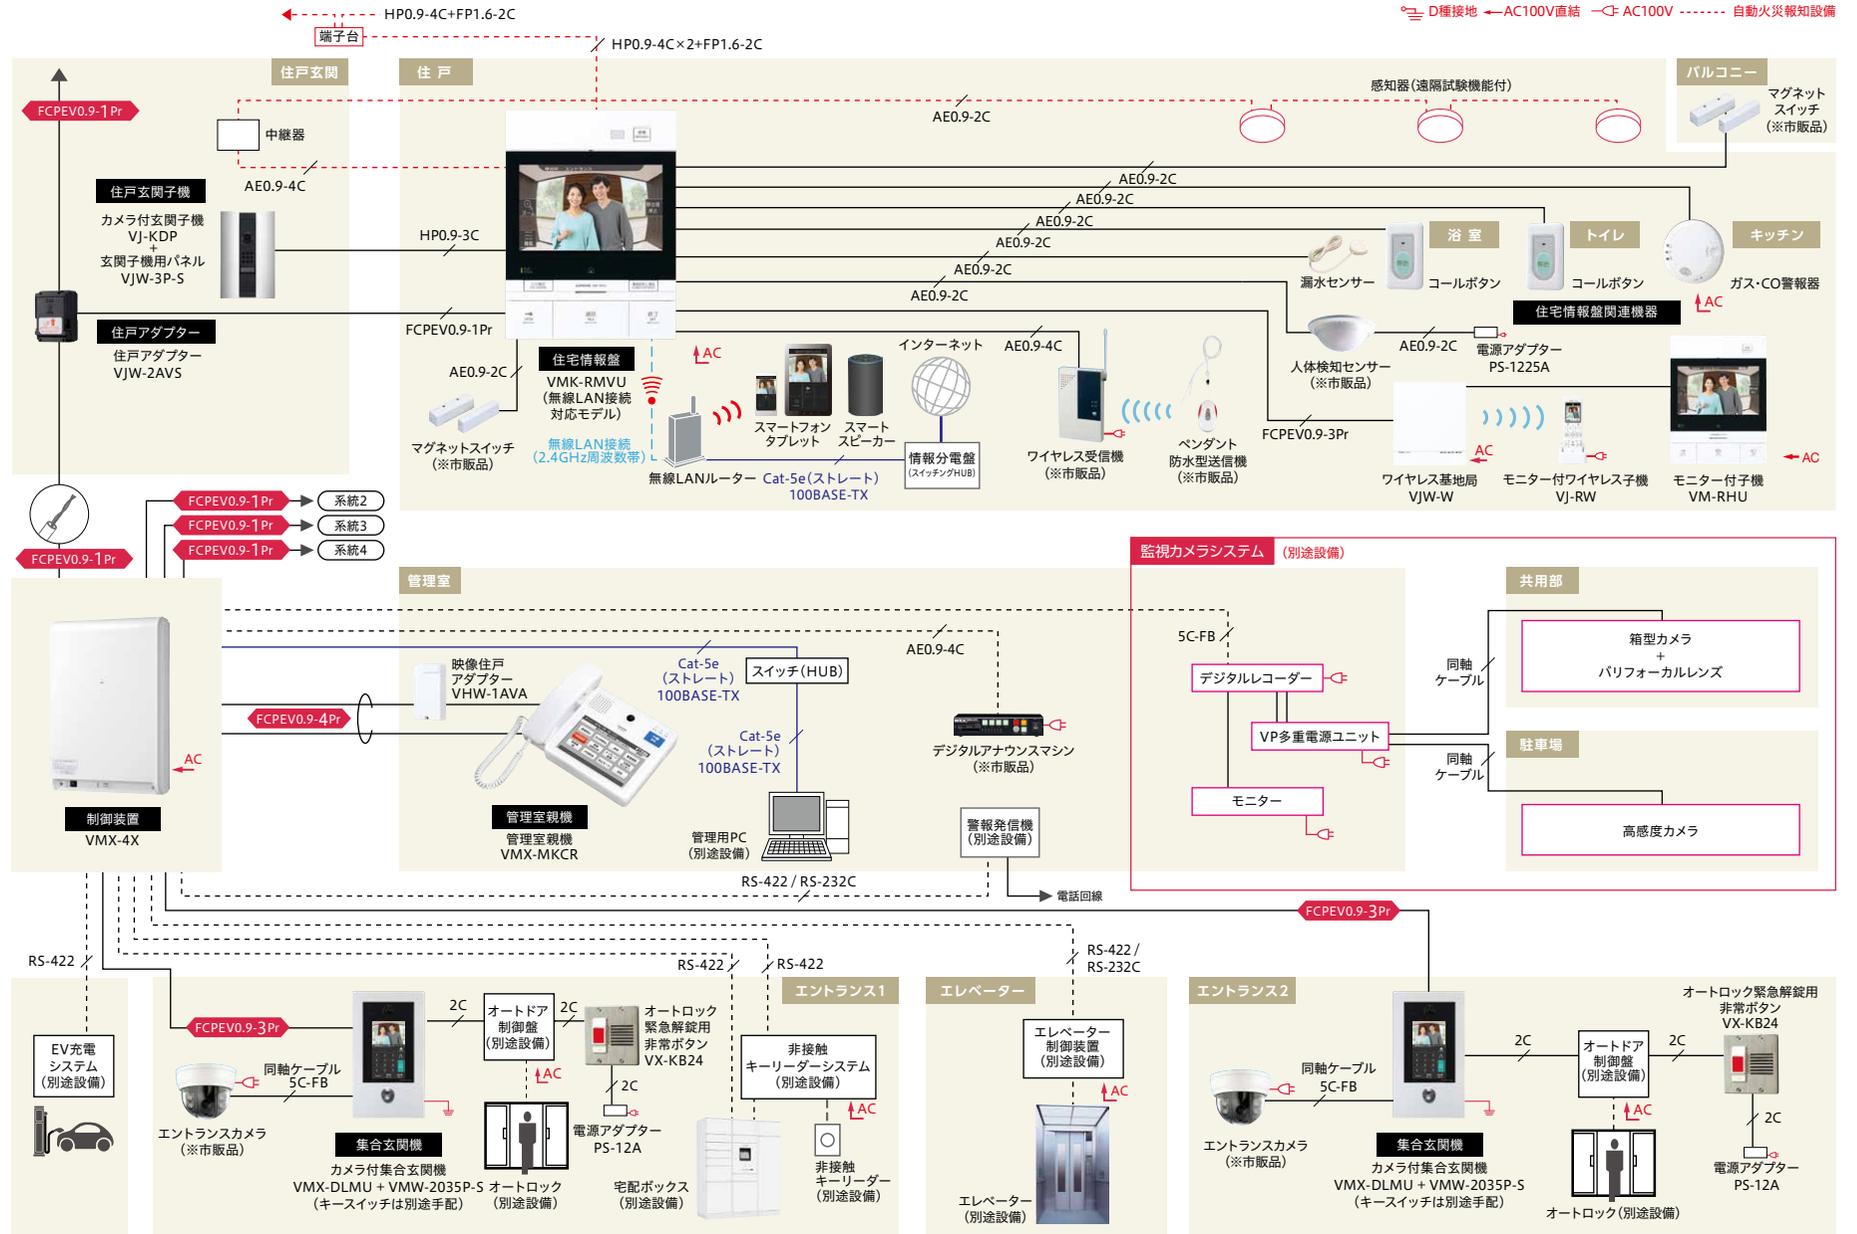

システム系統図例

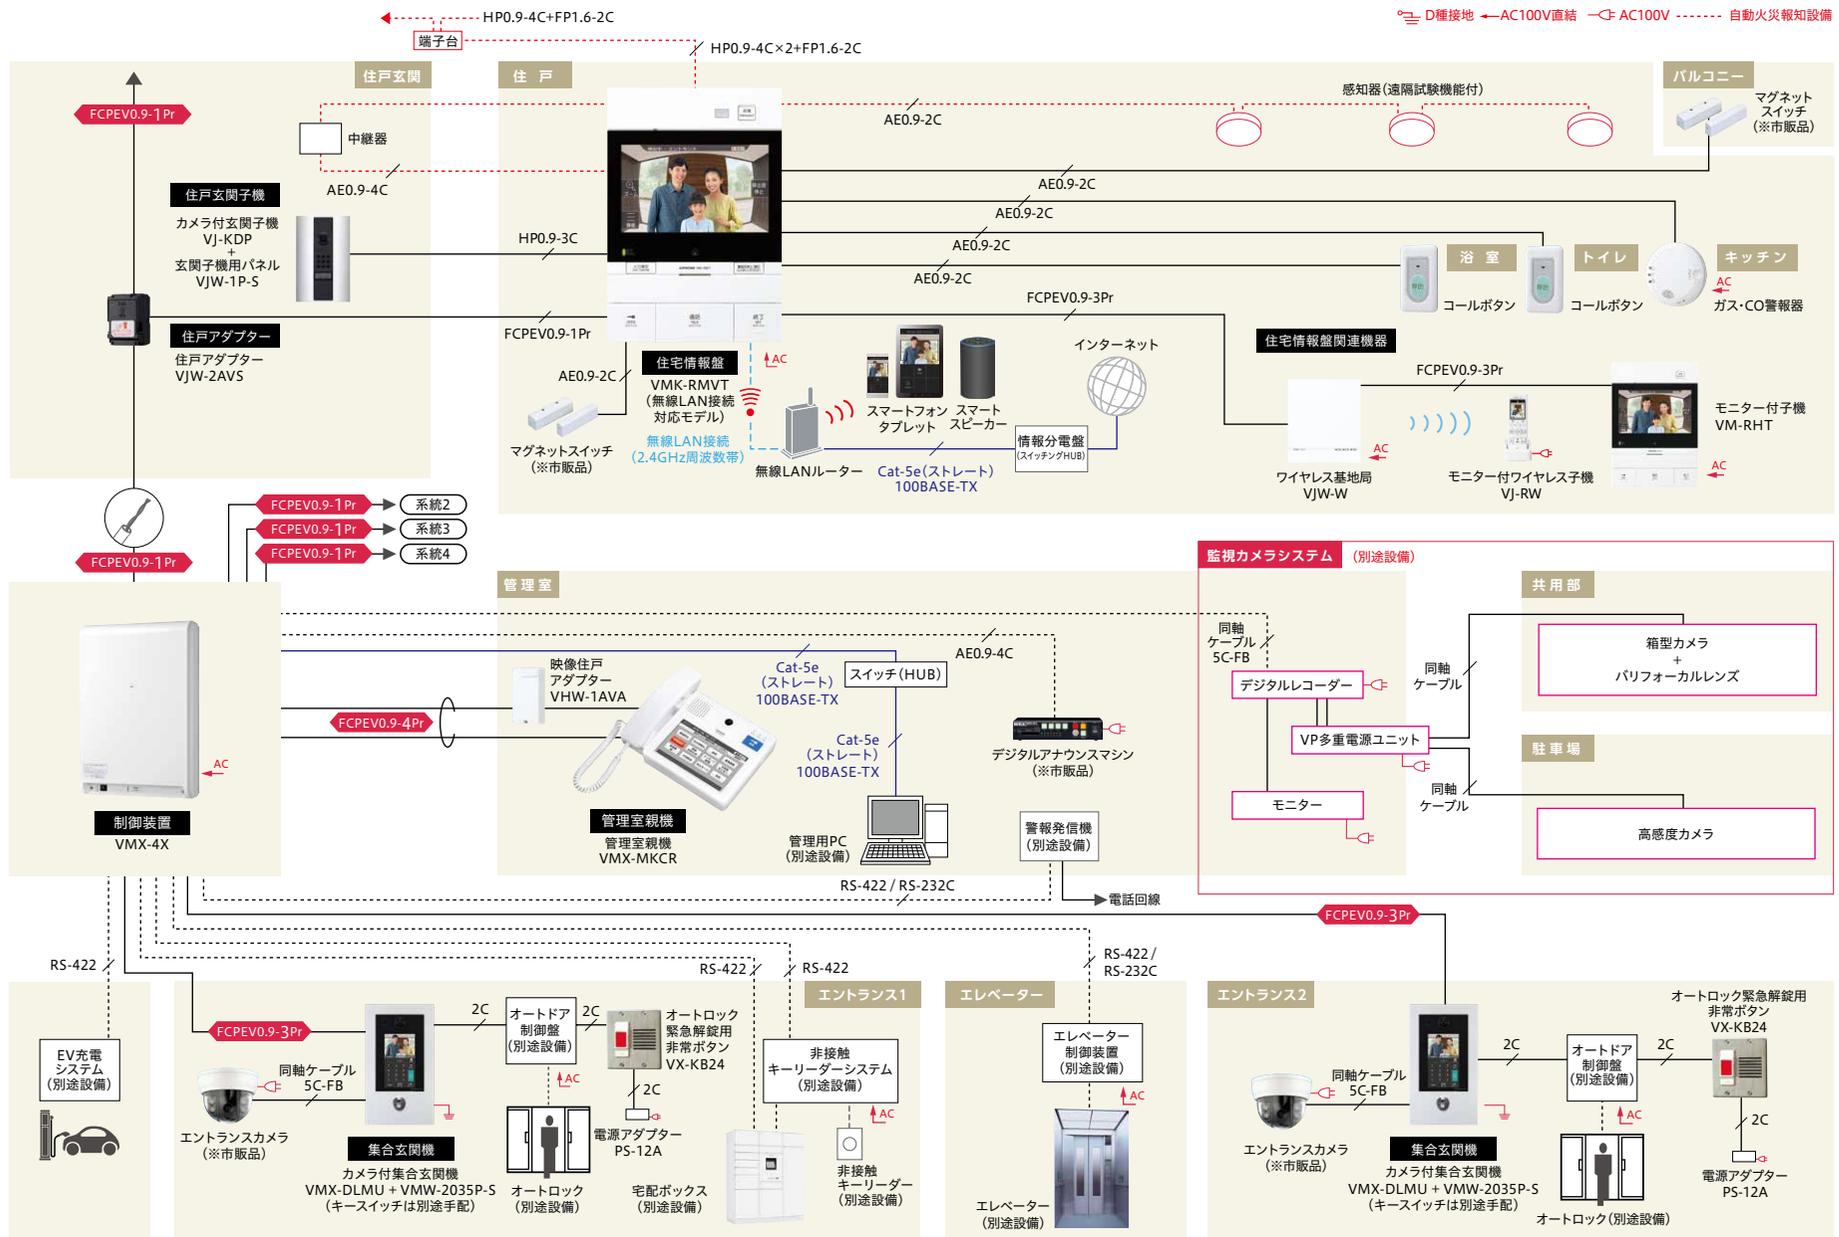

※市販品…当社商品と接続可能な他メーカー製造品です。
※画面はハメコミ合成です。※モニターはハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

インターホンリニューアルのこと、製品のこと、詳しく知りたい方はホームページをご覧ください。



ホームページ

<https://www.aiphone.co.jp/>

お客様相談センター

0120-141-092 携帯電話からはつながりません。

携帯電話からは**0565-43-1390**へおかけください。
発信者番号通知にご協力をお願いします。

- 受付時間 午前9:00～午後5:30
- 土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター

0120-037-704

FAX **0120-098-990**

- 受付時間 午前9:00～午後5:30
- 年中無休(365日) 受付

お客様相談センター・修理受付センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。お客様がお客様相談センター・修理受付センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただいております。

アイホン株式会社

本 社：名古屋市中区新栄町一丁目1番 明治安田生命名古屋ビル10階 〒460-0004

ホームページ：<https://www.aiphone.co.jp/>



品質管理の最高賞
デミング賞受賞



JQA-0291
該当製品：
標準品・受注品



JQA-EM0453
本社部門 豊田工場
大宮サイト 開発センター



アイホンは
地球環境の保全に
取り組んでいます。

アイホン はさらに、よりよい品質を追い求めています

- このカタログに掲載の価格には、消費税および取付工費は含まれておりません。
- 商品の色は印刷により現品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 規格および外觀は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。