

Panasonic

マンションHAシステム Dシリーズ

Windea

ウィンディア

お得意先用



指先からつながるスマートコミュニケーション

Windea

ウィンディア



Windeaの特長を
動画でご紹介

※データ通信料はお客様のご負担となります。
※携帯電話からはご覧いただけません。

ドアマエ配達
対応可能



居住者
「重たい荷物も
運んでもらえて便利」

bitkey

サービス事業者
(配達・クリーニングなど)

不在時でも
オートロックを解錠し配達



集合玄関機をアップデート。宅配事業者・
サービス事業者とつながるエントランスに



あらゆる住戸玄関を
スマートな空間に



モニター画面は、すべてはめ込み合成です。

2024.9

見 守 る。 つ な が る。

Windea はマンションの暮らしに求められる
2つのテーマにお応えします。

セキュリティ

SECURITY

+

コミュニケーション

COMMUNICATION

安心を見守るセキュリティ、住人の方や家族間でつながるコミュニケーション
Windeaには、他にもさまざまな機能を充実させ、マンションライフに
これまでにない安心と快適をご提供いたします。

新 2024年10月21日発売予定

インターホン親機の色味を変更。
配線機器など他機器とも美しく調和する色合いに。

従来品




新しいWindea



宅配便の荷物番号※を活用してオートロックを解錠
【ドアマエ配達(各住戸前宅配サービス)】

サービス事業者
(配達・クリーニングなど)

不在時でも
オートロックを解錠し配達



homehub 集合玄関機をアップデート。宅配事業者・サービス事業者とつながるエントランスに

※ 宅配便の荷物番号と配達に関わるその他の数字を組合せた番号

birkey

居住者



詳しくは 7・8ページ
をご覧ください。



部屋番号を知られずに呼出。

[シークレット呼出機能（部屋番号非表示）]

ロビーインターホンからの住戸呼出時に部屋番号を非表示にすることで、第三者に部屋番号を知られることなく住戸を呼び出すことができます。



シルバーフレームでよりスタイリッシュに。
さらに待機時電力を約45%削減。

過去商品



待機時電力
4.5W

Windea



待機時電力
2.5W



約45%削減

ロビーインターホンに各種ラインアップ。
エントランスにあわせて選択可能。

アルミブラックパネル



抗菌・抗ウイルス加工



製品上の特定ウイルスの
数を減少させます

詳しくは **16** ページ をご覧ください。

そのカタチ、その機能が 人にやさしいスマートなデザイン。



大きな液晶画面をセンターに配置。
操作しやすいタッチパネル式。

どの角度からでも見やすいモニター画面。

液晶の視野角が広いので、下から見上げたり、
横からのぞいても来訪者をしっかり確認できます。



タッチパネルのボタンは
大きく、押しやすい。



新 2024年10月21日発売予定

配線機器など他機器とも
美しく調和する色合いに。



インターホン
親機の
色味を変更



薄さ15mmのスリムボディ。

いつでも来訪者を自動で
動画録画(15秒)。



青色点滅で
お知らせします。

通話と解錠のボタンを独立させ、
大きくしたユニバーサルデザイン。

呼び出しがあると「通話」、
「解錠」ボタンが点滅。



ROOM

住宅情報盤

シンプルな空間に溶け込むモダンなデザイン。
大きな液晶画面、操作ボタンの配置もスマート。

日常使用する通話・解錠ボタンは独立した大きなボタンで使いやすさに配慮。

スリムでシンプルなボディは、住戸に自然と溶け込むスマートなデザイン。

毎日触れるものだから、機能もデザインも大切にしました。

玄関パネルと調和する 高いデザイン性

露出型で厚さ25mmを
実現しました。



露出薄型ドアホン子器



※突起部を除く

既設玄関パネルを
そのまま使用できるので
交換費用が不要です。



日焼け跡を隠せる リニューアル対応サイズ

既設ドアホン子器が埋込型の場合でも
日焼け跡を隠せる大きさです。





FRONT DOOR

住戸玄関

アルコーブ対応の 超広角カメラ搭載

玄関形状に合わせて調整し
死角約5°を実現。住戸内へと
直接つながる玄関前だからこそ、
セキュリティを強化しました。



※アルコーブとは、共用廊下壁面を
少しくぼませた玄関部分のことです。

自画像投影で 防犯効果アップ。

来訪者自身の顔を表示し、
“映されている”ことを意識させて、
防犯効果を高めます。

自画像画面が大きくなって
さらに“映されている”こと
を意識させます。



あれ?呼び出しをしていないのに
映されている。押しにくいな...

見やすく、押しやすくな ったテンキー釦。

テンキー釦に設けた12°の傾斜で、
操作性、視認性がアップ。
また、指にフィットする凹みを加え、
押しやすさもさらに向上しました。




ENTRANCE

ロビーインターホン

来訪者が小さなお子様でも 広い撮像範囲でしっかりキャッチ。

身長115cmの女の子の場合

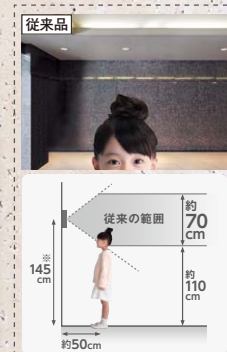

※カメラレンズ中心の高さ



手袋をした手でも操作可能

指紋跡がつかず、美観を保つことができます。
さらには手袋や乾燥した手でも操作ができるユニバーサルなデザインです。

抗菌・抗ウイルス加工 ※回オーダー対応

SIAA 無機系・塗装
ISO 21702 押ボタン部
抗ウイルス加工 JP0612072X0014E
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA 無機抗菌剤・塗装
ISO 22196 押ボタン部
抗菌加工 JP0122072X0049I

SIAAマークはISO 21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

SIAAマークはISO 22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

！注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
・SIAAの安全性基準に適合しています

お友達が遊びにきた！

あれ、後ろにいるのは誰かな？



ロビーや住戸の出入口で、来訪者をしっかり確認。
安全なマンションに求められる基本性能です。

後ろの人までしっかり見たい。


【ワイドビュー&ズーム機能】

広範囲を確認。
液晶モニターを指先でタッチすると
顔を拡大表示できます。
さらに、上下左右に移動できます。

【従来品】撮像範囲



【Windea】撮像範囲



夜間の住戸玄関前でも来訪者の映像を明るく補正。

【優れた暗視性能】

従来、5 lx以下の照度の場合
モニター画像はモノクロに。
Windeaなら1 lx以上の照度があれば、
カラー映像でしっかり表示します。

※ロビーインターホンの場合でも5 lx以上の
明るさがあればカラーで表示できます。



【従来品】玄関前ドアホンの映像



【Windea】玄関前ドアホンの映像



来訪者の映像をのがさない。

【プレーバック再生機能】

来訪者がロビーインターホンを操作してから
最初の2秒間の映像を子画面に自動再生します。
来訪者が動いてしまったときや、いたずら目的の
呼出時にも録画した正面映像を
子画面でしっかり確認できます。




子画面をタッチすると、子画面とメイン画面の切り替えが可能です。

火災を全住戸にお知らせ。(最大3分間)

【簡易火災放送機能】

住戸で火災が発生した場合、自動的に緊急放送として流すことができます。

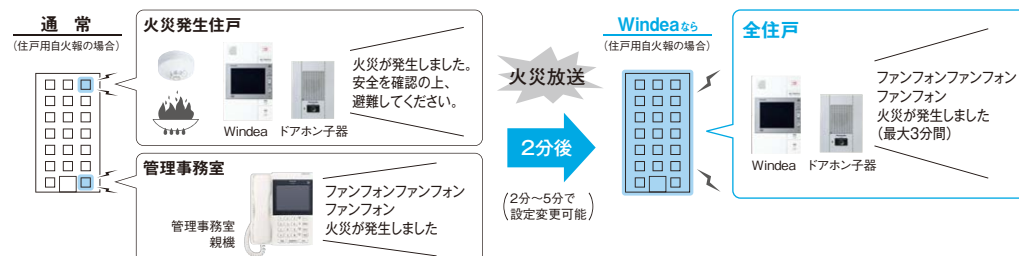

各住戸前宅配(置き配達)が可能。
柔軟な荷物の受け取りに対応。




宅配便の荷物番号※1を活用して オートロックを解錠

【ドアエ配達(各住戸前宅配サービス)】

主要な配送業者の各住戸前宅配が可能になり居住者の利便性を向上。再配達率の削減につながります。

※対応エリアは営業所へお問い合わせください。

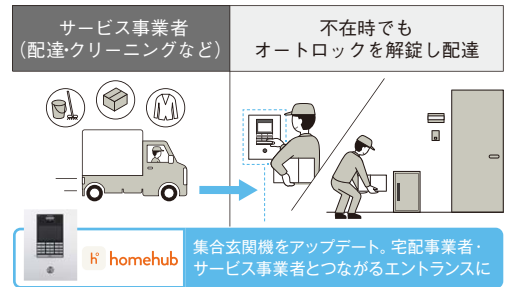

スマートフォンやタブレットで来客対応。

【スマートフォン・タブレット連携機能】※2 ※3 (オプション)

室内インターホンとスマートフォン・タブレットが連携。スマートフォンやタブレットで来訪者の確認や通話、共同玄関の解錠操作ができます。またスマートフォンやタブレットに宅配着荷などのお知らせや火災などの警報を通知することができます。通信費はかかりません。

注1) 宅内の無線LANを使用してスマートフォン・タブレットと接続します。宅内の無線LAN使用範囲内のみご利用可能です。

注2) あらかじめ専用アプリ(無料)のダウンロードが必要です。

注3) 室内インターホンとスマートフォン・タブレット間で内線通話はできません。



Android™/iOS両対応

(対応端末※1 ※2)

●Android™端末は、Android™9.0～Android™14.0、iPhone、iPadは、iOS15.0～iOS17.1.2に対応しています。(2024年9月現在)

●iPod touchはご利用いただけません。

※1 全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。

※2 あらかじめ専用アプリ(無料)のダウンロードが必要です。詳しくは当社HPをご覧ください。sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/



「Android™」は、Google LLCの商標または登録商標です。「iPhone」および「iPad」は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。

注) スマートフォン・タブレット連携機能は別途機器が必要です。


注) iOSの制約によりインターホンアプリがバックグラウンドで動作中は着信時は必ずバナー表示となります。

来客の呼び出しに対応するにはインターホンアプリを起動しておく必要があります。

来訪者の メッセージも録画。

【動画録画・録音機能】

来訪者のメッセージも動画で録画(15秒間)できます。microSDメモリーカードに録画データを保存すれば、パソコンでも再生できます。

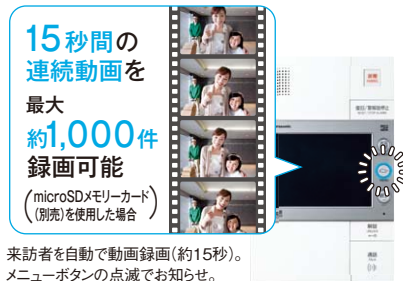


※本体には、録画・録音を最大16件(うち8件保護可能)できます。microSDメモリーカードを使用すると、最大録画・録音件数が約1,000件(うち約500件保護可能)にアップします。(対応規格はSDHCのみです。)

※パソコンでの再生については当社HPをご覧ください。(データ変換ソフトを当社HPに掲載しています。) sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/convert/

家族間の伝言も手軽に録音。

【伝言機能】

伝言があるときはメニューボタンが点滅してお知らせします。

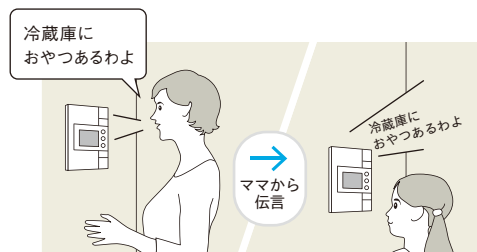

うちに遊びにこない?

【住戸間通話機能】※4 (自宅～他住戸)


お部屋番号を押すだけのカンタン操作。住戸間の連絡がスムーズに。

●居住者の個人情報(電話番号)を知らせない場合に有効です。

●着信拒否設定もできます。

他住戸からのメッセージも録音できます。

【メッセージ録音機能】

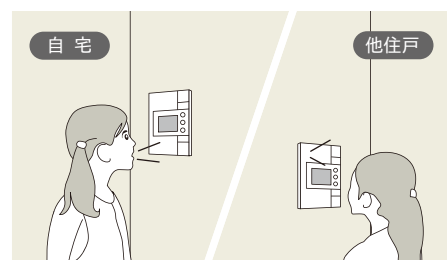

※1 宅配便の荷物番号と配達に関わるその他の数字を組合せた番号 ※2 必要な機器については 10ページ をご覧ください。 ※3 宅内のみで確認できます。

※4 物件ごと、もしくは住戸ごとに住戸間通話機能「あり/なし」の設定が必要です。(出荷時設定「なし」)

Windea(ウィンディア)には、他にもさまざまな機能を充実させ、マンションライフに、これまでにない安心と快適をご提供いたします。

【住まうほん】


ご自宅でも外出先でも、スマートフォンで来訪者の確認や通話、共同玄関の解錠操作ができます。



※詳しくは株式会社テンフィートライトにお問い合わせください。


【モニター副親機増設】

他のお部屋でも来訪者を映像で確認。
モニター付副親機・通話副親機は合計2台まで接続可能。

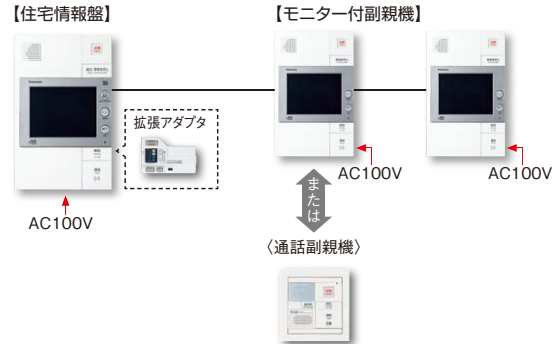

【自動逆光補正機能】


独自の技術で、被写体の明暗を認識。自動で明るさを補正します。

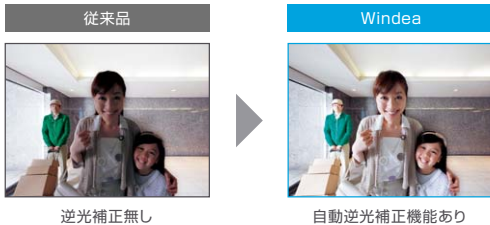

モニター画面は、イメージです。

【緊急放送機能】

非常時は管理事務室から全住戸へお知らせ。(最大3分間)

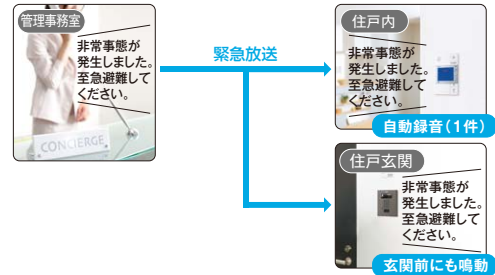

【新着表示機能】

宅配の着荷や伝言があると、メニューボタンが点滅してお知らせします。

【プライベート暗証番号※1】

住戸ごとに独自の暗証番号※2が設定でき、セキュリティをさらに強化。
※1 物件ごとにプライベート暗証番号による解錠「あり/なし」の設定が必要です。(出荷時設定「なし」)
※2 部屋番号+固有の暗証番号(4ケタ)

【管理事務室モニター機能】

管理事務室親機でも5型モニターで来訪者を確認できます。さらに動画録画・録音もできます。

【バイリンガル機能】

日本語・英語表記が簡単に切替できます。警報メッセージも切替わります。

【生活モード切替機能】

防犯警戒や留守セット、呼出音量変更、ワンタッチで一括設定できます。

【お引取り機能】

しつこい勧誘でもスムーズにお断り。
※電話音や赤ちゃんの泣き声など3種類。

外出先からでも、スマートフォンや携帯電話でこんな便利な機能が利用できます。

EMIT
MICRO HOMEPAGE

【来客録画・メール通知】

来客をメールでお知らせするとともに、画像で確認できます。



【警報メール通知】

火災や不審者の侵入など、万一のご自宅の警報発生をメールでお知らせ。



【帰宅通知】

家族の帰宅をメールでお知らせするとともに画像で確認できます。



【住戸電気錠戸締り確認・施錠】

ご自宅の戸締り状態を確認・施錠。

【宅配ボックス着荷通知】

留守中の宅配着荷をメールでお知らせ。


【生活モード切替】

ご自宅のインターホンの外出/在宅の生活モード設定を確認・変更。

※ご利用には別途利用料金(月額)が発生します。注 8 ページのスマートフォン・タブレット連携機能とは別の機能です。

【棟間接続アダプタ】●商品詳細は 17 ページ をご覧ください。

棟間をFCPEV線で配線可能に。100V電源の引き回し不要で機器構成がシンプル。一括受注で納期や施工、アフターサポートのトラブルを回避。

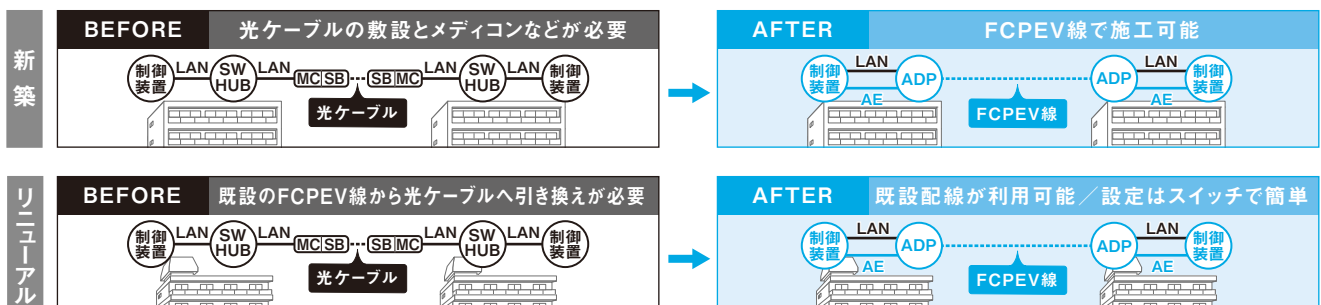

■ブラウザー機能なし 管理事務室あり

注)群管理システムの場合は別途ご相談ください。

マンションHAシステム Dシリーズ システム設計上のご注意

使用電線について

制御装置～住宅情報盤 : FCPEV-1Pr $\phi 0.9$ または $\phi 1.2$ * ※ $\phi 0.65$ を使用すると配線長が制限されます。
 制御装置～ロビーインターホン・管理事務室親機 : FCPEV-2Pr $\phi 0.9$ または $\phi 1.2$ ※ $\phi 0.9, 1.2: 150\text{m}$ に対して、通信線が0.8倍(120m)、電源線が0.5倍(75m)となります。


縦幹線配線方式と横渡り配線方式の違いについて

- ・縦幹線配線方式は、主に新築マンションや映像付インターホンリニューアル時に利用する方式
- ・横渡り配線方式は、主に映像無しインターホンリニューアル時に利用する方式

縦幹線配線方式のシステム仕様

- (1) 制御装置～最遠端分岐器は最大150m、分岐器～住宅情報盤は最大50m
- (2) 制御装置～最遠端分岐器が150mを超える場合は、住戸部用増幅器で150m延長可能
- (3) 住戸部用増幅器は直列3段まで接続可能(制御装置～住戸部用増幅器～最遠端分岐器は最大600m)
- (4) 制御装置、住戸部用増幅器の1出力あたり分岐器接続数は最大25台
(1分岐器使用時は最大25住戸/2分岐器使用時は最大50住戸)
- (5) 制御装置1台で制御できる住宅情報盤は最大1000台
- (6) 分岐器の出力端子は開放不可。次段に住戸用分岐器もしくは住戸部用増幅器が接続されない場合は、出力に終端線を接続(終端線は制御装置、住戸部用増幅器に同梱)。住宅情報盤は接続できません
- (7) 系統増設アダプタ接続用分岐器、系統増設アダプタは縦幹線配線には使用不可(横渡り配線専用)
- (8) 制御装置～共用部機器(ロビーインターホン、管理事務室親機)は最大150m
- (9) 制御装置～共用部機器が150mを超える場合は、共用部用増幅器で150m延長可能
- (10) 制御装置1台につき共用部用増幅器と住戸部用増幅器の合計は最大64台


- D** カメラ付ロビーインターホン
制4 制御装置(4出力用)
共4 共用部用増幅器
住4 住戸部用増幅器
管IP 管理事務室親機
B 分岐器(ボックス収納型または小型ボックス収納型)
PS 分岐器(パイプシャフト収納型)
IP 住宅情報盤
電 電源盤
終 終端線
 ー デジタル通信線
 ー 電源線(ロビーインターホン、管理事務室親機用)

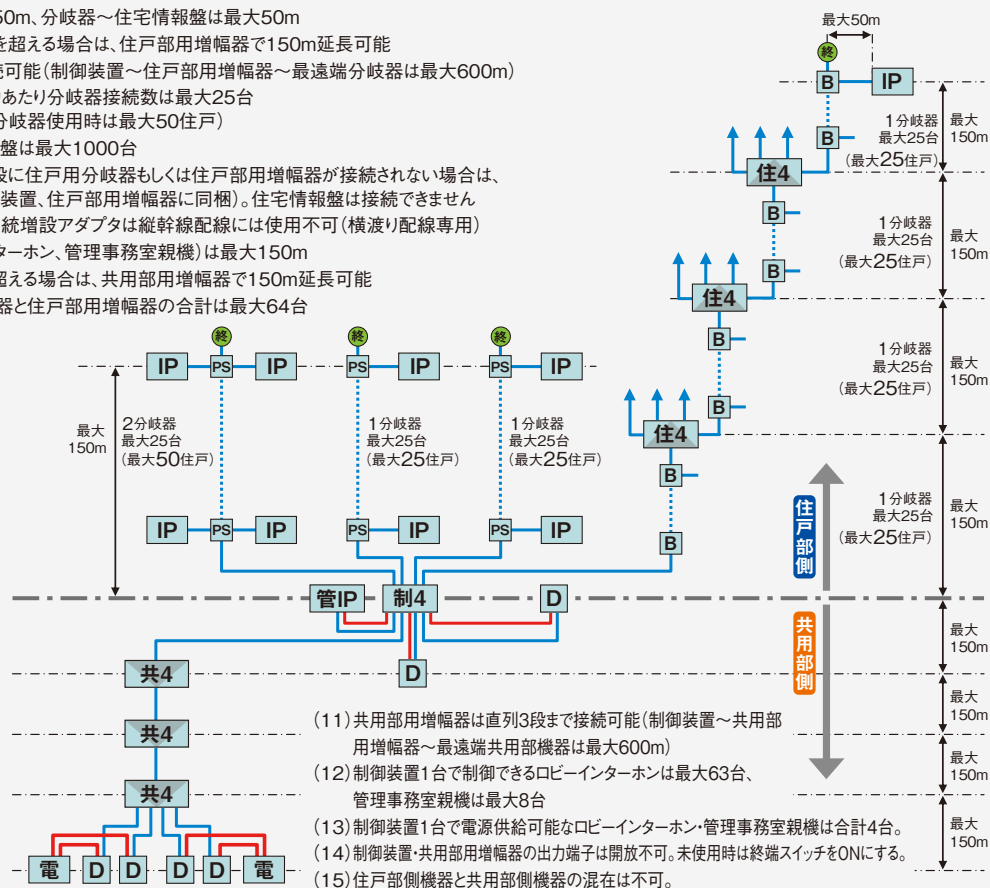

縦幹線・横渡り配線方式 共通注意事項

■配線工事上のご注意

同一シース配線制限 (FCPEV線の場合)

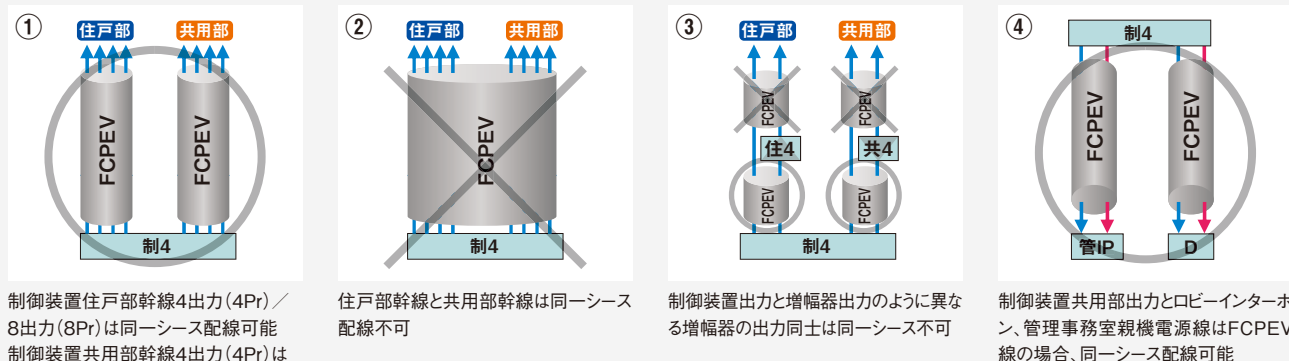

注)リニューアル物件において、既設配線がFCPEV線以外(AE線、カット線など)の場合は、もよりの当社営業所までお問い合わせください。


同一配管制限

- ① FCPEV線の場合、同一配管工事可能(住戸部配線同士、住戸部配線と共用部配線、制御装置出力と増幅器出力、分岐器住戸引込線同士)
- ② AE線の場合、同一配管工事は不可
- ③ 共用部配線と分岐線(住戸引込線)の同一配管工事は不可
- ④ 当社非常電源と制御装置出力、増幅器出力は同一配管工事は可能
- ⑤ 他システム配線とマンションシステムの配線は10cm以上分離して施工のこと。(電話線、エレベータ制御、照明制御、LAN配線など)

※FCPEV線以外の配線が同一配管内で混在する場合は、もよりの当社営業所までお問い合わせください。


※上記以外の配線の場合は、もよりの当社営業所までお問い合わせください。

- (1) 制御装置～最遠端住宅情報盤は最大150m(分岐器～住宅情報盤は最大50m)
- (2) 制御装置、住戸部用増幅器の1出力に接続できる系統増設アダプタは最大4台
- (3) 系統増設アダプタに接続できる系統増設アダプタ接続用分岐器は最大14台
- (4) 制御装置1出力に接続できる住宅情報盤は最大60台
- (5) 制御装置(4出力用)1台につき最大16系統、住宅情報盤は最大240台
- (6) 制御装置1台につき共用部用増幅器と住戸部用増幅器の合計は最大64台
- (7) 分岐器の出力端子は開放不可。次段に分岐器が接続されない場合は出力に終端線を接続(終端線は制御装置、住戸部用増幅器に同梱)
- (8) 系統増設アダプタの送り端子は開放不可。
次段に系統増設アダプタが接続されない場合は送り端子に終端線を接続(終端線は制御装置、住戸部用増幅器に同梱)
- (9) 縦幹線配線用分岐器は、横渡り配線には使用不可(縦幹線配線専用)
- (10) 共用部側の注意事項は縦幹線配線方式と同じ
- (11) 増幅器による系統数、接続住戸数の拡張不可。配線長のみ延長可能(下図参照)

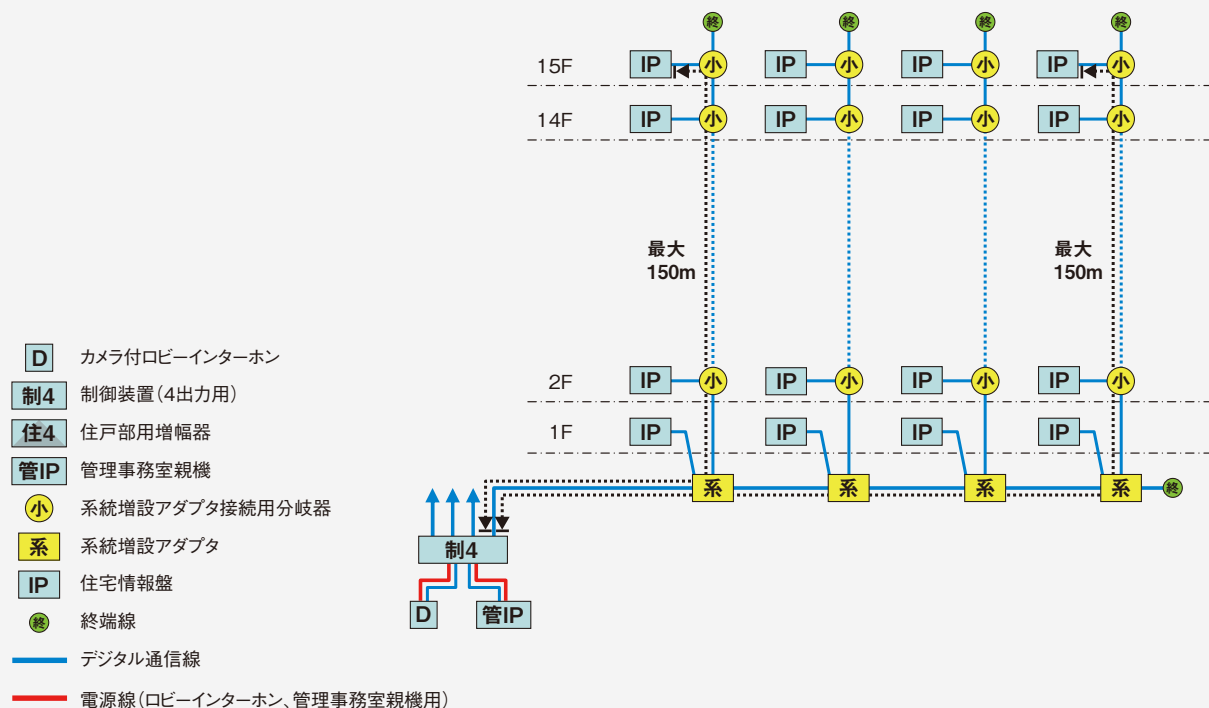

■住戸部用増幅器による配線長延長

住戸部用増幅器で制御装置から最遠端住宅情報盤までの配線長を延長可能(住戸部用増幅器は制御装置1出力につき直列で最大3台まで)

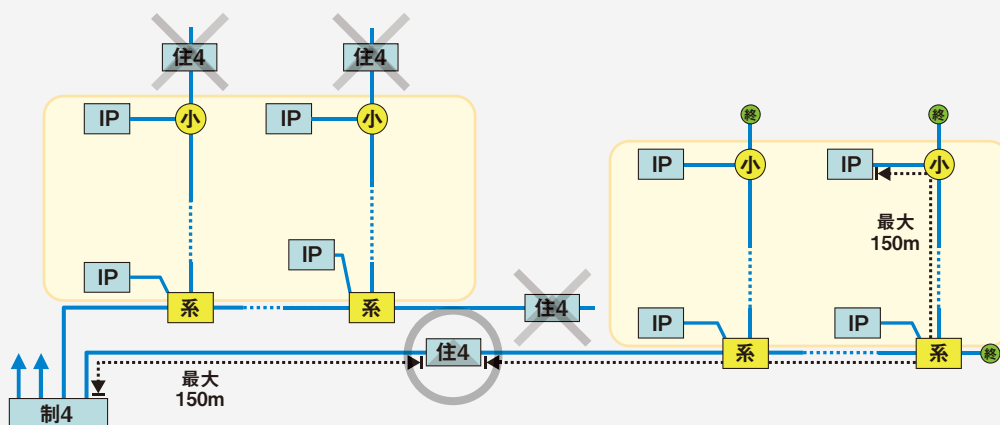

※住戸部用増幅器を接続できるのは、制御装置と1台目の系統増設アダプタ間のみ。

■制御装置 システム機能一覧は、20ページをご覧ください。

システム構成機器(住戸部(専有部)関連機器)

1M型親機

埋込型

カラー

新

2024年10月21日発売予定

⑤

VGDT18243WK

希望小売価格 183,000円(税抜)

共同住宅用セキュリティインターホン
1M型親機(一括遠隔試験対応)
(録画・録音機能付)(ホワイト)

新

2024年10月21日発売予定

⑤

VGDT18543WK

希望小売価格 178,000円(税抜)

共同住宅用セキュリティインターホン
1M型親機
(録画・録音機能付)(ホワイト)

3M型モニター付副親機

埋込型

カラー

新

2024年10月21日発売予定

⑤

VGDT13111WK

希望小売価格 150,000円(税抜)

3M型モニター付副親機
(ホワイト)

通話副親機

埋込型

⑤

VGD13113W

希望小売価格 45,000円(税抜)

セキュリティインターホン
通話副親機
2コ用スイッチボックス適合

受話器

埋込型用

⑤

SHV8110K

希望小売価格 18,500円(税抜)

ハンドセット
※通話副親機には
取付できません。

埋込ボックス

間仕切用 樹脂製

⑤

SHN811K

希望小売価格 5,800円(税抜)

1コ用

増設スピーカー

⑤

EC95352

希望小売価格 2,580円(税抜)

●定格インピーダンス8Ω

光る増設スピーカー

⑤

WQN970W

希望小売価格 19,800円(税抜)

拡張アダプタ

親機に組み込んで、モニター付
副親機・通話副親機や携帯電話
アダプタと接続できます。

⑤

VGD8210

希望小売価格 22,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

1M型親機 埋込型

3M型モニター付副親機 埋込型

通話副親機 埋込型

受話器

埋込ボックス

増設スピーカー

光る増設スピーカー

(壁面開口寸法:ヨコ122×タテ212)

(受話器設置のご注意) 住宅情報盤本体正面に向かって左側に、受話器設置スペースとして住宅情報盤本体から最低50mm程度を確保してください。
また、住宅情報盤本体正面に向かって左側に壁などがある場合は、操作性を考慮し100mm以上の確保をおすすめします。

種別	タイプ	形状	在庫区分	品番	統合盤対応	バイパスロック機能	オートロック	管理呼	非常(本体)	セキュリティ機能				住戸玄関電氣錠対応	住戸カメラ	録画	録音	一斉放送	希望小売価格(税抜)	検定型式番号		
										汎用入力最大8回路※2												
共同住宅用(一括遠隔試験対応)		1M型親機	埋込型	⑤ 新 VGDT18243WK※5	○	○	○	○	○	○	ガス漏れ警報(CO機能付)※1	防犯	非常(増設)	スプリンクラー	○	○	○	○	183,000円	受第 25~19~1号		
				⑤ 新 VGDT18343WK※5	○	○	○	○	○	○	火災警報	コール	暗証番号解除	1回路	1回路	1回路	1回路	173,000円				
共同住宅用				⑤ 新 VGDT18543WK※5	—	○	○	○	○	○	—	4回路	4回路	1回路	1回路	1回路	1回路	178,000円	受第 25~11~3号			
				⑤ 新 VGDT18643WK※5	—	○	○	○	○	○	—	4回路	4回路	1回路	1回路	1回路	1回路	168,000円				
住戸用	1M型親機	埋込型	⑤ 新 VGDB18543WK※5	—	○	○	○	○	○	○	—	4回路	4回路	1回路	—	○	○	○	168,000円			
			⑤ 新 VGDB18643WK※5	—	○	○	○	○	○	○	—	4回路	4回路	1回路	—	○	○	○	158,000円			
—	3M型モニター付副親機	埋込型	⑤ 新 VGD13111WK※5	—	○	○	○	○	—	—	—	1回路※4	—	1回路※4	—	○	—	—	150,000円	—		
—	通話副親機	埋込型	⑤ VGD13113W	—	○	○	—	—	—	—	—	1回路※4	—	1回路※4	—	—	—	—	45,000円	—		

※1 CO機能はガス警報器(CO機能付)が設置されている場合に動作します。 ※2 非常(増設)、コール、防犯、スプリンクラーなどの各警報項目から選択して、トータル最大8回路まで接続可能です。
※3 ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器のいずれか1台のみ接続できます。 ※4 コールまたは非常を1回路まで接続可能。 ※5 2024年10月21日発売予定。
注) 省令第40号(平成19年4月1日施行)に対応しています。システム(件名)毎に住宅情報盤は共同住宅用または住戸用に統一してご使用ください。

		共同住宅用		住戸用		3M型モニター付副親機	通話副親機
		VGDT18243WK VGDT18343WK	VGDT18543WK VGDT18643WK	VGDB18543WK VGDB18643WK	VGDT13111WK	VGD13113W	VGD13113W
電源電圧	通常時	AC100V 50/60Hz					DC12V(親機より供給)
	停電時	非常電源からの供給によるDC24V(警報時: 300mA 待機時: 30mA)					—
消費電力		11W(警報時最大) 2.5W(待機時)※6					—
表示素子		5型カラーTFT液晶(タッチパネル)					—
画面の明るさ調整		5段階切替可能					—
画面の逆光補正		自動逆光補正					—
通話方式		双方向同時通話方式					—
受話音量調整		切替可能(3段階)					—
呼出音量調整		「特大・大・中・小・ステップ・切」※7				「大・中・小・切」※7	
呼出音色		12種類					—
音圧		警報音 70dB以上(前方1m・音声は除く)					—

※6 拡張アダプタ(VGD8210)接続時11W(警報時最大) 3.5W(待機時) ※7 切替可能

13

■警報音・音声メッセージ・警報表示・出力の仕様

警報種類	ビクト表示 状態(表示時間)※2	本体動作		警報表示付ドアホン子器動作		管理事務室親機・ 制御装置 への出力	停電時 の動作 ※3
		警報音・音声メッセージ	火災灯・ガス灯 ・警戒灯	表示	警報音・ 音声メッセージ		
非常	 点滅(3分間)	ビーボー・ビーボー・ビーボー「非常発生。」	—	ランプ点滅	○	非常出力	—
火災	感知器作動 ※1	「感知器作動」[操作ガイド表示] 赤色点灯(3分間)	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火災感知器が作動しました。確認してください。」	火災灯点滅	ランプ点滅	—	感知器作動出力 ○
	火災発報 (感知器作動後設定時間経過) (感知器作動後設定時間内、火災確認ボタン押下)	 点滅(3分間)	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火事です。火事です。火災が発生しました。 安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回	火災灯点滅	ランプ点滅	○	火災出力 ○
	近隣火災 ※1	 点滅(3分間)	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火事です。火事です。この近所で火災が発生 しました。安全を確認の上、避難してください。」 ×2回後「ビュー・ビュー・ビュー」×3回	火災灯点滅	—	—	—
	火災断線	「感知器断線」 赤色点灯(1分間)	ビー・ビー	火災灯点灯	ランプ点滅	○	感知器断線 出力 ※4
ガス	ガス漏れ	 点滅(3分間)	ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ「ガス漏れです。」	ガス灯点滅	ランプ点滅	○	ガス漏れ出力
	換気(不完全燃焼)	 点滅(3分間)	ピッ・ピッ・ピッ・ピッ 「空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。」	—	ランプ点滅	○	COガス出力
	ガス異常	「ガス機器異常」 赤色点灯(1分間)	ビー・ビー	ガス灯点灯	ランプ点滅	○	ガス機器異常 出力 ※4
コール(連絡) ※5		 点滅(1分間)	ブッブブー ※7 または ブッブブー「〇〇に来てください。」 ※7	—	—	—	—
緊急コール ※5		 点滅(3分間)	ビーボー・ビーボー・ビーボー「早く来てください。」 ※7 または ビーボー・ビーボー・ビーボー「〇〇に来てください。」 ※7	—	ランプ点滅	○	緊急コール出力
防犯	警報	 点滅(3分間)	ビュー・ビュー・ビュー「防犯異常発生。」	警戒灯点滅	ランプ点滅	○	防犯出力
	戸締り報知	「戸締りを確認してください。」 (数秒間)	ボン「戸締りを確認してください。」 (防犯セット時に扉や窓が開いている時のみ)	警戒灯点滅	—	—	—
	予備警報 ※6	 点滅(1分間)	ボン「防犯警戒中です。」 (予備警報設定時のみ)	警戒灯点滅	—	—	—
水漏れ		 点滅(1分間)	ブッブブー「水漏れです。」	—	ランプ点滅	—	水漏れ出力
過電流		 ※8 「電気を使いすぎています」 電力量レベル表示(1分間)	ブッブブー「電気を使いすぎています。」	—	—	—	—



- ※1 住戸用には「感知器作動」「近隣火災」はありません。住戸用の場合、「火災発報」は感知器作動時となります。
 ※2 ビクト表示は設定時間表示後消えて表示確認灯が赤色点滅します。この状態でメニューボタンを押すと再度ビクト表示されます。
 ※3 非常電源によるバックアップを行っている場合の動作です。
 ※4 機能設定により、管理事務室親機に出力しないように設定できます。この場合、住宅情報盤本体も警報動作しません。
 ※5 機能設定により、コール(連絡)機能を緊急コール機能に設定できます。(出荷時設定はコール(連絡)機能です。)コール1〜4別々に設定可能です。
 ※6 機能設定により、「ボン、防犯警戒中です。」または「ボン」のどちらかに設定できます。防犯1〜4共通の設定となります。個別にメッセージ設定することはできません。
 ※7 機能設定により、場所メッセージ設定ができます(「〇〇に来てください」)。コール1〜4共通の設定となります。場所はコール1〜4別々に「フロ」「トイレ」「部屋」から選択可能です。
 ※8 警報ユニットBタイプの分電盤を接続した場合のビクトです。警報ユニットAタイプの分電盤を接続した場合は警報表示のみです。

■コネクタ付リード線について

接続するセンサーや設備によってコネクタ付リード線が必要な場合があります。

	品番	コネクタ付リード線タイプ		
		4 P 入出力	5 P 出力	6 P 入力
増設スピーカー用 代表移報用	VGDT185125460		○	
汎用入力6・7・8用 ※9	VGDT186425460			○
電気錠制御用(JEM-A)	WQN412W7300	○		

※9 汎用入力1〜5は連結端子です。

■汎用入力内容一覧と設定可能回路※

機能	最大設定 可能回路数※	設定可能回路							
		1	2	3	4	5	6	7	8
増設非常	1回路	○	○	○	○	—	○	○	—
コール1〜4	4回路	○	○	○	○	—	○	○	—
汎用警報1〜4	4回路	○	○	○	○	—	○	○	—
防犯1〜4	4回路	○	○	○	○	—	○	○	—
スプリンクラー	1回路	○	○	○	○	—	○	○	—
ワイヤレス機器異常	1回路	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイヤレス電池切れ	1回路	○	○	○	○	○	○	○	○
外部防犯1〜2	2回路	○	○	○	○	○	○	○	○
スイッチストライク	1回路	○	○	○	○	○	○	○	○
水漏れ	1回路	—	—	—	—	—	○	—	—
過電流	1回路	—	—	—	—	○	—	—	—

○：設定可能であることを示します。

※合計回路が6回路以上の場合、汎用入力用のコネクタが必要です。(品番:VGDT186425460)

在庫区分 代理店様へ在庫をお願いする商品 メーカーに一定量在庫している商品 受注後○営業日以内に工場出荷する商品 受注後○日以内に工場出荷する商品


※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 モニター画面や写真はイメージです。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

警報表示付カラーカメラ付ドアホン子器

露出型	露出型	埋込型 ※1	玄関パネル対応型 ※1
■遠隔試験端子付 ※2 ■テスト釦付 ⑨ EJD662S SD 希望小売価格 70,400円(税抜) (シルバー) ⑨ EJD662B SD (ブラック) (戸外表示器型式確認番号) 17-SD3-3636 中第29～10号 1コ用、2コ用、3コ用 スイッチボックス適合	■遠隔試験端子付 ※2 ■テスト釦付 ⑨ EJD762A SD 希望小売価格 64,200円(税抜) (ブラウン) (戸外表示器型式確認番号) 12-SD3-2231 中第8～19号 1コ用スイッチボックス適合 ⑨ EJD752A SD 希望小売価格 42,400円(税抜) (ブラウン) (戸外表示器型式確認番号) 12-SD2-2230 1コ用スイッチボックス適合	■遠隔試験端子付 ※2 ■テスト釦付 ⑨ EJD962S SD 希望小売価格 70,400円(税抜) (ホワイトシルバー) ⑨ EJD962Q SD (ダークグレイッシュブロンズ) (戸外表示器型式確認番号) 12-SD3-2233 中第8～19号 3コ用スイッチボックス適合	■遠隔試験端子付 ※2 ■テスト釦付 ⑨ EJD952S SD 希望小売価格 59,400円(税抜) (ホワイトシルバー) ⑨ EJD952Q SD (ダークグレイッシュブロンズ) (戸外表示器型式確認番号) 12-SD2-2232 3コ用スイッチボックス適合 ⑨ EJD9620 希望小売価格 68,100円(税抜) 中第8～19号 3コ用スイッチボックス適合 ■テスト釦付 ⑨ EJD9520 希望小売価格 57,200円(税抜) 3コ用スイッチボックス適合

※1 埋込型および玄関パネル対応型にはDシリーズ用1分岐器(ボックス収納型)または系統増設アダプタ(ボックス収納型)が組み込みできます。
 ※2 当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。

■寸法図(寸法表示単位: mm)

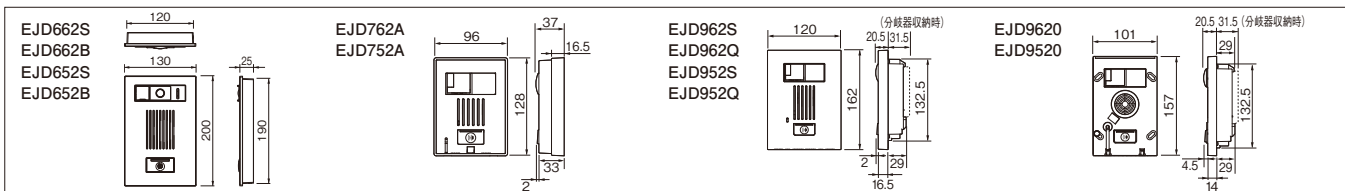

警報表示付ドアホン子器

露出型	埋込型 ※2	玄関パネル対応型 ※2	露出型	露出型
■遠隔試験端子付 ※1 ⑨ EJD562S SD 希望小売価格 22,700円(税抜) (シルバー) ⑨ EJD562B SD (ブラック) (戸外表示器型式確認番号) 17-SD3-3634 中第29～10号 1コ用、2コ用、3コ用 スイッチボックス適合	⑨ EJ168Y SD 希望小売価格 22,700円(税抜) (マットグレイッシュブロンズ) ⑨ EJ168S SD (マットシルバー) (戸外表示器型式確認番号) 05-SD3-1231 中第8～19号 3コ用スイッチボックス適合	⑨ EJ1680 希望小売価格 21,600円(税抜) 中第8～19号 3コ用スイッチボックス適合	■遠隔試験端子・テスト釦なし ⑨ EJ560AN SD 希望小売価格 18,400円(税抜) (ブラウン) ⑨ EJ560FN SD (ベージュ) (戸外表示器型式確認番号) 97-SD3-0324 中第8～19号 1コ用スイッチボックス適合	⑨ EJ515A SD 希望小売価格 6,300円(税抜) (ブラウン) ⑨ EJ515F SD (ベージュ) (戸外表示器型式確認番号) 96-SD1-0297 1コ用スイッチボックス適合
■テスト釦付 ⑨ EJD552B SD 希望小売価格 11,600円(税抜) (ブラック) ⑨ EJD552S SD (シルバー) (戸外表示器型式確認番号) 17-SD1-3633 1コ用、2コ用、3コ用 スイッチボックス適合	⑨ EJ158S SD 希望小売価格 11,600円(税抜) (マットシルバー) ⑨ EJ158Y SD (マットグレイッシュブロンズ) (戸外表示器型式確認番号) 05-SD1-1230 3コ用スイッチボックス適合	⑨ EJ1580 希望小売価格 10,500円(税抜) 3コ用スイッチボックス適合	⑨ EJ553AN SD 希望小売価格 7,300円(税抜) (ブラウン) ⑨ EJ553FN SD (ベージュ) (戸外表示器型式確認番号) 92-SD1-0138 1コ用スイッチボックス適合	

※1 当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。
 ※2 埋込型および玄関パネル対応型には1分岐器(ボックス収納型)または系統増設アダプタ(ボックス収納型)が組み込みできます。

ドアホン子器

露出型
■遠隔試験端子・テスト釦なし ⑨ EJ505A 希望小売価格 4,600円(税抜) (ブラウン) ⑨ EJ505F (ベージュ) 1コ用スイッチボックス適合

警報表示器


露出型
■遠隔試験端子・テスト釦なし ⑨ EJ569AN SD 希望小売価格 18,400円(税抜) (ブラウン) (戸外表示器型式確認番号) 97-SD3-0325 中第8～19号 1コ用スイッチボックス適合 ⑨ EJ590AN SD 希望小売価格 6,300円(税抜) (ブラウン) (戸外表示器型式確認番号) 96-SD1-0299 1コ用スイッチボックス適合

※ 当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。

■カラーカメラユニット

⑨ EJD9400B 希望小売価格 46,300円(税抜)	EJD9400B用取付プレート ⑨ EJ6711B 希望小売価格 3,100円(税抜) FFシリーズ用取付プレート (1モジュール用) (ブラック) 2コ用スイッチボックス適合
--	--

■寸法図(寸法表示単位: mm)

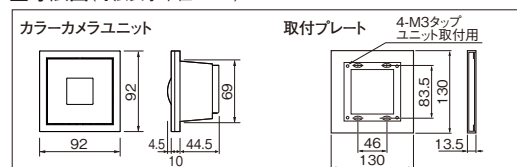

カメラ付ロビーインターホン



ホワイトシルバー



ステンレスヘアライン



ブラック




ブラックステンレス

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。 ※1 2024年10月21日発売予定。

	パネル	内 器	組み合わせ品番
標準タイプ	ホワイトシルバー	⑤ VGD5821S 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5240K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5241SK※1 合計価格 545,000円(税抜)
	ステンレスヘアライン	⑤ VGD5822S 170,000円(税抜)	新⑤ VGD5240K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5242SK※1 合計価格 615,000円(税抜)
	ブラック	⑤ VGD5821B 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5240K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5241BK※1 合計価格 545,000円(税抜)
	ブラックステンレス	⑤ VGD5822B 320,000円(税抜)	新⑤ VGD5640K※1 465,000円(税抜) 新 XVG5642BK※1 合計価格 785,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

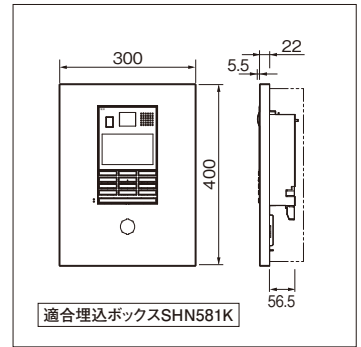

小型カメラ付ロビーインターホン



ホワイトシルバー




ブラック

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。(小型タイプにはステンレスヘアラインパネルはありません。) ※1 2024年10月21日発売予定。

	パネル	内 器	組み合わせ品番
小型タイプ	ホワイトシルバー	⑤ VGD5831S 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5250K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5251SK※1 合計価格 545,000円(税抜)
	ブラック	⑤ VGD5831B 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5250K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5251BK※1 合計価格 545,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

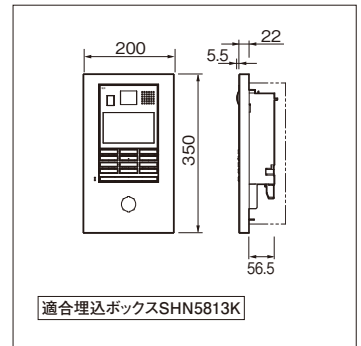

大型カメラ付ロビーインターホン(リニューアル用)



ホワイトシルバー




ブラック

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。(大型タイプにはステンレスヘアラインパネルはありません。) 注) ⑩オーダーにて逆マスターキースイッチ取付スペースを右側に変更することもできます。 ※1 2024年10月21日発売予定。

	パネル	内 器	組み合わせ品番
大型タイプ	ホワイトシルバー	⑤ VGD5841S 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5260K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5261SK※1 合計価格 545,000円(税抜)
	ブラック	⑤ VGD5841B 100,000円(税抜)	新⑤ VGD5260K※1 445,000円(税抜) 新 XVG5261BK※1 合計価格 545,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

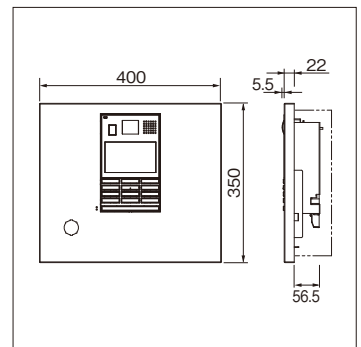

埋込ボックス

■標準用



⑤ SHN581K
希望小売価格 17,000円(税抜)
ロビーインターホン用埋込ボックス(標準用)
(寸法表示:ヨコ×タテ×奥行)
寸 法 270mm×380mm×75mm

■小型用



⑤ SHN5813K
希望小売価格 8,800円(税抜)
ロビーインターホン用埋込ボックス(小型用)
(寸法表示:ヨコ×タテ×奥行)
寸 法 160mm×310mm×80mm

ブラנקカバー



⑤ SHN0933107K
希望小売価格 4,800円(税抜)
逆マスターキースペース用
ブラנקカバー(ステンレス)

カメラ変換コネクタ

ロビーインターホンに別置カメラを接続し、来訪者を別アングルで確認する場合に使用します。

⑤ SHV5891
希望小売価格 12,500円(税抜)
(2カメラシステム用)

電気錠非常解錠装置(プザー付)




SHN588

⑤ SHN588	⑤ SHN589
希望小売価格 22,000円(税抜) 2コ用スイッチボックス適合	希望小売価格 22,000円(税抜) 4コ用スイッチボックス適合
(寸法表示:ヨコ×タテ×奥行) 寸 法 116mm×120mm ×44.5mm 電源電圧 AC/DC24V	(寸法表示:ヨコ×タテ×奥行) 寸 法 208mm×120mm ×44.5mm 電源電圧 AC/DC24V

モニター付管理事務室親機




■寸法図(寸法表示単位: mm)




■品種一覧

在庫区分	品番	品名	希望小売価格(税抜)
90a	VGD4023	モニター付管理事務室親機	277,000円
90a	VGD4025	モニター付管理事務室親機(接点出力6回路、接点入力3回路)	308,000円

制御装置

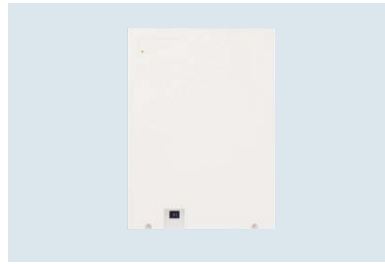

■寸法図(寸法表示単位: mm)



■品種一覧

在庫区分	品番	品名	希望小売価格(税抜)
90a	新 VGD42111※1	制御装置(4出力用)	585,000円
90a	新 VGD42121※1	制御装置(8出力用)	650,000円

※1 2024年10月21日発売予定。

Dシリーズ用マンションHA統合盤



■仕様・定格


	VGDT4121K	VGDT4222K	VGDT4223K
通話・映像路	2通話路・2映像路		
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
共用部出力系統	3系統		
住戸部出力系統	4系統		
予備電源(自火報用)	DC24V 3.5Ah		
予備電源(音声警報用)	DC24V 1.65Ah		
材質・色彩	面材: SPCC(t1.2) 取付枠: SPCC(t2.3) 色名: オイスターグレー □25-80A(□は日本塗料工業会番号の最新年度記号) マンセル記号: 5Y8 / 0.5 5分ツヤ		

■品種一覧

在庫区分	品番	共用部自火報	諸警報	音声警報ユニット	希望小売価格(税抜)	型式番号
90a	VGDT4121K	※2 10回線	5窓	5局10W	1,950,000円	受第26~8号
90a	VGDT4222K	20回線	10窓	20局60W	2,250,000円	受第26~8号
90a	VGDT4223K	30回線	20窓	20局60W	2,600,000円	受第26~8号


※2 防排煙兼用5回線を含んだ回線数です。

■寸法図(寸法表示単位: mm)

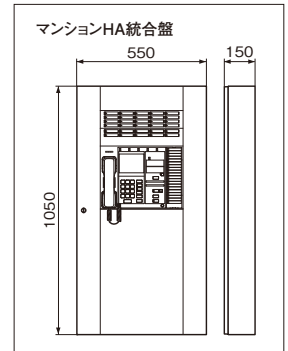

●システム機能一覧は20ページをご覧ください。


信号増幅器(統合盤用)

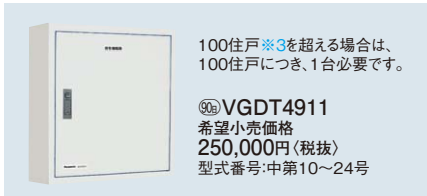

100住戸※3を超える場合は、100住戸につき、1台必要です。

90a VGD4911
希望小売価格
250,000円(税抜)
型式番号: 中第10~24号

■寸法図(寸法表示単位: mm)

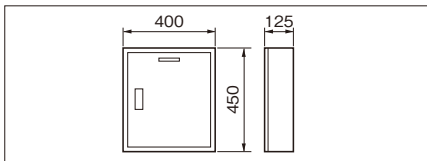


※3 配線長の制約で信号増幅器が必要となる場合があります。詳しくは当社営業所までお問い合わせください。

増幅器(4出力)




住戸部用(4出力)
90a VGD2411K
希望小売価格
175,000円(税抜)
共用部用(4出力)
90a VGD2421
希望小売価格
175,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

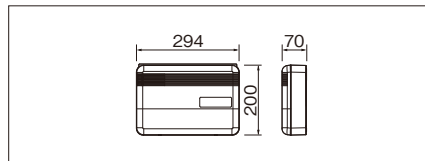


電源盤

制御装置からロビーインターホンや管理事務室親機への供給電源が不足する場合に使用します。

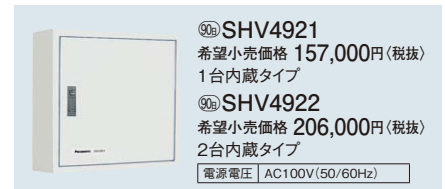

90a SHV4921
希望小売価格 157,000円(税抜)
1台内蔵タイプ
90a SHV4922
希望小売価格 206,000円(税抜)
2台内蔵タイプ
電源電圧 AC100V(50/60Hz)

■寸法図(寸法表示単位: mm)




棟間接続アダプタ



新 90a WYE4500
希望小売価格 160,000円(税抜)

■寸法図(寸法表示単位: mm)

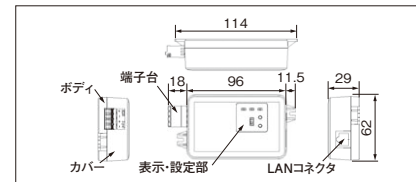

●商品概要は9ページをご覧ください。


■仕様・定格

電源電圧	DC24V(制御装置より供給)		
消費電流	100mA(通信時)		
使用温度	0℃~+40℃		
質量	約110g		
適合規格(LAN)	100Base-TX / 10Base-T		
設置場所	屋内(盤内または制御装置の筐体内)		
適用電線	LAN	LANケーブル(CAT5e)	
	ペア線	FCPEVΦ0.9(推奨)	
配線長	LAN	最大100m	
	ペア線	最大500m	

遠隔試験機能付感知器(一括遠隔試験対応)

	差動式	定温式	定温式 防水型	感知器埋込プレート
小型埋込型				
	90a BGHC422291 希望小売価格 13,900円(税抜) 差動式スポット型感知器2種 埋込型(アドレス番号1~16) 型式番号: 感第25~7号	90a BGHC401291 希望小売価格 13,900円(税抜) 定温式スポット型感知器 特種60℃埋込型(アドレス番号1~16) 型式番号: 感第25~6号	90a BGHC406201 希望小売価格 16,500円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型(アドレス1) 型式番号: 感第25~2号	90a BGHC406221 希望小売価格 16,500円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型(アドレス2) 型式番号: 感第25~2号
				90a BGHC9521 希望小売価格 530円(税抜) 感知器埋込プレート

■寸法図(寸法表示単位: mm)




統合盤システム

インターホンと自動火災報知設備を統合し、設計・施工・運用がスムーズなシステム。

5型タッチパネル式液晶モニター搭載

来客映像や各種警報(火災など)を5型液晶モニターで確認できます。



管理事務室でも来訪者を確認可能



警報も液晶でわかりやすく表示



諸警報の窓数が増えて現場のニーズにもフレキシブルに対応可能

統合盤 共用部自火報	諸警報窓数
20回線の場合	5窓※1 → 10窓
30回線の場合	5窓※1 → 20窓

※1 従来品(Vシリーズ用統合盤)の場合

省設計・省配線・省施工

【設計がシンプル】自火報配線の条数計算が不要になり、図面の作成も簡素化されます。

【配線がシンプル】自火報配線(共用部除く)が不要になり、省配線を可能にします。

【施工がシンプル】共用部の4つの機器が1つになって、施工や操作がラクになります。

省メンテナンス

【一括遠隔試験機能】

住戸内火災感知器および住宅情報盤の遠隔試験がマンションHA統合盤から行えます。戸外表示器(警報表示付ドアホン子器)の機能試験は、各住戸前で戸外表示器のテスト釦操作で行います。

統合盤システムで、これまでのお悩みを解決


Point 1

これまで

インターホン配線と自火報配線が別々で施工が必要、運用も大変...

統合盤だったら...

省スペース省配線で
環境にも優しい

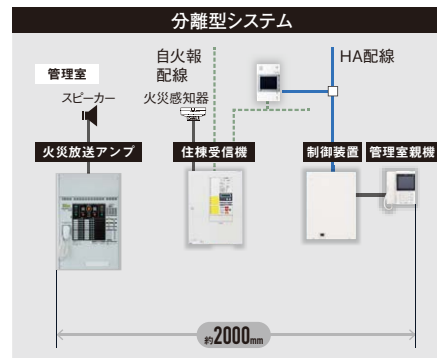

Point 2

これまで

メンテナンスの際、各戸の玄関子機での点検が面倒...

省メンテナンスでコストを抑える

統合盤で住戸内火災感知器
住宅情報盤の遠隔試験が可能



Point 3

これまで

もしものとき、出火場所が分らないと避難に時間がかかる...

いざというときも安心安全

出火場所を音声※2で教えてくれるので
素早い避難対応が可能

※2 回オーダー対応



既設統合盤で火災警戒をしながらリニューアルが可能※3


既設が当社商品であれば、新設の統合盤と
並行運転ができるので
もしも、リニューアル工事中に火災が発生しても...


しっかり警報鳴動

— 通話 — 信号 □ 分岐器

※3 配線のつなぎ替え作業中などは火災未警戒となります。
●リニューアルの施工手順については当社営業所までお問い合わせください。

居住者がリニューアル中でも安心して生活いただくために
新当社統合盤のご検討をお願いします。

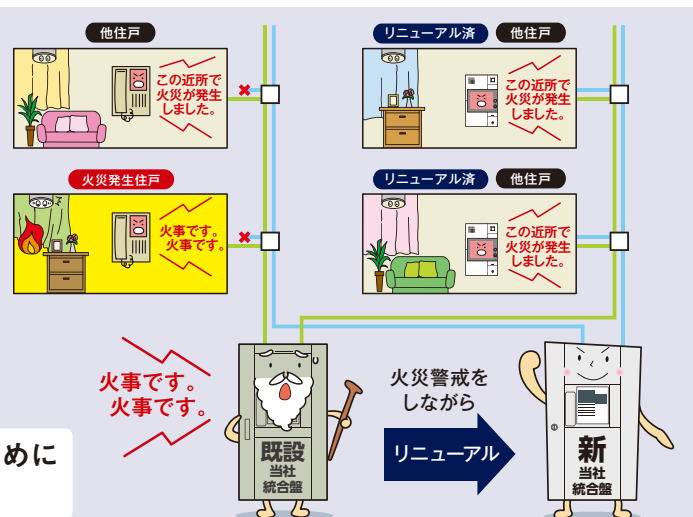

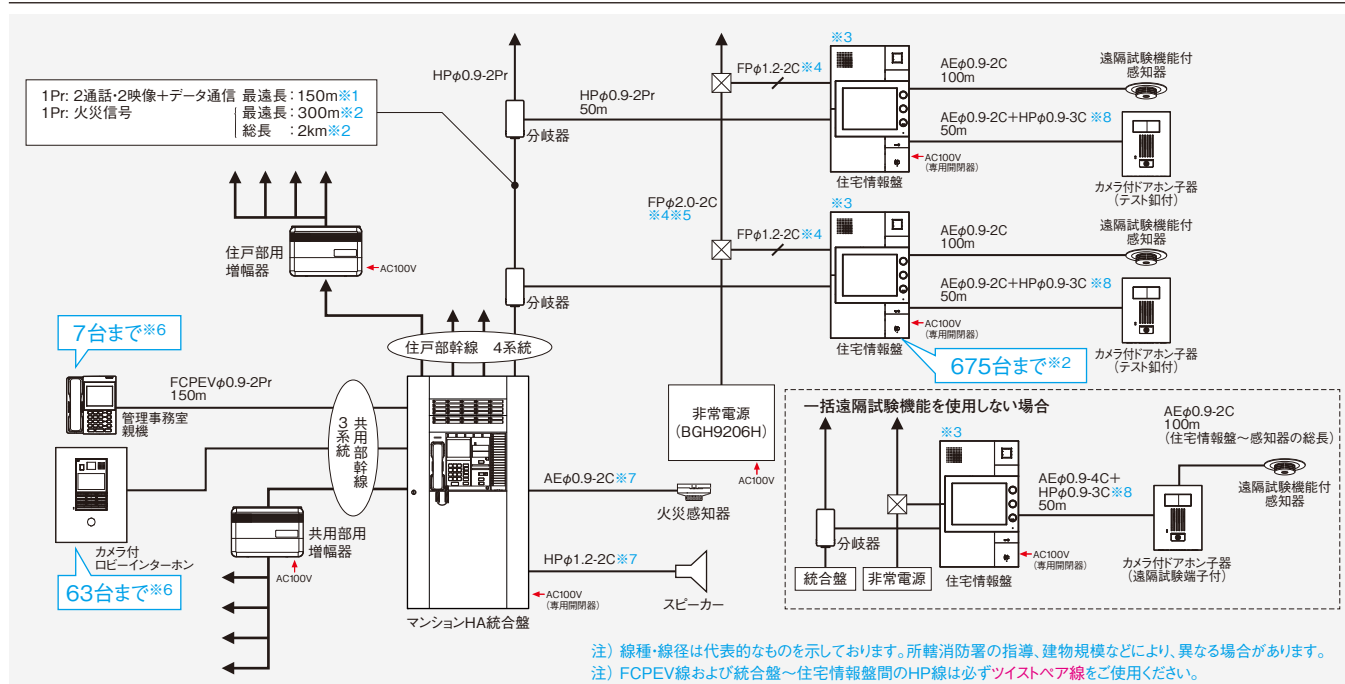

※1 統合盤のないシステムと同じです。 ※2 配線長が上限を超える、もしくは接続住戸数が100戸を超える場合は信号増幅器(統合盤用・VGDT4911)が必要です。 ※3 統合盤対応品を使用してください。
※4 火災により直接影響を受ける恐れのない部分に設置する場合、HP線でも可。 ※5 配線長 縦幹線の場合: φ2.0:194m、φ1.6:89m 横渡りの場合: φ2.0:192m、φ1.6:87m(いずれも1系統あたり30住戸まで) ※6 合計3台を超える場合、別途共用部用増幅器や電源盤が必要です。 ※7 警戒区域により線数は変わります。 ※8 カメラ無しドアホンの場合、AEφ0.9-2C+HPφ0.9-4Cになります。

■マンションHA統合盤・制御装置 システム機能一覧

注)統合盤の群管理対応は回オーダーとなります。

	マンションHA統合盤	制御装置	備 考
システム構成	通話・映像路	2通話・2映像路	
	住宅情報盤	最大1000台※10	接続台数や配線長によっては、信号増幅器が必要です。
	ロビーインターホン	最大63台※12	
	管理事務室親機	最大8台※12	
	外線アダプタ	最大8台※12	
	増幅器	直列接続で最大3台 (ただし、制御装置1台につき最大64台)	住戸用幹線には住戸部用、共用部幹線には共用部用の増幅器をご使用ください。
	信号増幅器(統合盤用)	直列接続の場合、最大2台	
	マンションゲートウェイ	最大1台※13	
	カメラアダプタ	最大1台※13	
	階 高	最大50階	
機能一覧	データ通信ポート	RS232C接続ポート:通報機(別途設備) 最大2台 RS422接続ポート:宅配ボックス(別途設備) 最大2台	RS232C接続ポート:通報機(別途設備) 最大2台 RS422接続ポート:宅配ボックス(別途設備) 最大3台※14
	システム用イーサネット	1ポート	
	電源出力	ロビーインターホンおよび管理事務室親機、合計最大3台	ロビーインターホンおよび管理事務室親機、合計最大4台
	移相出力	火災専用出力:2出力(a接点またはb接点) 無電圧a接点出力:5出力 無電圧a接点または無電圧b接点出力:4出力	無電圧a接点出力:3出力 無電圧a接点または無電圧b接点出力:3出力
	汎用入力	無電圧a接点入力:5点	無電圧a接点入力:5点
	一括遠隔試験機能	○	――
	全住戸一斉放送	○	
	棟別放送	○	
	グループ別放送	○	
	住戸別放送	――	ボイスメールのみ
	暗証番号 1・2・3	○(各ロビー個別に設定)	マンションHA統合盤・制御装置で設定
	暗証番号の解錠有効時間	暗証番号1・2それぞれに設定可能、暗証番号3は許可日を設定	
	連続解錠時間	2種類	
	夜間ロビーインターホン音量調整	無鳴動・減音・調整なし(3設定)(有効時間21:00～7:00/固定)	
	警報・トラブル音の自動停止	○(1～300秒に設定可能)	―― ※15
	在/不在設定	○	―― ※15
	トラブルの自己診断	○	―― ※15
	住戸内音響遠隔停止	○ ※16	―― (火災・ガスは遠隔停止不可) ※15※16
	メッセージ機能	○	―― ※15


※9 住宅情報盤が100台を超える、もしくは配線長が長い(総長:2km超、最遠長:300m超)場合、信号増幅器(統合盤用・VGDT4911)が必要です。 ※10 1系統あたり分岐器が25台を超える、もしくは配線長が150mを超える場合、住戸部用増幅器が必要です。 ※11 ロビーインターホン、管理事務室親機、外線アダプタを合計3台以上接続する場合、共用部用増幅器が必要です。 ※12 ロビーインターホン、管理事務室親機、外線アダプタを合計5台以上接続する場合、共用部用増幅器が必要です。 ※13 マンションゲートウェイとカメラアダプタを併用する場合はHUBが必要です。 ※14 VGDT4211、VGDT4212はRS422ポート:2ポート、RS232C:2ポートをRS422ポート:3ポート、RS232C:1ポートに切り替えることができます。 ※15 管理事務室親機で対応可能。 ※16 警報発生住戸の呼出中に遠隔停止することができます。

■統合盤予備電源一覧

統合盤		予備電源品番
型式	品番	
受第26～8号	VGDT4121K VGDT4222K VGDT4223K	自火報用: BV98104011 音声警報用: BV98105011

パナソニックの統合盤ならインターホン・自動火災報知設備を 火災警戒しながらリニューアルが可能※1

● 並行運転可能 = 警戒状態

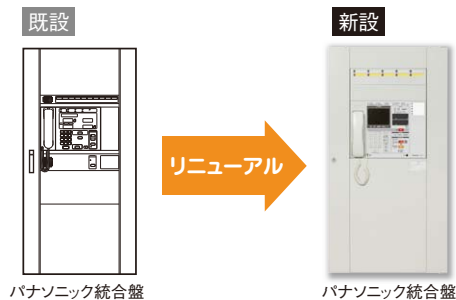

並行運転でリニューアル工事できるのは
パナソニックだけ！

工事期間中は
警戒状態で安心だね



※1 配線のつなぎ替え作業中などは火災未警戒となります。

Windeaの機能・特長をわかりやすく
説明した動画をご用意しています。



商品説明動画



機能説明動画

インターホン設備の 寿命は15年※

※インターホン工業会が更新目安を定めています。




インターホンが故障すると、
とても困ります。



インターホンは火災報知設備です。

もしも、火災発生住戸のインターホンが故障していたら
他の住戸への警報も鳴動しない恐れがあります。



※共同住宅用火報の場合、故障していなければ出火際と直上階に警報が鳴ります。

安全に関する ご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
- コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。

ご使用にあたって

このカタログに記載の電気機器の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無料修理対応させていただきます。
万一故障が起きた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に

- このカタログの掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。詳しくはこちら



Panasonic GREEN IMPACT

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6908-1131(代表)
© Panasonic Corporation 2024

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2024年9月現在のものです。

WTCT1B138 202409-3YY