Panasonic

マンションHAシステム Dシリーズ

Windea-R

ウィンディア アール

お得意先用

すっきりリニューアル。
かんたん操作のインターホン！

Windea-R

ウィンディア アール

Windea-Rの特長を動画でご紹介

※データ通信料はお客様のご負担となります。
※携帯電話からはご覧いただけない場合があります。

ドアマエ配達対応可能

居住者
「重たい荷物も運んでもらえて便利」

bitkey

サービス事業者（配達･クリーニングなど）	不在時でも オートロックを解錠し配達

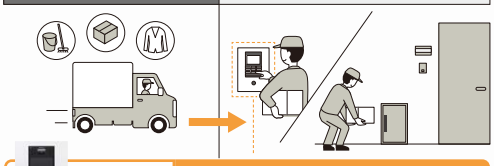

homehub

集合玄関機をアップデート。宅配事業者・サービス事業者とつながるエントランスに

リニューアル対応サイズの
ドアホン子器

2024.9

モニター画面は、すべてはめ込み合成です。

誰でもかんたんに使いこなせて、リニューアルにぴったりのインターホンです。

インターホンもデジタル技術によって、
暮らしを快適にするさまざまな機能が大きく変わりました。
画面をワンタッチで拡大したり、画面を移動して
確認できる高度なセキュリティ機能をはじめ、
ネットワークによるスマートフォンでの対応など
便利な機能がプラスされ、インターホンは進化し続けています。
パナソニックだからできるデジタル&ネットワーク技術を通じて、
家族の誰もが使いやすいマンションインターホン
「Windea-R（ウィンディア アール）」で“安心”な暮らしをサポートします。

Windea-R
ウィンディア アール

JIIA インターホン オブ・ザ・イヤー 2017 最優秀賞

HQi※1 認定品

※1 このマークは製造、販売、保守において、インターホン工業会（JIIA）の定めた基準を合格した製品であることを示すものです。

24時間365日動作するインターホンだからこそ省エネを実現しました。

［過去商品］ 待機時電力 4.5W → 約45%削減 → ［Windea-R］ 待機時電力 2.5W

モニター画面はイメージです。

宅配便の荷物番号※1を活用してオートロックを解錠

bitkey

［ドアマエ配達（各住戸前宅配サービス）］
主要な配送業者の各住戸前宅配が可能になり、
居住者の利便性を向上。再配達率の削減につながります。

サービス事業者（配達・クリーニングなど）	不在時でも オートロックを解錠し配達

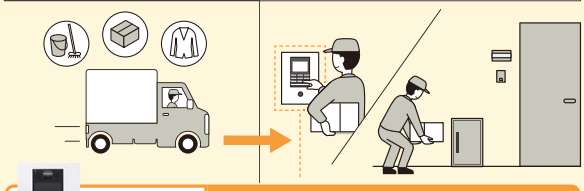

homehub 集合玄関機をアップデート。宅配事業者・サービス事業者とつながるエントランスに



※1 宅配便の荷物番号と配達に関わるその他の数字を組合せた番号
※対応エリアは営業所へお問い合わせください。

部屋番号を知られずに呼出

［シークレット呼出機能（部屋番号非表示）］
ロビーインターホンからの住戸呼出時に部屋番号を非表示にすることで
第三者に部屋番号を知られることなく、住戸を呼び出すことができます。

ロビーインターホンにブラックパネルもラインアップ

エントランスのデザインに合わせて選択可能。

手袋をした手でも操作可能
指紋跡がつかず、美観を保つことができます。
さらには手袋や乾燥した手でも
操作ができるユニバーサルなデザインです。

抗菌・抗ウイルス加工※

※回オーダー対応

詳しくは 15ページ をご覧ください。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機系・塗装
押ボタン部
JP0612072X0014E
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・塗装
押ボタン部
JP0122072X0049I
SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

！注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
・SIAAの安全性基準に適合しています

HA配線と自火報配線を統合し、施工性やメンテナンス性に優れた統合盤。

Dシリーズ用
マンションHA統合盤

詳しくは 17ページ をご覧ください。

ご家族みんなにやさしい機能がいっぱい。

しっかり セキュリティ

見やすい映像で来訪者をしっかり確認。防犯や迷惑防止に役立つ機能もたくさん搭載。ご家族の安心を何よりも大切にしました。

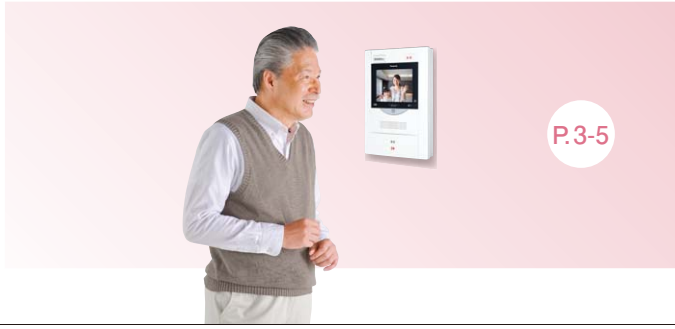

P.3-5

すっきり リニューアル

インターホンをリニューアルしたとき、気になるのが壁の日焼け跡。化粧パネルを使わなくても美しくリニューアルできる最適サイズ。

P.6

こだわりの ユニバーサル

センターに配置した大きなボタン、光ってお知らせするナビゲーション、そしてタッチパネルの液晶モニターなど、見やすさ、使いやすさを徹底的に追求しました。

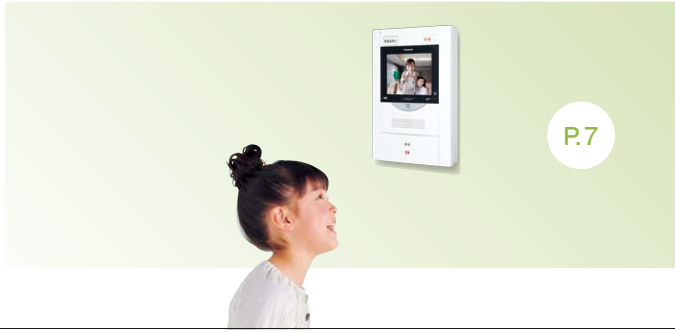

P.7

手軽に コミュニケーション

ご家族やご近所様とのコミュニケーション機能に加えて、便利な機能も搭載。マンションライフが今まで以上に快適になります。

P.8

モニター画面はイメージです。

お手持ちのスマートフォン・タブレットで来客応対ができます。

P.9

しっかり
セキュリティ

広範囲を確認。

従来品に比べて撮像範囲が
約3倍(面積比)のワイドビューで、
ロビーの広い範囲を確認できます。
共連れ入館防止など
セキュリティの向上につながります。

ワイドビューだから、ロビーの広い範囲がしっかり確認できます。

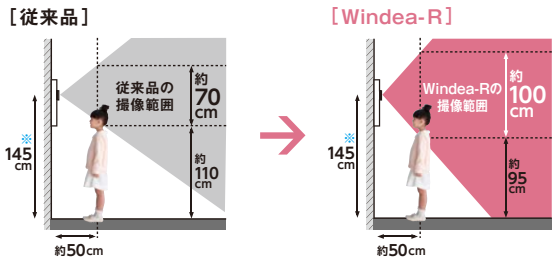

(身長115cmの女の子の場合)

※カメラレンズ中心の高さ

モニター画面はイメージです。

指先で拡大表示。

見たいところを指先でタッチすればズームアップ。後ろにいる人の顔も、拡大してしっかりと確認できます。

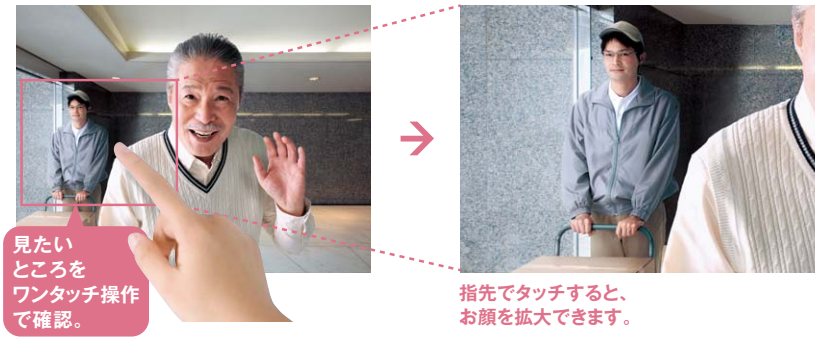

人物が動いても画面を移動して確認。

タッチするとズーム画像を移動できます。



暗いところでもカラーでくっきり。

周囲が暗いと白黒映像で見づらかった従来のインターホン。わずかなあかりでもカラーで見やすく映し出します。

[従来品]玄関前ドアホンの映像

[Windea-R]玄関前ドアホンの映像

優れた暗視性能で、1lxまで※
カラー映像でしっかり映し出します。

※LEDを点灯させると、1lx未満でもカラー映像で確認できます。
[照度の目安]
1lx:高さ約2.4m天井の蛍光灯のスモールランプ下の床
5lx:高さ5mの街灯(蛍光灯1本)下の地面

暗いロビーもしっかりカラー表示。

ロビーインターホンも5lx以上の
明るさがあればカラーで確認できます。

[従来品]

[Windea-R]

ロビーの映像も
カラーで表示。

カメラ付
ロビーインターホン

逆光の場合でも見やすく自動補正。

逆光時に影となる顔も、明るさを自動補正して見やすく表示します。

[従来品]

逆光補正なしの場合

[Windea-R]

自動逆光補正機能あり

火災を全住戸にお知らせ。(最大3分間)

【簡易火災放送機能】住戸で火災が発生した場合、自動的に緊急放送として流すことができます。

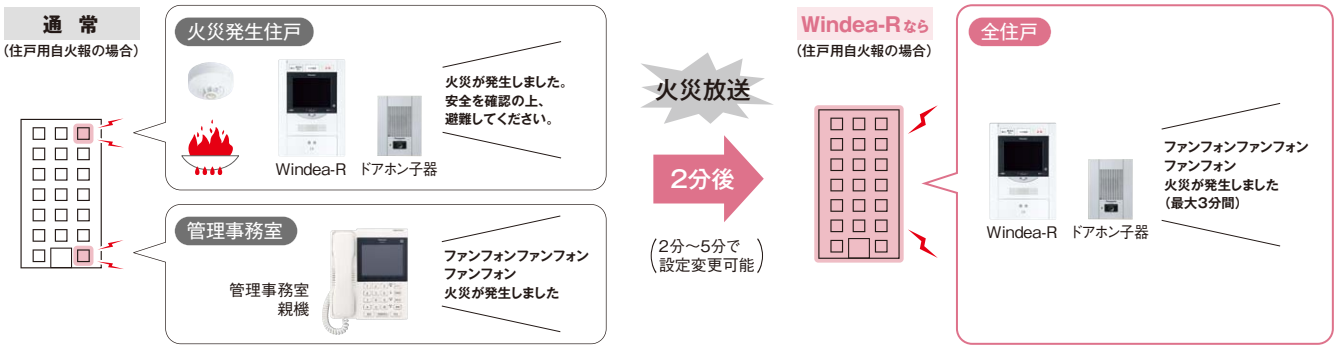

非常時は管理事務室から全住戸へお知らせ。(最大3分間)

【一斉放送機能】

モニター画面はイメージです。

しっかり
セキュリティ

来訪者を撮りのがさない。

【プレーバック再生機能】

来訪者がロビーインターホンを操作してから最初の2秒間の映像を子画面に自動再生します。来訪者が動いてしまったときや、いたずら目的の呼び出し時にも録画した正面映像を子画面でしっかり確認できます。

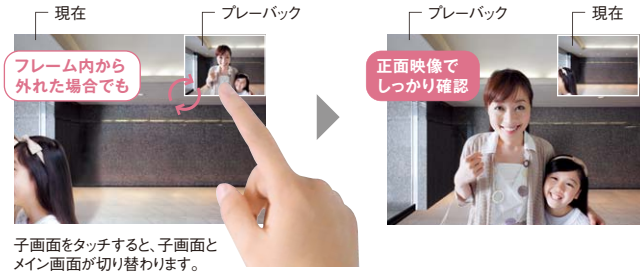

子画面をタッチすると、子画面とメイン画面が切り替わります。

あ、ちがうカメラに知らない人が…

【子画面同時表示機能】
(ピクチャーinピクチャー機能)

来訪者とロビーの広い範囲を確認。
子画面をタッチすると、子画面とメイン画面が切り替わります。

※別置カメラを設置した場合。

住戸前でも来訪者をしっかり確認。

【アルコーブ対応の超広角カメラ搭載】

玄関形状に合わせて調整し死角約5°を実現。
住戸内へと直接つながる玄関前だからこそ、セキュリティを強化しました。

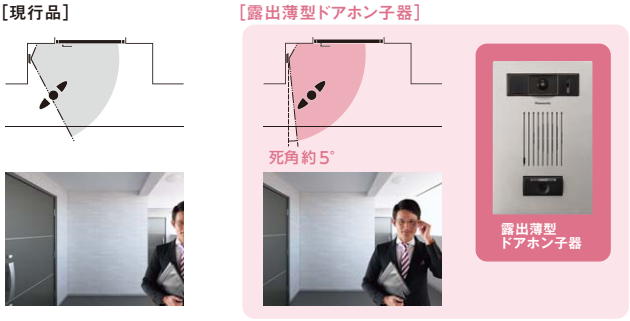

※アルコーブとは、共用廊下壁面を少しくぼませた玄関部分のことです。

あ、映されてる!

【自画像投影機能】

ロビーインターホンの前に立つと来訪者自身の顔を表示。
“映されている”ことを意識させて防犯効果を高めます。

液晶画面にガイダンス表示

来訪者のメッセージも録画。

【動画録画・録音機能】

来訪者を、音声メッセージ付動画で記録できます。
microSDメモリカードに録画データを保存すれば、パソコンでも再生できます。

※本体には、録画・録音を最大16件(うち8件保護可能)できます。microSDメモリカードを使用すると、最大録画・録音件数が約1,000件(うち約500件保護可能)にアップします。
(対応規格はSDHCのみです。)

※パソコンでの再生については当社HPをご覧ください。
sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/convert/
(データ変換ソフトを当社HPに掲載しています。)

ご家族だけの暗証番号。

【プライベート暗証番号※1】

住戸ごとに独自の暗証番号※2を設定して、共同玄関を解錠することができます。

※1 物件ごとにプライベート暗証番号による解錠「あり/なし」の設定が必要です。(出荷時設定「なし」)
※2 部屋番号+固有の暗証番号(4ケタ)

周囲が騒がしくても聞き取りやすい。

【双方向同時通話方式】

パナソニック独自の音声処理技術により、風が強い高層階や交通量が多い道路沿い、テレビの音など、周囲が騒がしい環境でもクリアな音声で会話ができます。

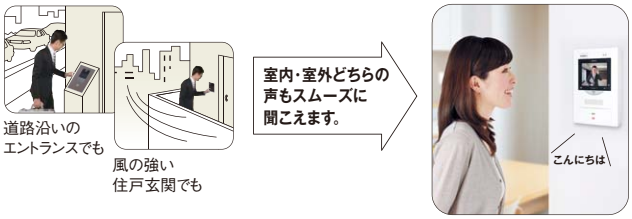

注)過大な騒音が発生している時は音声が途切れる場合があります。

「いま忙しいので」と自然にお断り。

【お引取り機能】

通話中に電話の呼び出し音などをロビーインターホンから鳴らせます。
セールスや勧誘などを断りたい時、「電話がかかってきたので…」と、会話を切るきっかけがつくれます。

モニター画面はイメージです。

すっきり
リニューアル

今お使いのインターホンが露出型、埋込型のどちらでも、美しくリニューアル。

さまざまなインターホンのサイズを調べて生まれたちょっと大きめサイズで、
今お使いのインターホンが露出型でも埋込型でも美しく仕上がります。

既設インターホン

露出型

埋込型

→

従来品でリニューアル

壁の日焼け跡が残り、
別途「化粧パネル」で
隠す必要がありました。

→

Windea-Rでリニューアル

ドアホン子器も
リニューアル対応サイズ

既設ドアホン子器が埋込型の場合でも
日焼け跡を隠せる大きさです。

既設ドアホン子器

→

露出薄型ドアホン子器

こだわりの
ユニバーサル

センターに配置した大きなボタンと点滅表示でわかりやすく。

右手でも左手でも押しやすいセンター配置の大きなボタン。
来客応対時には、光ってお知らせしますので操作に迷うことがありません。

どの角度からでも見やすいモニター画面。

液晶の視野角が広いので、下から見上げたり、横からのぞいても来訪者をしっかりと確認できます。

シニアモード設定でより使いやすく。

着信音量、受話音量、話を聞き取りやすくする機能などが一括で設定できます。※1

※1 着信音量が「特大」、着信音（鳴動回数）が「連続鳴動」、ゆったりトーク®設定が「入」、着信時間の設定が「60秒」、受話音量の設定が「大」に一括で設定。

「ゆったりトーク」はパナソニック株式会社の登録商標です。

来客時、光る増設スピーカー※2がフラッシュでお知らせ。

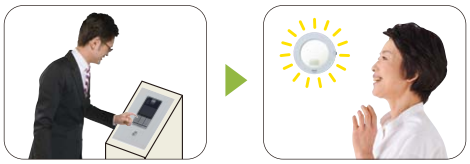

※2 別途手配

モニター画面はイメージです。

手軽に
コミュニケーション

お部屋間でお話しできるから
約束や伝言もかんたんね。

マンション内でお友だちコール。

【住戸間通話機能※】

(自宅～他住戸)

お部屋番号を押すだけの
カンタン操作。
住戸間の連絡が
簡単・スムーズに。



同じマンションのお友だちと
ショッピングの約束。



集会室や談話室に設置して
各住戸への連絡などに。

※物件ごと、もしくは住戸ごとに住戸間通話機能の「あり／なし」を設定できます。（出荷時設定「なし」）
居住者の個人情報（電話番号）を知らせたくない場合に有効です。

ご家族へ手軽に伝言。

【伝言機能】

家族間の伝言も手軽に録音。
伝言があるときはメニューボタンが点滅してお知らせします。

便利な機能も。

宅配の到着を
点滅表示でお知らせ。

【新着表示機能】

宅配の着荷や
伝言があると、
メニューボタンが
点滅してお知らせします。



管理事務室からの通知などがわが家に届く。

【一斉放送機能】

緊急放送（音量最大固定）と一般放送（インターホン音量）が
使い分けられます。一斉放送内容を1件約3分自動録音可能。
（一般放送1件、緊急放送1件）
各住戸で音量アップすることができます。

全住戸、棟別、グループ別それぞれに放送することもできます。

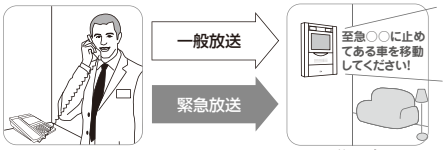

住戸内

モニター画面はイメージです。

多彩な オプション

スマートフォンやタブレットで家じゅうどこでも来客応対。

【スマートフォン・タブレット連携機能】※1 ※2（オプション）

室内インターホンとスマートフォン・タブレットが連携。
スマートフォンやタブレットで来訪者の確認や通話、
共同玄関の解錠操作ができます。
室内の無線LANを使用するので通信費はかかりません。

※1 必要な機器については 11ページ をご覧ください。
※2 宅内のみで確認できます。

キッチンやパントリーなどで家事をしているときも、その場ですぐに来客応対。

さらに 防犯や火災の警報発生時にお知らせ。

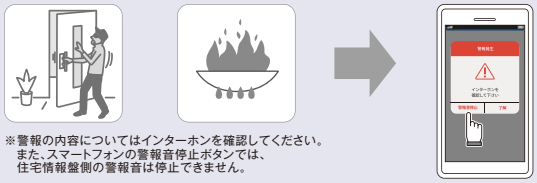

※警報の内容についてはインターホンを確認してください。
また、スマートフォンの警報音停止ボタンでは、
住宅情報盤側の警報音は停止できません。

宅配の着荷やご家族の帰宅もお知らせ。

※お知らせの内容についてはインターホンをご確認ください。

Android™/ iOS両対応

〈対応端末※1※2〉
●Android™端末は、Android™9.0～Android™14.0、iPhone、iPadは、iOS15.0～iOS17.1.2に対応しています。（2024年9月現在）
●iPod touchはご利用いただけません。
※1 全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。 ※2 あらかじめ専用アプリ（無料）のダウンロードが必要です。
詳しくは当社HPをご覧ください。sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/

「Android™」は、Google LLCの商標または登録商標です。「iPhone」および「iPad」は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。
注1）宅内の無線LANを使用してスマートフォン・タブレットと接続します。宅内の無線LAN使用範囲でのみご利用可能です。 注2）室内インターホンとスマートフォン・タブレット間で内線通話はできません。
注）スマートフォン・タブレット連携機能は別途機器が必要です。
注）iOSの制約によりインターホンアプリがバックグラウンドで動作中は着信時は必ずバナー表示となります。来客の呼び出しに対応するにはインターホンアプリを起動しておく必要があります。

Windea-R なら、広がるサービスで将来に渡って安心・快適をご提供します。

外出先からでも、スマートフォンや携帯電話でこんな便利な機能が利用できます。

EMIT MICRO HOMEPAGE

【来客録画・メール通知】
来客をメールでお知らせするとともに、
画像で確認できます。

【警報メール通知】
火災や不審者の侵入など、万一の
ご自宅の警報発生をメールで
お知らせ。

【帰宅通知】
家族の帰宅をメールでお知らせ
するとともに画像で確認できます。

【宅配ボックス着荷通知】 留守中の宅配着荷をメールでお知らせ。 **【生活モード切替】** ご自宅のインターホンの外出/在宅の生活モード設定を確認・変更。

※ご利用には別途利用料金（月額）が発生します。 注）上記スマートフォン・タブレット連携機能とは別の機能です。

モニター画面はイメージです。

外出先でも スマートフォンで来客応対

【住まうほん】

ご自宅でも外出先でも、スマートフォンで来訪者の確認や通話、共同玄関の解錠操作ができます。

※詳しくは株式会社テンフィートライトにお問い合わせください。

宅配便の荷物番号※1を活用して オートロックを解錠

bitkey

【ドアマエ配達（各住戸前宅配サービス）】

主要な配送業者の各住戸前宅配が可能になり、居住者の利便性を向上。再配達率の削減につながります。

※1 宅配便の荷物番号と配達に関わるその他の数字を組合せた番号
※対応エリアは営業所へお問い合わせください。

管理事務室の不在時でも応答できる。

【管理呼転送システム】

管理員不在時に、住戸からの呼び出しを管理会社や管理員の携帯電話などに転送して通話することができます。
緊急時には逆に管理会社などから住戸を呼び出し・通話したり、一斉放送もできます。

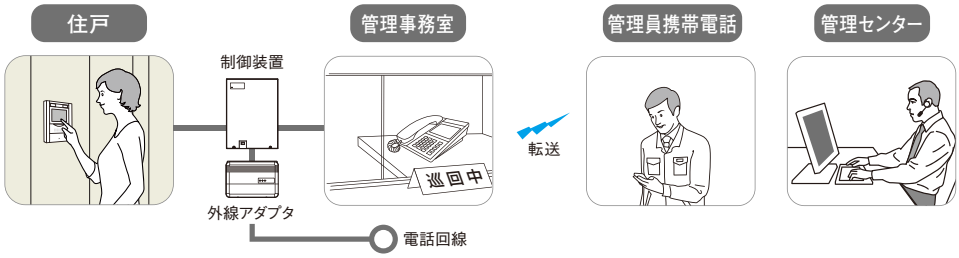

リニューアル時に安心をプラス。

【ワイヤレスコールシステム連動】※2

新たに配線を設けることが困難なリニューアル時、ワイヤレスコールシステムと連動してペンダント発信器からの非常連絡をお知らせします。また、通報機と連動させれば管理会社などへの通報もできます。

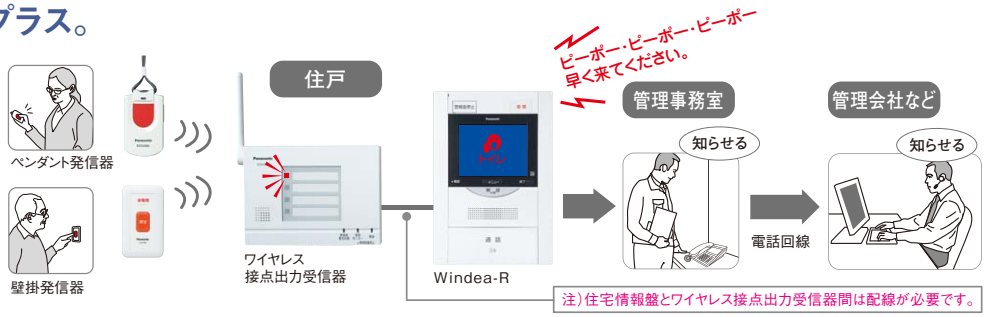

※2 発信器の機器異常は外部へ通報することはできません。

棟間をFCPEV線で配線可能に

【棟間接続アダプタ】●商品詳細は 15ページ をご覧ください。

100V電源の引き回し不要で機器構成がシンプル。一括受注で納期や施工、アフターサポートのトラブルを回避。

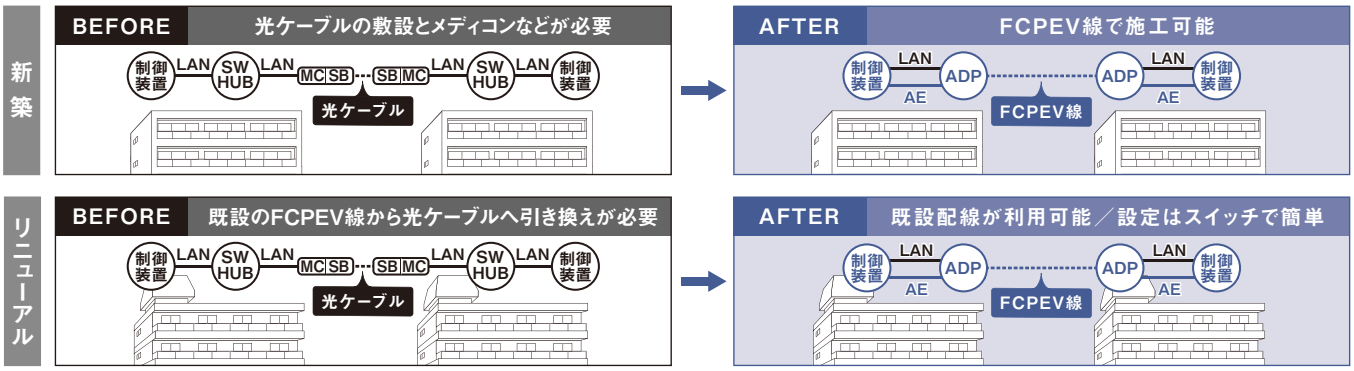

モニター画面はイメージです。

施工性　現場のニーズに配慮した設計で、省施工・省スペースを追求しています。

省施工を実現する**取付穴形状**

既存のインターホンの取付ピッチに合わせたネジ穴構造。
取り替え作業の負担を軽減。

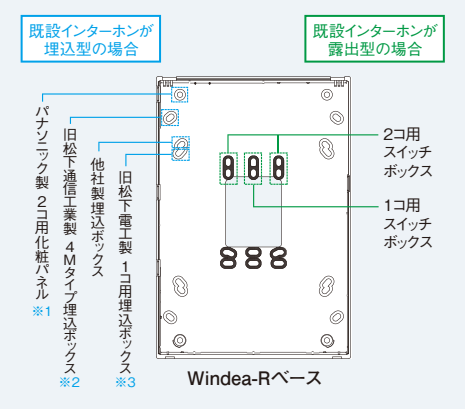

露出薄型ドアホン子器は、1コ用、2コ用、3コ用スイッチボックスに対応。
パネル内部構造に影響なく施工が可能。

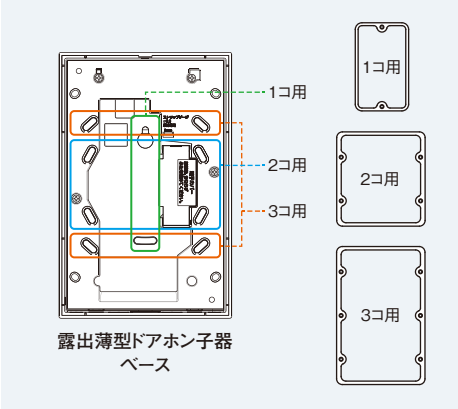

省スペースの**小型分岐器**

従来比約25%の小型サイズで
さらに施工しやすくなりました。

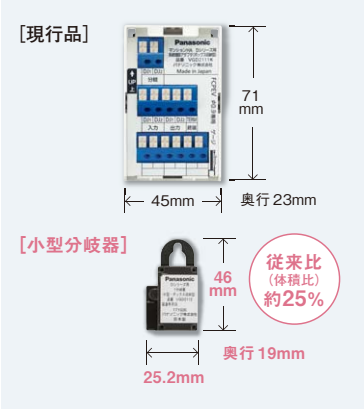

※1 SHN8703K 希望小売価格 13,800円〈税抜〉　※2 SHN8613〈生産終了品〉　※3 SHN811K 希望小売価格 5,800円〈税抜〉

システム構成図

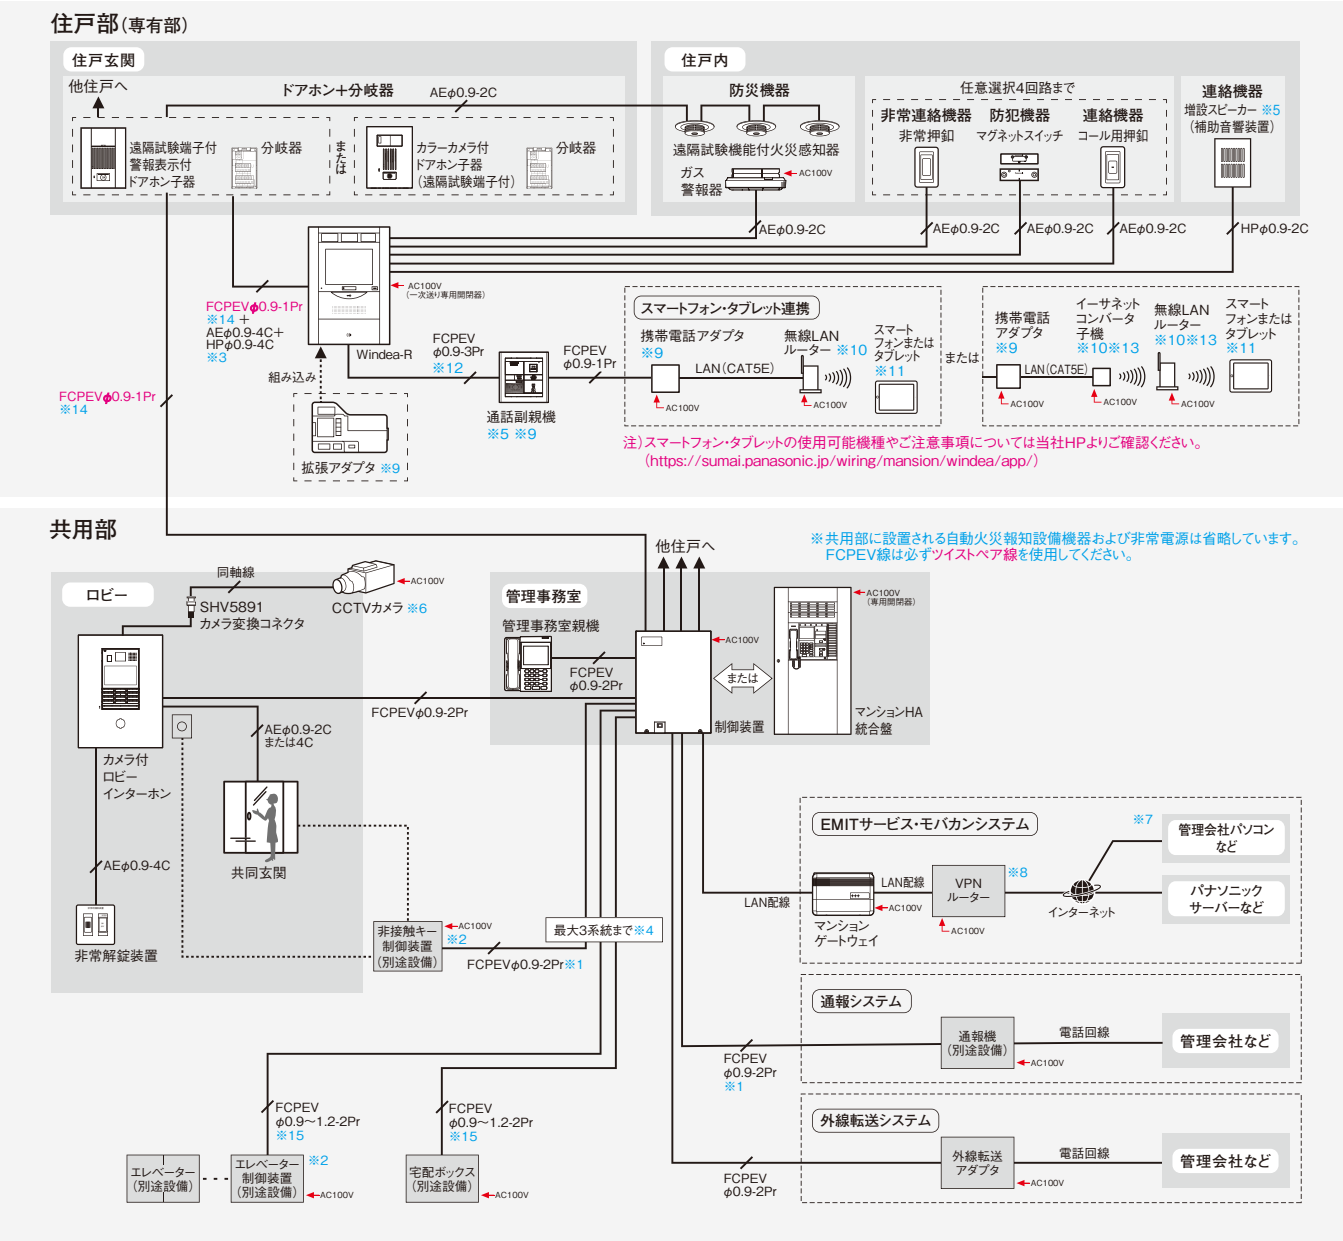

※1 接続先機器により配線は異なります。また、接続先機器メーカーの仕様により、本システム図の内容と異なる場合があります。　※2 非接触キーとエレベーターの連動を行う場合、接続方法が異なります。接続方法については、エレベーターメーカーまたは非接触キーリーダーメーカーにご確認ください。　※3 カメラ付ドアホン子器の場合、HPφ0.9-4C→HPφ0.9-3Cとなります。　※4 VGD4211K、VGD4212KはRS422ポート:2ポート、RS232C:2ポートをRS422ポート:3ポート、RS232C:1ポートに切り替えることができます。　※5 通話副親機と増設スピーカーは合計で2台まで接続できます。　※6 映像出力仕様:1Vp-p/75Ω終端 NTSCコンポジット信号のカメラをご使用ください。また推奨品をご使用の場合は別途変換アダプタ（他社製）が必要です。詳しくは別途ご相談ください。　※7 管理会社より情報配信する場合必要です。詳しくは別途ご相談ください。　※8 VPNルーターについては別途ご相談ください。　※9 通話副親機や携帯電話アダプタには別途拡張アダプタが必要です。　※10 全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。（https://sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/）　※11 Android™端末は、Android™9.0～Android™14.0、iPhone、iPadは、iOS15.0～iOS17.1.2に対応しています。（2024年9月現在）（Wi-Fiモデル対象）ただし、全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。（https://sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/）　※12 通話副親機を補助音響装置として使用する場合はHP線になります。　※13 携帯電話アダプタと無線LANルーター間の配線が困難な場合、イーサネットコンバータを使用してください。　※14 統合盤システムの場合は統合盤～住宅情報盤間がHP線（耐熱・ツイストペア線）φ0.9-2Prになります。　※15 接続先機器の配線長仕様が300m以下の場合は、相手先の配線可能距離にあわせてください。　注）群管理システムの場合は別途ご相談ください。

システム構成機器

Windea-R（住宅情報盤）

1M型親機 カラー
露出型

新 2024年10月21日発売予定
90日 VGDT68253WK
希望小売価格 173,000円〈税抜〉
共同住宅用セキュリティインターホン
1M型親機（一括遠隔試験対応）
（録画・録音機能付）（ホワイト）

新 2024年10月21日発売予定
90日 VGDT68553WK
希望小売価格 168,000円〈税抜〉
共同住宅用セキュリティインターホン
1M型親機
（録画・録音機能付）（ホワイト）

新 2024年10月21日発売予定
90日 VGDB68553WK
希望小売価格 158,000円〈税抜〉
住戸用セキュリティインターホン
1M型親機
（録画・録音機能付）（ホワイト）

通話副親機
埋込型

90日 VGD13113W
希望小売価格 45,000円〈税抜〉
セキュリティインターホン
通話副親機
2コ用スイッチボックス適合

拡張アダプタ

親機に組み込んで、通話副親機や携帯電話アダプタと接続できます。
90日 VGD8210
希望小売価格 22,000円〈税抜〉

受話器
露出型用

親機に接続して受話器付インターホンとしてご使用いただけます。

90日 SHV8111K
希望小売価格
18,500円〈税抜〉
ハンドセット
※通話副親機には取付できません。

増設スピーカー

Ⓜ EC95352
希望小売価格
2,580円〈税抜〉
●定格インピーダンス8Ω

光る増設スピーカー

Ⓜ WQN970W
希望小売価格
19,800円〈税抜〉

■寸法図（寸法表示単位：mm）

1M型親機 露出型



通話副親機 埋込型



受話器



増設スピーカー



光る増設スピーカー



（受話器設置のご注意）住宅情報盤本体正面に向かって左側に、受話器設置スペースとして住宅情報盤本体から最低50mm程度を確保してください。
また、住宅情報盤本体正面に向かって左側に壁などがある場合は、操作性を考慮し100mm以上の確保をおすすめします。

■品種機能一覧

種別	タイプ	形状	在庫区分	品番	統合盤対応	オートロック	管理呼	セキュリティ機能 非常（本体）	セキュリティ機能 ・ガス漏れ警報（CO機能付）※1 ・火災警報	汎用入力最大4回路※2 コール	汎用入力最大4回路※2 防犯（暗証番号解除）	汎用入力最大4回路※2 非常（増設）	汎用入力最大4回路※2 スプリンクラー	電気錠対応	住戸玄関カメラ※3	録画・録音	一斉放送	希望小売価格〈税抜〉	検定型式番号
共同住宅用（一括遠隔試験対応）	1M型親機	露出型	90日	新 VGDT68253WK※5	○	○	○	○	○	4回路	4回路	1回路	1回路	—	○	○	○	173,000円	受第25～19～1号
共同住宅用	1M型親機	露出型	90日	新 VGDT68553WK※5	—	○	○	○	○	4回路	4回路	1回路	1回路	—	○	○	○	168,000円	受第25～11～3号
住戸用	1M型親機	露出型	90日	新 VGDB68553WK※5	—	○	○	○	○	4回路	4回路	1回路	—	—	○	○	○	158,000円	
—	通話副親機	埋込型	90日	VGD13113W	—	○	—	○	—	1回路※4	—	1回路※4	—	—	—	—	○	45,000円	—

※1 CO機能はガス警報器（CO機能付）が設置されている場合に動作します。
※2 非常（増設）、コール、防犯、スプリンクラーなどの各警報項目から選択して、トータル最大4回路まで接続可能です。
※3 ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器のいずれか1台のみ接続できます。　※4 コールまたは非常を1回路まで接続可能。　※5 2024年10月21日発売予定。
注）省令第40号（平成19年4月1日施行）に対応しています。システム（件名）毎に住宅情報盤は共同住宅用または住戸用に統一してご使用ください。

■仕様・定格

	共同住宅用	住戸用	通話副親機
	VGDT68253WK　VGDT68553WK	VGDB68553WK	VGD13113W
電源電圧	AC100V　50／60Hz		DC12V（親機より供給）
消費電力	11W（警報時最大）2.5W（待機時）※6		—
表示素子	5型カラーTFT液晶（タッチパネル）		—
画面の明るさ調整	5段階切替可能		—
画面の逆光補正	自動逆光補正		—
通話方式	双方向同時通話方式		
受話音量調整	切替可能（3段階）		
呼出音量調整	「特大・大・中・小・ステップ・切」※7		「大・中・小・切」※7
呼出音色	12種類		12種類
音圧	警報音 70dB以上（前方1m・音声は除く）		

※6 拡張アダプタ接続時11W（警報時最大）3.5W（待機時）　※7 切替可能

在庫区分　代 代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜ メーカーに一定量在庫している商品　3日 5日 10日 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30日 45日 60日 90日 受注後○日以内に工場出荷する商品　※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。

システム構成機器

■警報音・音声メッセージ・警報表示・出力の仕様

警報種類		本体動作			警報表示付ドアホン子器動作		管理事務室親機・制御装置への出力
		ピクト表示 状態（表示時間）※2	警報音・音声メッセージ	火災灯・ガス灯・警戒灯	表示	警報音・音声メッセージ	
非常		非常 点滅（3分間）	ピーポー・ピーポー・ピーポー「非常発生。」	——	ランプ点滅	○	非常出力
火災	感知器作動 ※1	「感知器作動」「操作ガイド表示」 赤色点灯（3分間）	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火災感知器が作動しました。確認してください。」	火災灯点滅	ランプ点滅	——	感知器作動出力
火災	火災発報 （感知器作動後設定時間経過） （感知器作動後設定時間内、火災確認釦押下）	火災 点滅（3分間）	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火事です。火事です。火災が発生しました。 安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回	火災灯点滅	ランプ点滅	○	火災出力
火災	近隣火災 ※1	火災 点滅（3分間）	ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 「火事です。火事です。この近所で火災が発生 しました。安全を確認の上、避難してください。」 ×2回後「ビュー・ビュー・ビュー」×3回	火災灯点滅	——	——	——
火災	火災断線	「感知器断線」 赤色点灯（1分間）	ピー・ピー	火災灯点灯	ランプ点滅	○	感知器断線 出力 ※3
ガス	ガス漏れ	ガス 点滅（3分間）	ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ「ガス漏れです。」	ガス灯点滅	ランプ点滅	○	ガス漏れ出力
ガス	換気（不完全燃焼）	換気 点滅（3分間）	ピッポッ・ピッポッ 「空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。」	——	ランプ点滅	○	COガス出力
ガス	ガス異常	「ガス機器異常」 赤色点灯（1分間）	ピー・ピー	ガス灯点灯	ランプ点滅	○	ガス機器異常 出力 ※3
コール（連絡）※4		フロ 点滅（1分間）	プップップー※6 または プップップー「○○に来てください。」※6	——	——	——	——
緊急コール ※4		トイレ 点滅（3分間）	ピーポー・ピーポー・ピーポー「早く来てください。」※6 または ピーポー・ピーポー・ピーポー「○○に来てください。」※6	——	ランプ点滅	○	緊急コール出力
防犯	警報	警 点滅（3分間）	ビュー・ビュー・ビュー「防犯異常発生。」	警戒灯点滅	ランプ点滅	○	防犯出力
防犯	戸締り報知	「戸締りを確認してください。」 （数秒間）	ポン「戸締りを確認してください。」 （防犯セット時に扉や窓が開いている時のみ）	警戒灯点滅	——	——	——
防犯	予備警報 ※5	玄関 点滅（1分間）	ポン「防犯警戒中です。」 （予備警報設定時のみ）	警戒灯点滅	——	——	——
水漏れ		水漏れ 点滅（1分間）	プップップー「水漏れです。」	——	ランプ点滅	——	水漏れ出力

※1 住戸用には「感知器作動」「近隣火災」はありません。住戸用の場合、「火災発報」は感知器作動時となります。
※2 ピクト表示は設定時間表示後消えて表示確認灯が赤色点滅します。この状態でメニューボタンを押すと再度ピクト表示されます。
※3 機能設定により、管理事務室親機に出力しないように設定できます。この場合、住宅情報盤本体も警報動作しません。
※4 機能設定により、コール（連絡）機能を緊急コール機能に設定できます。（出荷時設定はコール（連絡）機能です。）コール1～4別々に設定可能です。
※5 機能設定により、「ポン、防犯警戒中です。」または「ポン」のどちらかに設定できます。防犯1～4共通の設定となります。個別にメッセージ設定することはできません。
※6 機能設定により、場所メッセージ設定ができます（「○○に来てください」）。コール1～4共通の設定となります。場所はコール1～4別々に「フロ」「トイレ」「部屋」から選択可能です。

接続機器

非常押釦

火災感知器

ガス警報器

コール押釦

マグネットスイッチ

■コネクタ付リード線について

接続するセンサーや設備によってコネクタ付リード線が必要な場合があります。

	品番	コネクタ付リード線タイプ	
		5P 出力	8P 入力
増設スピーカー用	VGDT185125460	○	
代表移報用		○	
汎用入力用	VGDB685525440		○

■汎用入力内容一覧と設定可能回路※

機能	最大設定 可能回路数※	設定可能回路			
		1	2	3	4
増設非常	1回路	○	○	○	○
コール1～4	4回路	○	○	○	○
汎用警報1～4	4回路	○	○	○	○
防犯1～4	4回路	○	○	○	○
スプリンクラー	1回路	○	○	○	○
ワイヤレス機器異常	1回路	○	○	○	○
ワイヤレス電池切れ	1回路	○	○	○	○
外部防犯1～2	2回路	○	○	○	○
水漏れ	1回路	ー	ー	ー	○

○：設定可能であることを示します。
※1回路以上の場合、汎用入力用のコネクタが必要です。（品番:VGDB685525440）

モニター画面はイメージです。

SD 戸外表示器基準適合品（特定共同住宅等に設置される共同住宅用または住戸用自動火災報知設備の戸外表示器は、平成18年消防庁告示20号「戸外表示器の基準」に適合することが定められています。インターホン工業会が適合すると評価した戸外表示器であることを表します。）

警報表示付カラーカメラ付ドアホン子器

露出型

■遠隔試験端子付※2

90s EJD662S SD
希望小売価格
70,400円〈税抜〉
（シルバー）

90s EJD662B SD
（ブラック）
（戸外表示器型式確認番号 17-SD3-3636）
中第29～10号
1コ用、2コ用、3コ用スイッチボックス適合

■テスト釦付

90s EJD652S SD
希望小売価格
59,400円〈税抜〉
（シルバー）

90s EJD652B SD
（ブラック）
（戸外表示器型式確認番号 17-SD2-3635）
1コ用、2コ用、3コ用スイッチボックス適合

露出型

■遠隔試験端子付※2

90s EJD762A SD
希望小売価格
64,200円〈税抜〉
（ブラウン）
（戸外表示器型式確認番号 12-SD3-2231）
中第8～19号
1コ用スイッチボックス適合

■テスト釦付

90s EJD752A SD
希望小売価格
42,400円〈税抜〉
（ブラウン）
（戸外表示器型式確認番号 12-SD2-2230）
1コ用スイッチボックス適合

埋込型※1

■遠隔試験端子付※2

90s EJD962S SD
希望小売価格
70,400円〈税抜〉
（ホワイトシルバー）

90s EJD962Q SD
（ダークグレイッシュブロンズ）
（戸外表示器型式確認番号 12-SD3-2233）
中第8～19号
3コ用スイッチボックス適合

■テスト釦付

90s EJD952S SD
希望小売価格
59,400円〈税抜〉
（ホワイトシルバー）

90s EJD952Q SD
（ダークグレイッシュブロンズ）
（戸外表示器型式確認番号 12-SD2-2232）
3コ用スイッチボックス適合

玄関パネル対応型※1

■遠隔試験端子付※2

90s EJD9620
希望小売価格
68,100円〈税抜〉
中第8～19号
3コ用スイッチボックス適合

■テスト釦付

90s EJD9520
希望小売価格
57,200円〈税抜〉
3コ用スイッチボックス適合

※1 埋込型および玄関パネル対応型にはDシリーズ用1分岐器（ボックス収納型）または系統増設アダプタ（ボックス収納型）が組み込みできます。
※2 当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。

■寸法図（寸法表示単位:mm）

EJD662S
EJD662B
EJD652S
EJD652B



EJD762A
EJD752A



EJD962S
EJD962Q
EJD952S
EJD952Q



EJD9620
EJD9520



警報表示付ドアホン子器

■遠隔試験端子付※1

露出型

90s EJD562S SD
希望小売価格
22,700円〈税抜〉
（シルバー）

90s EJD562B SD
（ブラック）
（戸外表示器型式確認番号 17-SD3-3634）
中第29～10号
1コ用、2コ用、3コ用スイッチボックス適合

埋込型※2

90s EJ168Y SD
希望小売価格
22,700円〈税抜〉
（マットグレイッシュブロンズ）

90s EJ168S SD
（マットシルバー）
（戸外表示器型式確認番号 05-SD3-1231）
中第8～19号
3コ用スイッチボックス適合

玄関パネル対応型※2

90s EJ1680
希望小売価格
21,600円〈税抜〉
中第8～19号
3コ用スイッチボックス適合

露出型

90s EJ560AN SD
希望小売価格
18,400円〈税抜〉
（ブラウン）

90s EJ560FN SD
（ベージュ）
（戸外表示器型式確認番号 97-SD3-0324）
中第8～19号
1コ用スイッチボックス適合

■遠隔試験端子・テスト釦なし

露出型

90s EJ515A SD
希望小売価格
6,300円〈税抜〉
（ブラウン）

90s EJ515F SD
（ベージュ）
（戸外表示器型式確認番号 96-SD1-0297）
1コ用スイッチボックス適合

■テスト釦付

露出型

90s EJD552B SD
希望小売価格
11,600円〈税抜〉
（ブラック）

90s EJD552S SD
（シルバー）
（戸外表示器型式確認番号 17-SD1-3633）
1コ用、2コ用、3コ用スイッチボックス適合

埋込型※2

90s EJ158S SD
希望小売価格
11,600円〈税抜〉
（マットシルバー）

90s EJ158Y SD
（マットグレイッシュブロンズ）
（戸外表示器型式確認番号 05-SD1-1230）
3コ用スイッチボックス適合

玄関パネル対応型※2

90s EJ1580
希望小売価格
10,500円〈税抜〉
3コ用スイッチボックス適合

3線仕様 露出型

90s EJ554A SD
希望小売価格
7,300円〈税抜〉
（ブラウン）
（戸外表示器型式確認番号 09-SD1-1748）
1コ用スイッチボックス適合

露出型

90s EJ553AN SD
希望小売価格
7,300円〈税抜〉
（ブラウン）

90s EJ553FN SD
（ベージュ）
（戸外表示器型式確認番号 92-SD1-0138）
1コ用スイッチボックス適合

※1 当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。
※2 埋込型および玄関パネル対応型には1分岐器（ボックス収納型）または系統増設アダプタ（ボックス収納型）が組み込みできます。

ドアホン子器

■遠隔試験端子・テスト釦なし

露出型

90s EJ505A
希望小売価格
4,600円〈税抜〉
（ブラウン）

90s EJ505F
（ベージュ）
1コ用スイッチボックス適合

警報表示器

■遠隔試験端子・テスト釦なし

露出型

90s EJ590AN SD
希望小売価格
6,300円〈税抜〉
（ブラウン）
（戸外表示器型式確認番号 96-SD1-0299）
1コ用スイッチボックス適合

■遠隔試験端子付※

露出型

90s EJ569AN SD
希望小売価格
18,400円〈税抜〉
（ブラウン）
（戸外表示器型式確認番号 97-SD3-0325）
中第8～19号
1コ用スイッチボックス適合

※当社製遠隔試験機能付感知器のみ接続可能です。

■カラーカメラユニット

90s EJD9400B
希望小売価格
46,300円〈税抜〉

EJD9400B用取付プレート
M EJ6711B
希望小売価格 3,100円〈税抜〉
FFシリーズ用取付プレート（1モジュール用）（ブラック）
2コ用スイッチボックス適合

ドアホン子器用取付台

■露出型ドアホン子器用

90s EJ781A
希望小売価格
16,500円〈税抜〉
ドアホン子器取付台（ブラウン）（5個入）
1コ用/2コ用スイッチボックス適合

適合ドアホン子器
EJ505A、EJ515A、EJ553AN、EJ554A、EJ560AN、EJD752A、EJD762A

■寸法図（寸法表示単位:mm）



システム構成機器

カメラ付ロビーインターホン

ホワイトシルバー　ステンレスヘアライン　ブラック　ブラックステンレス

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）　寸　法　300mm×400mm×84mm

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。
※1 2024年10月21日発売予定。

		パネル		内　器	組み合わせ品番
標準タイプ	カメラ付	ホワイトシルバー	90aVGD5821S 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5240K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5241SK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉
		ステンレスヘアライン	90aVGD5822S 170,000円〈税抜〉	新 90aVGD5240K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5242SK※1 合計価格 615,000円〈税抜〉
		ブラック	90aVGD5821B 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5240K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5241BK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉
		ブラックステンレス	90aVGD5822B 320,000円〈税抜〉	新 90aVGD5640K※1 465,000円〈税抜〉	新 XVGD5642BK※1 合計価格 785,000円〈税抜〉

小型カメラ付ロビーインターホン

ホワイトシルバー　ブラック

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）　寸　法　200mm×350mm×84mm

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。
（小型タイプにはステンレスヘアラインパネルはありません。）　※1 2024年10月21日発売予定。

		パネル		内　器	組み合わせ品番
小型タイプ	カメラ付	ホワイトシルバー	90aVGD5831S 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5250K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5251SK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉
		ブラック	90aVGD5831B 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5250K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5251BK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉

大型カメラ付ロビーインターホン（リニューアル用）



ホワイトシルバー　ブラック

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）　寸　法　400mm×350mm×84mm

※逆マスターキースイッチ取付スペース付です。逆マスターキースイッチは別途手配が必要です。（大型タイプにはステンレスヘアラインパネルはありません。）注）Ⓤオーダーにて逆マスターキースイッチ取付スペースを右側に変更することもできます。　注）埋込ボックスはⓊオーダーとなりますので別途ご相談ください。　※1 2024年10月21日発売予定。

		パネル		内　器	組み合わせ品番
大型タイプ	カメラ付	ホワイトシルバー	90aVGD5841S 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5260K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5261SK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉
		ブラック	90aVGD5841B 100,000円〈税抜〉	新 90aVGD5260K※1 445,000円〈税抜〉	新 XVGD5261BK※1 合計価格 545,000円〈税抜〉

棟間接続アダプタ

新 90aWYE4500
希望小売価格 160,000円〈税抜〉

■寸法図（寸法表示単位：mm）

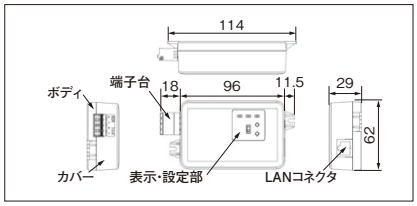

●商品概要は 10ページ をご覧ください。

■仕様・定格

電源電圧		DC24V（制御装置より供給）
消費電流		100mA（通信時）
使用温度		0℃～+40℃
質量		約110g
適合規格（LAN）		100Base-TX／10Base-T
設置場所		屋内（盤内または制御装置の筐体内）
適用電線	LAN	LANケーブル（CAT5e）
	ペア線	FCPEVΦ0.9（推奨）
配線長	LAN	最大100m
	ペア線	最大500m

遠隔試験機能付感知器（一括遠隔試験対応）

	差動式	定温式	定温式 防水型		光電式
小型埋込型	Ⓜ BGHC422291※2 希望小売価格 13,900円〈税抜〉 差動式スポット型感知器2種 埋込型（アドレス番号1～16） 型式番号:感第25～7号	Ⓜ BGHC401291※2 希望小売価格 13,900円〈税抜〉 定温式スポット型感知器 特種60℃埋込型（アドレス番号1～16） 型式番号:感第25～6号	Ⓜ BGHC406201※2※4 希望小売価格 16,500円〈税抜〉 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型（アドレス1） 型式番号:感第25～2号	45aBGHC406221※2※4 希望小売価格 16,500円〈税抜〉 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型（アドレス2） 型式番号:感第25～2号	——
露出型	Ⓜ BGH422291※3 希望小売価格 13,900円〈税抜〉 差動式スポット型感知器2種 ヘッド（アドレス番号1～16） 型式番号:感第25～4号	Ⓜ BGH401291※3 希望小売価格 13,900円〈税抜〉 定温式スポット型感知器 特種60℃ヘッド（アドレス番号1～16） 型式番号:感源25～5号	※ベースは不要です。 Ⓜ BGH406201※4 希望小売価格 17,000円〈税抜〉 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型（アドレス1） 型式番号:感源25～3号	45aBGH406221※4 希望小売価格 17,000円〈税抜〉 定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型（アドレス2） 型式番号:感源25～3号	45aBGH454231※3※4 希望小売価格 34,500円〈税抜〉 光電式スポット型感知器2種 ヘッド（アドレス3） 型式番号:感源25～1号

※2 ボックス取付の場合、感知器埋込プレート（BGHC9521希望小売価格 530円〈税抜〉）をご使用ください。　※3 ベース（BGH4810W希望小売価格 650円〈税抜〉）が別途必要です。
※4 アドレス設定器（BVE9910）でアドレス変更が可能です。

埋込ボックス

■標準用

Ⓜ SHN581K
希望小売価格 17,000円〈税抜〉
ロビーインターホン用埋込ボックス
（標準用）
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）

寸　法	270mm×380mm×75mm

■小型用

Ⓜ SHN5813K
希望小売価格 8,800円〈税抜〉
ロビーインターホン用埋込ボックス
（小型用）
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）

寸　法	160mm×310mm×80mm

ブランクカバー

代 SHN0933107K
希望小売価格 4,800円〈税抜〉
逆マスターキースペース用
ブランクカバー（ステンレス）

カメラ変換コネクタ

ロビーインターホンに別置カメラを接続し、来訪者を別アングルで確認する場合に使用します。

90bSHV5891
希望小売価格 12,500円〈税抜〉
（2カメラシステム用）

電気錠非常解錠装置（ブザー付）

Ⓜ SHN588
希望小売価格 22,000円〈税抜〉
2コ用スイッチボックス適合
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）

寸　法	116mm×120mm×44.5mm
電源電圧	AC/DC24V

Ⓜ SHN589
希望小売価格 22,000円〈税抜〉
4コ用スイッチボックス適合
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）

寸　法	208mm×120mm×44.5mm
電源電圧	AC/DC24V

モニター付管理事務室親機

■寸法図（寸法表示単位：mm）



■品種一覧

在庫区分	品　番	品　種	希望小売価格〈税抜〉
90日	VGD4023	モニター付管理事務室親機	277,000円
90日	VGD4025	モニター付管理事務室親機（接点出力6回路、接点入力3回路）	308,000円

制御装置

■寸法図（寸法表示単位：mm）



■品種一覧

在庫区分	品　番	品　種	希望小売価格〈税抜〉
90日	新 VGD42111※1	制御装置（4出力用）	585,000円
90日	新 VGD42121※1	制御装置（8出力用）	650,000円

※1 2024年10月21日発売予定。

Dシリーズ用マンションHA統合盤

■寸法図（寸法表示単位：mm）

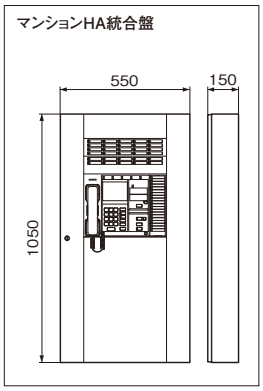

■仕様・定格

	VGDT4121K　VGDT4222K　VGDT4223K
通話・映像路	2通話路・2映像路
電源電圧	AC100V 50／60Hz
共用部用出力系統	3系統
住戸部用出力系統	4系統
予備電源（自火報用）	DC24V 3.5Ah
予備電源（音声警報用）	DC24V 1.65Ah
材　質・色　彩	函扉：SPCC（t 1.2）　取付枠：SPCC（t 2.3） 色名：オイスターグレー □25-80A[□は日本塗料工業会番号の最新年度記号] マンセル記号：5Y8／0.5　5分ツヤ

■品種一覧

在庫区分	品　番	共用部自火報※2	諸警報	音声警報ユニット	希望小売価格〈税抜〉	型式番号
90日	VGDT4121K	10回線	5窓	5局10W	1,950,000円	受第26～8号
90日	VGDT4222K	20回線	10窓	20局60W	2,250,000円	受第26～8号
90日	VGDT4223K	30回線	20窓	20局60W	2,600,000円	受第26～8号

※2 防排煙兼用5回線を含んだ回線数です。

●システム機能一覧は 18ページ をご覧ください。

分岐器（縦幹線配線方式）

1分岐器（小型）

従来比25%の小型サイズでさらに施工しやすくなりました。

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　46mm×25.2mm×19mm

1分岐器（ボックス収納型）

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　45mm×71mm×23mm

1分岐器・2分岐器（パイプシャフト収納型）

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　78mm×160mm×49mm

幹　線	タイプ	在庫区分	品　番	希望小売価格〈税抜〉
ドアホン子器渡り方式（小型）	1分岐	90日	VGD2112	10,000円
ドアホン子器渡り方式（ボックス収納型）	1分岐	90日	VGD2111K	10,000円
パイプシャフト渡り方式（パイプシャフト収納型）	1分岐	90日	VGD2113K	10,000円
	2分岐	90日	VGD2123K	15,000円

分岐器（横渡り配線方式）

90日 VGD2914
希望小売価格 10,000円〈税抜〉
系統増設アダプタ
接続用1分岐器
（小型）
横渡り配線用
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　46mm×25.2mm×19mm

90日 VGD2912
希望小売価格 10,000円〈税抜〉
系統増設アダプタ
接続用1分岐器
（小型・ボックス収納型）
横渡り配線用
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　26mm×71mm×23mm

90日 VGD2911
希望小売価格 37,600円〈税抜〉
系統増設アダプタ
（ボックス収納型）
横渡り配線用
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　45mm×71mm×23mm

分配器

90日 VGD2222
希望小売価格 30,000円〈税抜〉
分配器（小型）
（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　46mm×25.2mm×19mm

信号増幅器（統合盤用）

100住戸※を超える場合は、100住戸につき、1台必要です。

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸　法　400mm×450mm×125mm

90日 VGDT4911
希望小売価格 250,000円〈税抜〉
型式番号:中第10～24号

■仕様・定格

	VGDT4911
タイプ	統合盤用
電源電圧	AC100V 50／60Hz
消費電力	22W以下

※配線長の制約で信号増幅器が必要となる場合もあります。詳しくは当社営業所までお問い合わせください。

関連商品

■増幅器（4出力）

住戸部用（4出力）
90日 VGD2411K
希望小売価格 175,000円〈税抜〉

共用部用（4出力）
90日 VGD2421
希望小売価格 175,000円〈税抜〉

■外線アダプタ

90日 WYE7400
希望小売価格 350,000円〈税抜〉

■マンションゲートウェイ

90日 WYE4710
希望小売価格 100,000円〈税抜〉

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸法　294mm×200mm×70mm

■カメラアダプタ

90日 VGD2922
希望小売価格 250,000円〈税抜〉

■携帯電話アダプタ（スマートフォン・タブレット対応）

90日 WYE772WK
希望小売価格
44,000円〈税抜〉

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸　法　116mm×120mm×40mm

電源盤

制御装置からロビーインターホンや管理事務室親機への供給電源が不足する場合に使用します。

（寸法表示:ヨコ×タテ×奥行）
寸　法　400mm×400mm×125mm
電源電圧　AC100V（50/60Hz）

90日 SHV4921
希望小売価格
157,000円〈税抜〉
1台内蔵タイプ

90日 SHV4922
希望小売価格
206,000円〈税抜〉
2台内蔵タイプ

統合盤システム

インターホンと自動火災報知設備を統合し、設計・施工・運用がスムーズなシステム。

5型タッチパネル式液晶モニター搭載

来客映像や各種警報（火災など）を
5型液晶モニターで確認できます。

管理事務室でも
来訪者を
確認可能

警報も液晶で
わかりやすく
表示



諸警報の窓数が増えて
現場のニーズにもフレキシブルに対応可能

統合盤 共用部自火報	諸警報窓数
20回線の場合	5窓※1 → 10窓
30回線の場合	5窓※1 → 20窓

※1 従来品（Vシリーズ用統合盤）の場合

省設計・省配線・省施工

［設計がシンプル］ 自火報配線の条数計算が不要になり、図面の作成も簡素化されます。

［配線がシンプル］ 自火報配線（共用部除く）が不要になり、省配線を可能にします。

［施工がシンプル］ 共用部の4つの機器が1つになって、施工や操作がラクになります。

省メンテナンス

［一括遠隔試験機能］

住戸内火災感知器および住宅情報盤の遠隔試験がマンションHA統合盤から行えます。戸外表示器（警報表示付ドアホン子器）の機能試験は、各住戸前で戸外表示器のテスト釦操作で行います。

統合盤システムで、これまでのお悩みを解決

Point 1 これまで インターホン配線と自火報配線が別々で施工が必要、運用も大変…

統合盤だったら…

**省スペース省配線で
環境にも優しい**

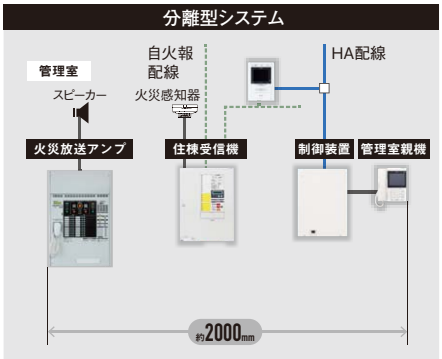

Point 2 これまで メンテナンスの際
各戸の玄関子機での点検が面倒…

省メンテナンスでコストを抑える

統合盤で住戸内火災感知器
住宅情報盤の遠隔試験が可能

Point 3 これまで もしものとき、出火場所が分らないと避難に時間がかかる…

いざというときも安心安全

出火場所を音声※2で教えてくれるので
素早い避難対応が可能

※2 回オーダー対応

既設統合盤で火災警戒をしながらリニューアルが可能※3

既設が当社商品であれば、新設の統合盤と
並行運転ができるので
もしも、リニューアル工事中に火災が発生しても…

しっかり警報鳴動

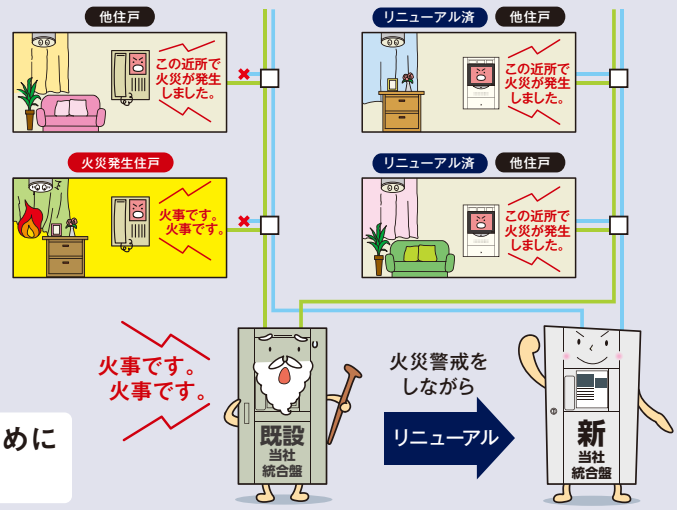

通話　信号　分岐器

※3 配線のつなぎ替え作業中などは火災未警戒となります。
●リニューアルの施工手順については当社営業所までお問い合わせください。

**居住者がリニューアル中も安心して生活いただくために
新当社統合盤のご検討をお願いします。**

モニター画面や写真はイメージです。

Dシリーズ統合盤システム

■システム系統図

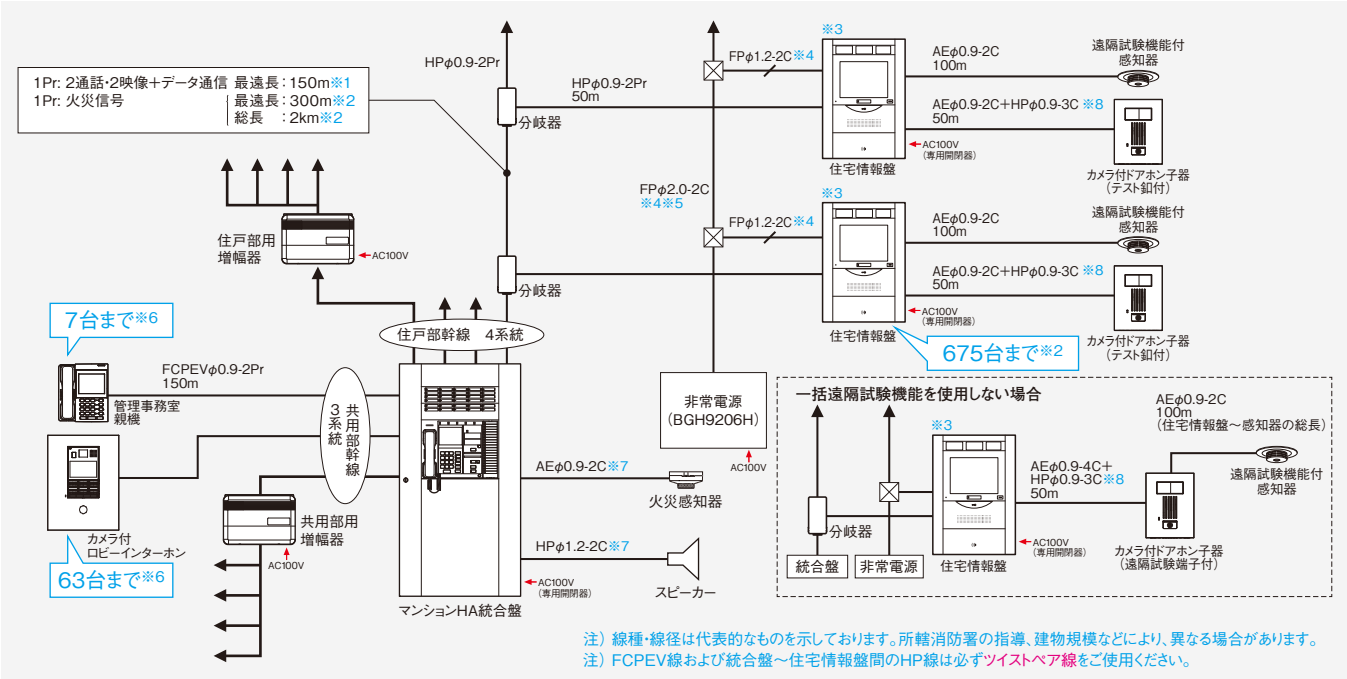

注）線種・線径は代表的なものを示しております。所轄消防署の指導、建物規模などにより、異なる場合があります。
注）FCPEV線および統合盤～住宅情報盤間のHP線は必ずツイストペア線をご使用ください。

※1 統合盤のないシステムと同じです。 ※2 配線長が上限を超える、もしくは接続住戸数が100戸を超える場合は信号増幅器（統合盤用・VGDT4911）が必要です。 ※3 統合盤対応品を使用してください。 ※4 火災により直接影響を受ける恐れのない部分に設置する場合、HP線でも可。 ※5 配線長 縦幹線の場合：φ2.0：194m、φ1.6：89m 横渡りの場合：φ2.0：192m、φ1.6：87m（いずれも1系統あたり30住戸まで） ※6 合計3台を超える場合、別途共用部用増幅器や電源盤が必要です。 ※7 警戒区域により線数は変わります。 ※8 カメラ無しドアホンの場合、AEφ0.9-2C+HPφ0.9-4Cになります。

■マンションHA統合盤・制御装置 システム機能一覧

注）統合盤の群管理対応は[D]オーダーとなります。

		マンションHA統合盤	制御装置	備　考
システム構成	通話・映像路	2通話・2映像路		
	住宅情報盤	最大675台※9※10	最大1000台※10	接続台数や配線長によっては、信号増幅器が必要です。
	ロビーインターホン	最大63台※11	最大63台※12	
	管理事務室親機	最大7台※11	最大8台※12	
	外線アダプタ	最大1台※11	最大1台※12	
	増幅器	直列接続で最大3台（ただし、制御装置1台につき最大64台）		住戸用幹線には住戸部用、共用部幹線には共用部用の増幅器をご使用ください。
	信号増幅器（統合盤用）	直列接続の場合、最大2台	――	
	マンションゲートウェイ	最大1台※13	最大1台※13	
	カメラアダプタ	最大1台※13	最大1台※13	
	階　高	最大50階	最大99階	
	データ通信ポート	RS232C接続ポート：通報機（別途設備） 最大2台 RS422接続ポート ：宅配ボックス（別途設備） 最大2台	RS232C接続ポート：通報機（別途設備） 最大2台 RS422接続ポート ：宅配ボックス（別途設備）最大3台※14	
機能一覧	システム用イーサポート	1ポート		
	電源出力	ロビーインターホンおよび管理事務室親機、合計最大3台	ロビーインターホンおよび管理事務室親機、合計最大4台	
	移報出力	火災専用出力：2出力（a接点またはb接点） 無電圧a接点出力：5出力 無電圧a接点または無電圧b接点出力：4出力	無電圧a接点出力：3出力 無電圧a接点または無電圧b接点出力：3出力	
	汎用入力	無電圧a接点入力：5点	無電圧a接点入力：5点	
	一括遠隔試験機能	○	――	
	一斉放送 全住戸一斉放送	○		
	一斉放送 棟別放送	○		
	一斉放送 グループ別放送	○		
	一斉放送 住戸別放送	――		ボイスメールのみ
	暗証番号 1・2・3	○（各ロビー個別に設定）		マンションHA統合盤・制御装置で設定
	暗証番号の解錠有効時間	暗証番号1・2それぞれに設定可能、暗証番号3は許可日を設定		
	連続解錠時間	2種類		
	夜間ロビーインターホン音量調整	無鳴動・減音・調整なし（3設定）（有効時間21：00～7：00／固定）		
	警報・トラブル音の自動停止	○（1～300秒に設定可能）	―― ※15	マンションHA統合盤の場合、主音響・諸警報・防排煙作動・本体トラブルなどは除く
	在／不在設定	○	―― ※15	
	トラブルの自己診断	○	―― ※15	
	住戸内音響遠隔停止	○ ※16	――（火災・ガスは遠隔停止不可） ※15※16	
	メッセージ機能	○	―― ※15	

※9 住宅情報盤が100台を超える、もしくは配線長が長い（総長：2km超、最遠長：300m超）場合、信号増幅器（統合盤用・VGDT4911）が必要です。 ※10 1系統あたり分岐器が25台を超える、もしくは配線長が150mを超える場合、住戸部用増幅器が必要です。 ※11 ロビーインターホン、管理事務室親機、外線アダプタを合計3台以上接続する場合、共用部用増幅器が必要です。 ※12 ロビーインターホン、管理事務室親機、外線アダプタを合計5台以上接続する場合、共用部用増幅器が必要です。 ※13 マンションゲートウェイとカメラアダプタを併用する場合はHUBが必要です。 ※14 VGD42111、VGD42121はRS422ポート：2ポート、RS232C：2ポートをRS422ポート：3ポート、RS232C：1ポートに切り替えることができます。 ※15 管理事務室親機で対応可能。 ※16 警報発生住戸の呼出中に遠隔停止することができます。

■統合盤予備電源一覧

統合盤		予備電源品番
型式	品番	
受第26～8号	VGDT4121K VGDT4222K VGDT4223K	自火報用： BV98104011 音声警報用：BV98105011

パナソニックの統合盤ならインターホン・自動火災報知設備を火災警戒しながらリニューアルが可能※1

●並行運転可能 ＝ 警戒状態

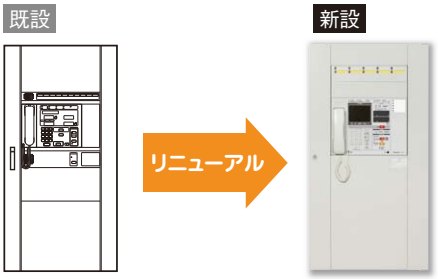

並行運転でリニューアル工事できるのは パナソニックだけ！

工事期間中は
警戒状態で安心だね

※1 配線のつなぎ替え作業中などは火災未警戒となります。

Windea-Rの機能・特長をわかりやすく説明した動画をご用意しています。

インターホン設備の寿命は15年※。

※インターホン工業会が更新目安を定めています。



インターホンが故障すると、とても困ります。

インターホンは火災報知設備です。

もしも、**火災発生住戸**の**インターホンが故障**していたら他の住戸への警報も鳴動しない恐れがあります。



※共同住宅用自火報の場合、故障していなければ出火階と直上階に警報が鳴ります。

安全に関するご注意	●ご使用の前に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。 ●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。 ●コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。
ご使用にあたって	このカタログに記載の電気機器の保証期間は1年間です。 但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応させていただきます。 万一故障が起きた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。
ご購入の前に	●このカタログの掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

詳しくはこちら

Panasonic GREEN IMPACT

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6908-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2024
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。

WTCT1B139 202409-3YY