



1 電話機のセンサが不審者を通知

セーフティモードでは、電話機のセンサが自動で作動します。異常を検知した際は、電話機の大音量とLEDで不審者を威嚇します。

2 最大5ヶ所まで通報継続





不審者を検知すると登録された電話番号に自動発信し、メッセージで危機を知らせます。通報先は最大5か所まで登録でき、いずれかの相手が応答するまで通報は継続されます。

3 ハンズフリー通話で外出先から威嚇



電話機は自動でハンズフリー状態になり、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。この時、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。

連携機能で効率を上げる業務ソリューション※

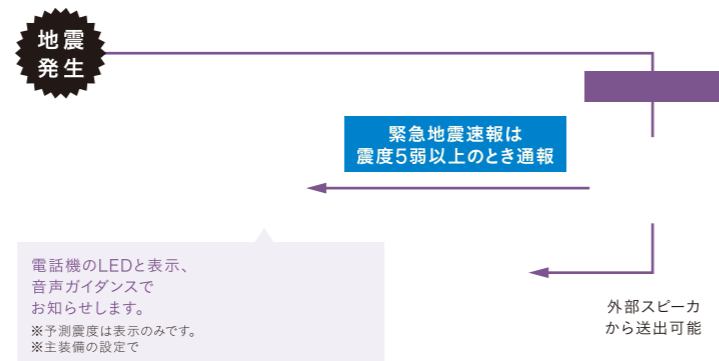




30ボタン電話機 TD1020 * 写真サイズはほぼ原寸サイズです。



コードレスホン WS1000

	WS1000	PS800
サイズ	約51×38×212mm	約50×16.2×152mm
質量	約150g	約125g
通話エリア	見通し100m	見通し100m
通話連続時間	約8時間	約7時間
待受連続時間	約24時間	約160時間
充電完了時間	約8時間以上	非接触充電:8時間以上 接触充電:5時間以上
電話帳利用	10,000件	10,000件(ローカル電話帳無し)

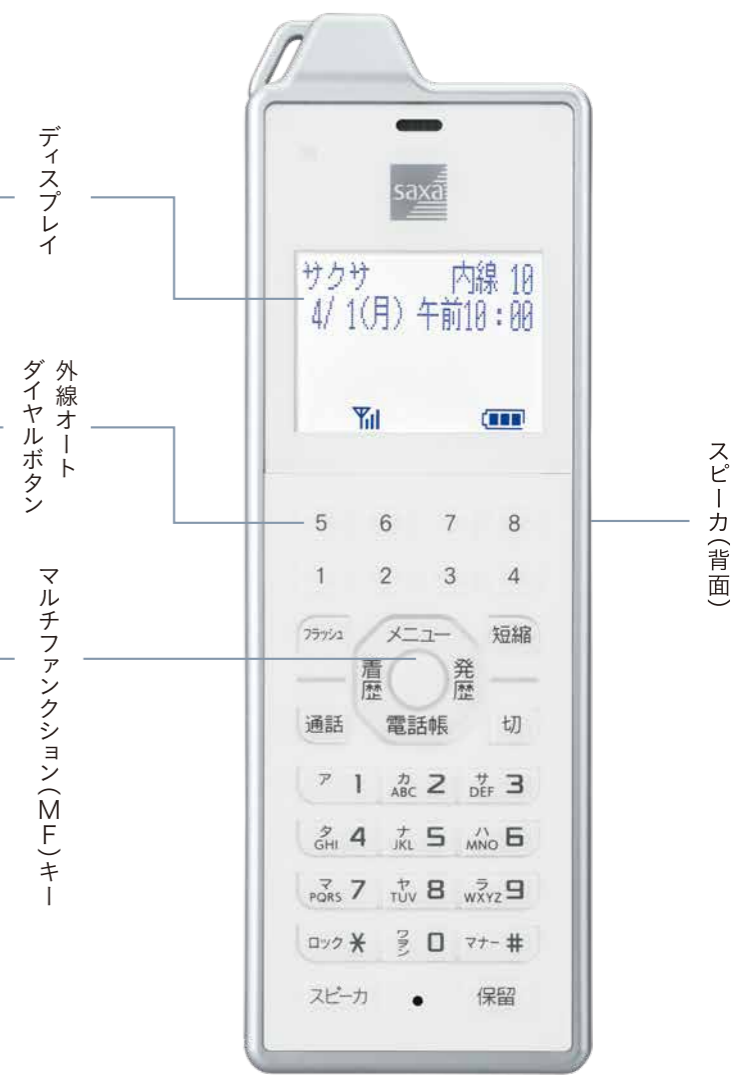

マルチラインシステムコードレス電話機 PS800

指塞ぎ防止ガイド

送信部マイク穴を、
つい指で塞いでしま
うのを防ぎます。



チルトディスプレイ

液晶の角度は45°
まで調整可能です。



角度可変スタンド

操作面の角度を平
置き、20°、35°、50°、
60°に変更できます。




共通電話帳検索

《共通電話帳一覧》
0000:サクサ 東京
0001:サクサ 関西

外線着信時

外線着信 外線001
0312345678
サクサ 第一営業部

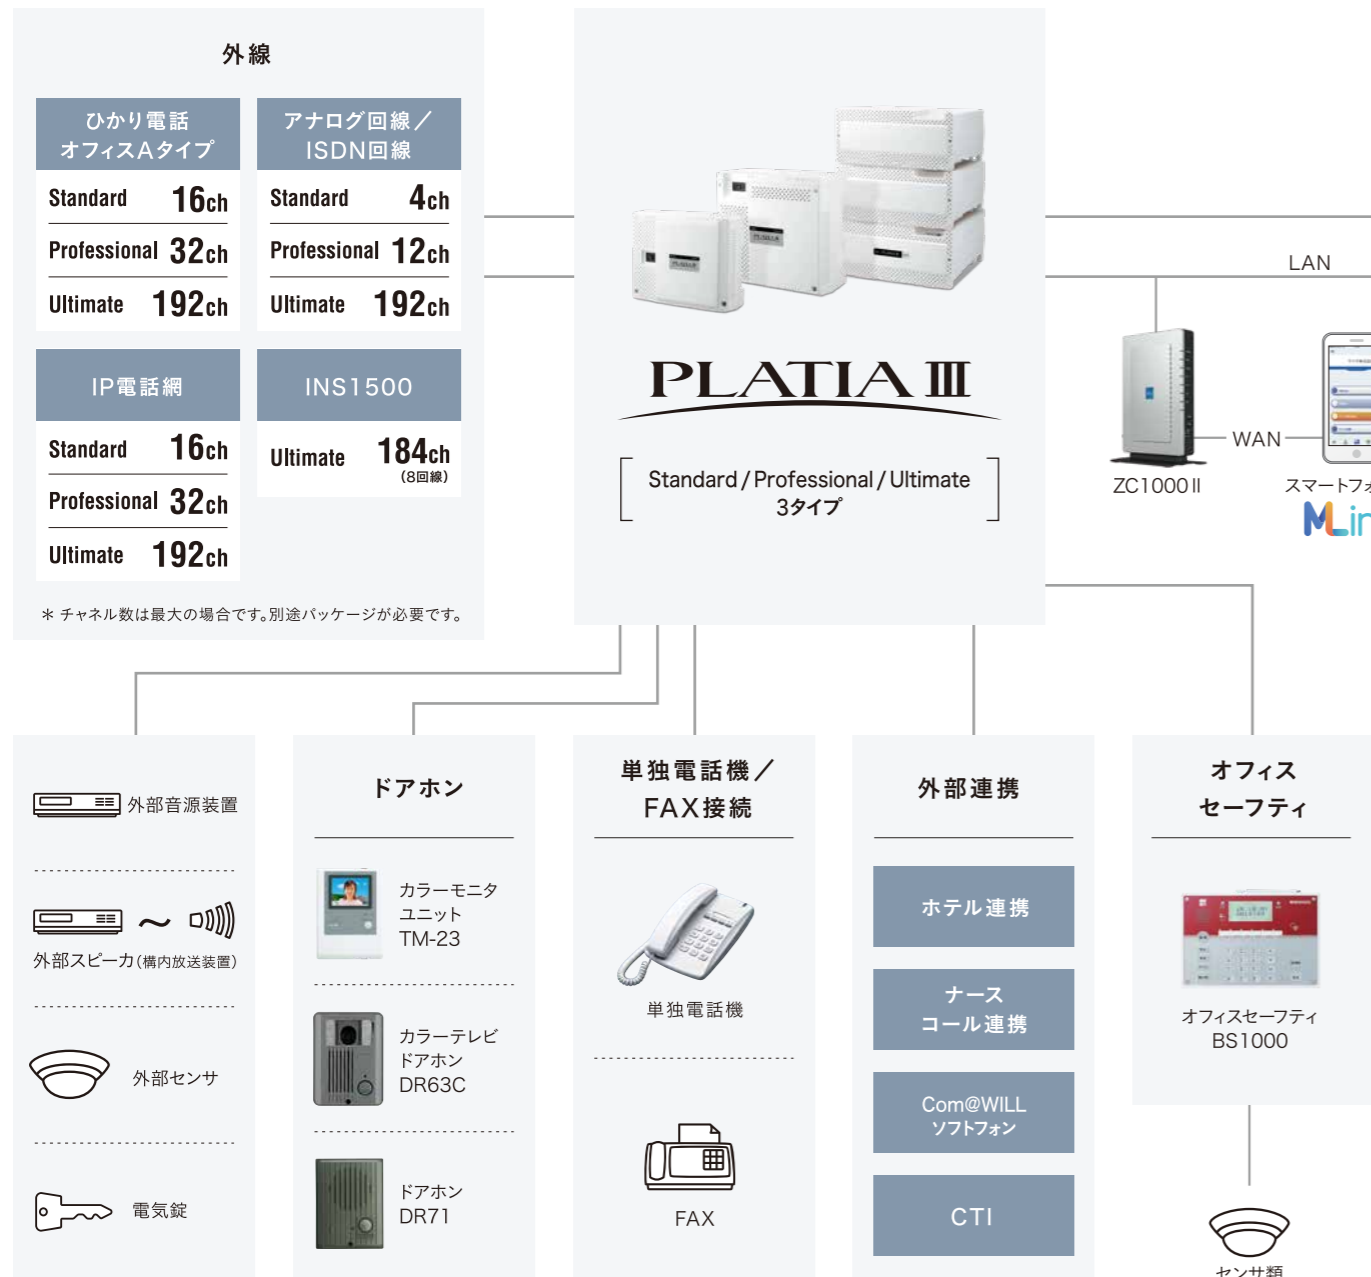

* パッケージ構成により、多機能電話機、単独電話機の最大接続数は異なります。
Standard: CL1020とWS1000を同時収容する場合は、合計8台まで。
Professional: CL1020とWS1000を同時収容する場合は、合計8台まで。
Ultimate: CL1020とWS1000を同時収容する場合は、合計16台まで。

多機能電話機

人感センサ標準搭載



マルチラインシステムコードレス電話機



コードレスホン



スマートフォン内線



システムコードレス電話機

* Professional、Ultimateのみ



IP多機能電話機




停電ユニット



単独電話機



多機能電話機オプション



ルータ機能についてのご注意

●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十分にご注意ください。

無線に関するご注意

●CL1020電話機、WS1000電話機は、傍受されにくくなっていますが、電波を使用しているため、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する機会がまったくないとは言えません。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通話は、TD1010、TD1020のいずれかを使用することをおすすめします。●移動しながら使用する場合は、位置や向きによって雑音が入ることがあります。●CL1020、WS1000は、通常半径100m(見通し距離)以内でご使用できますが、親機と子機間に障害物があると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏外」と表示され使えなくなることがあります。このため、設置環境を確認の上、CL1020親機、WS1000親機の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。

CL1020電話機、WS1000電話機に関するご注意

●この機器は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないよう考慮されていますが、万一、この機器からの他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の放射を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池パックを取り外します)、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーテーションの設置など)についてご相談ください。●その他、何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。

●IP端末の接続に関しては、事前にお客様の設置環境の確認が必要です。特に利用するch数が多い場合は、弊社担当窓口へ必ずご相談ください。●緊急地震速報対応は、諸般の事情により、一定の通知期間をもってサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品のビジネス・セーフティシステム(セーフティ機能)は、センサで異常を検知し、電話機からの音と光による威嚇や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。●商品の故障・誤作動、または停電などの外部要因で電話機が使えなかったことによる不随的損害補償については弊社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および逸失利益について、第三者からのいかなる請求に対しても弊社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスの通話品質は、お客様の通信回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。●電話機の文字表示は、LCDの性能等により省略された文字など、正常に表示されないことがあります。●停電ユニットはTD1010/1020電話機に接続します。PF800(A)はアナログ回線用、PF800(I)はISDN回線用のユニットになり、色はホワイトのみとなります。●同一室内で無線LANや電子レンジを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。●コードレス親機の設置場所は主装置から5m以上、多機能電話機から2m、そのほかの電話機から3m以上離してください。通話中に雑音は入ることがあります。●CL1020/WS1000電話機 定格: 送信出力10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合) 使用周波数: 1.9GHz 使用可能時間: 通話約8時間/待ち受け約24時間 満充電完了時間約8時間以上 通話エリア: 見通し距離100m