

株式会社 トータルプラン

Dahua XVR 操作マニュアル

二版

2024年1月30日

1. 基本的な操作

1.1 マウスの使い方と文字入力

左クリック: 操作の決定、項目の選択、メインメニュー表示など

右クリック: 操作のキャンセル、前の画面に戻る、サブメニュー表示など

本機では、文字入力の際にも、マウスを使用します。

- ・文字を入力する欄でマウスを右クリックすると、キーボードが表示されます。
- ・キーボードの必要なボタンを左クリックして、文字を入力します。
- ・ENTER キーを押して終了。



1.2 ログイン


操作を始めるには、最初にログインします。

※ログインするユーザーによって使用できる機能が制限されている場合があります。

※画面切り替え等一部の簡単な操作は、システムログインをしなくても操作可能です。

① パターン入力によるログイン

ログインパターンをなぞりログインします。(admin ユーザーのみ)

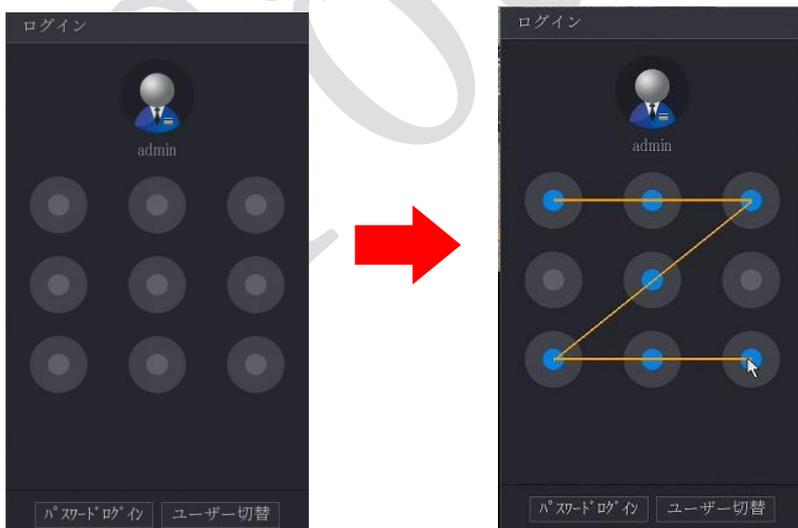


・間違ったパターンを5回入力すると、ログインできなくなります。

30分以上待ってから、操作してください。

パスワードを入力してログインする場合、**パスワードログイン**をクリックして画面を切り替えます。

②パスワード入力によるログイン

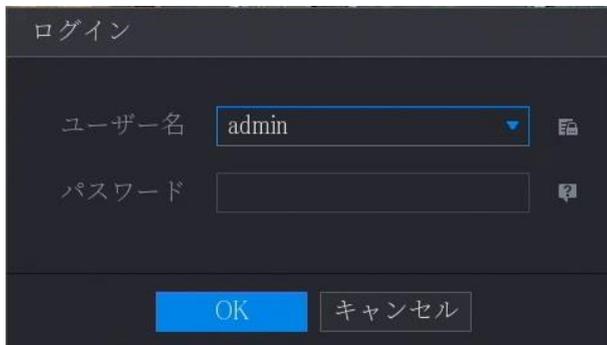


ユーザー名 : admin

パスワード : 初期設定時に登録したパスワード

- ・間違ったパスワードを5回入力すると、そのユーザーはログインできなくなります。
30分以上待ってから、操作してください。

1.3 ログアウト、再起動、シャットダウン

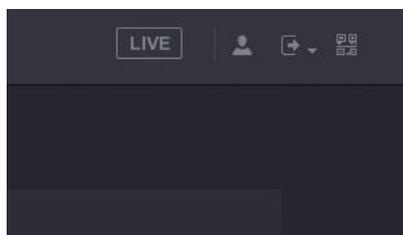

メインメニューの右上にある  をクリックします。



ログアウト、再起動、シャットダウンを選択します。

2.ライブビューの操作

レコーダーが起動するとライブビュー画面が表示されます。




チャンネル状態表示

-  : 録画中
-  : 動き検知中
-  : ビデオロス(カメラ信号なし)
-  : カメラ信号ロック(表示禁止)

ハードディスク未搭載の場合は、画面左上にメッセージが表示されます。

2.1 サブメニュー

ライブ画面で右クリックすると、サブメニューが表示されます。

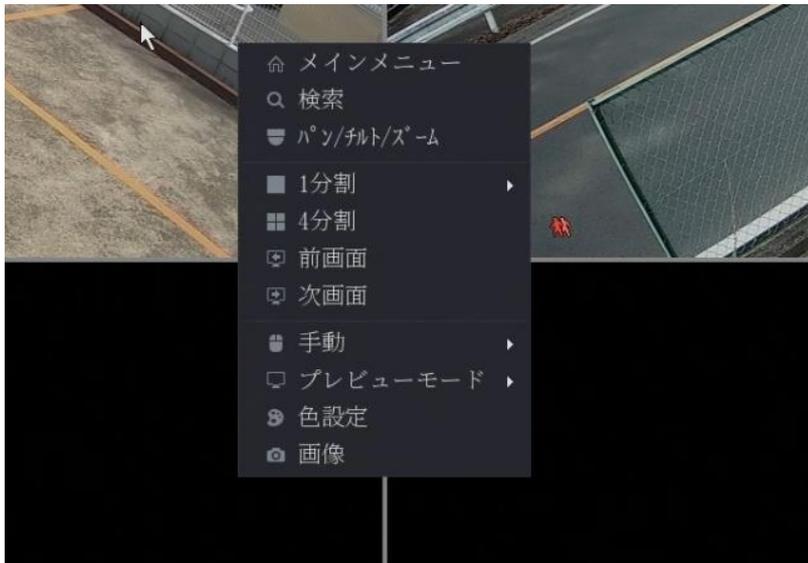

- メインメニュー : メインメニューを表示
- 検索 : 過去の映像を検索再生
- PTZ 操作 : パンチルトズームカメラの操作
- 1 分割 : 1 画面表示に切換
- 4 分割 : 4 画面表示に切換
- 前画面 : 前の映像を表示
- 次画面 : 次の映像を表示
- 手動 : 録画とアラーム出力の設定
- プレビューモード: ライブビュー画面とフェイスビュー画面の切換
- 色設定 : カメラ映像の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さなどの設定
- 画像 : フォーカスの調整(調整機能のあるカメラの場合)

2.2 コントロールバー


画面上部をクリックすると、コントロールバーが表示されます。



-  :ワンタッチ再生 直前(5~60分)の画像を再生します
-  :デジタルズーム 画面の一部を拡大します。
-  :簡単録画 USB メモリを差し、このボタンをクリックすると録画できます。
-  :スナップショット USB メモリを差し、このボタンをクリックすると静止画記録できます。
-  :ミュート 音声ミュートされます(一画面表示のみで使用可能)

3.メインメニュー

ページ1

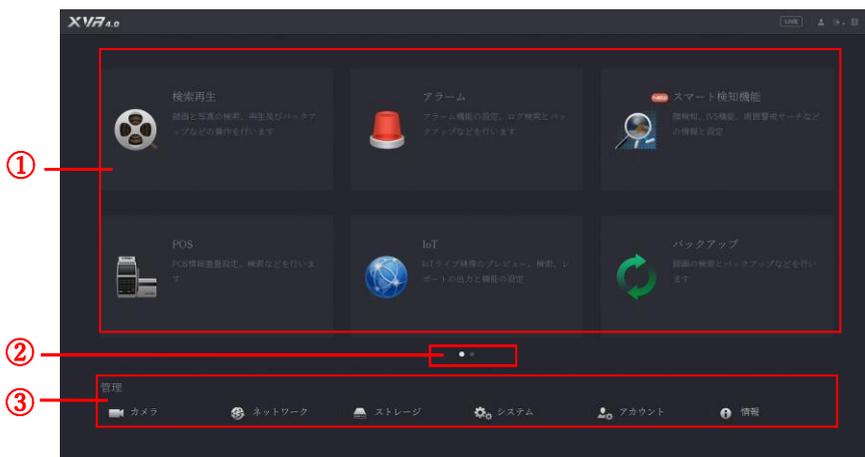

ページ2



① ページ1

- 検索再生 : 過去の映像の検索再生
- アラーム : アラーム入出力、各検知モードの設定
- スマート検知機能 : 顔検知、IVS 機能等の情報と設定
- POS : POS の設定
- IoT : IoT の設定
- バックアップ : 過去の映像を USB デバイスに保存

ページ2

- ディスプレイ : ディスプレイ解像度、ツアール設定
- 音声 : 音声の設定

② ページ切替

: クリックしてページを切替ます。

③ 管理


- カメラ : 画質調整、エンコードなどを設定
- ネットワーク : IP アドレス、メール、P2P などネットワークの設定
- ストレージ : 録画スケジュール、HDD のフォーマットなどストレージの設定

- システム : 初期設定、時刻などシステムの設定
- アカウント : アカウントの作成、設定、削除など
- 情報 : バージョン情報、レコーダーの情報を表示

Total Plan

4.検索再生

メインメニューの検索再生をクリックすると、下記の画面が表示されます。

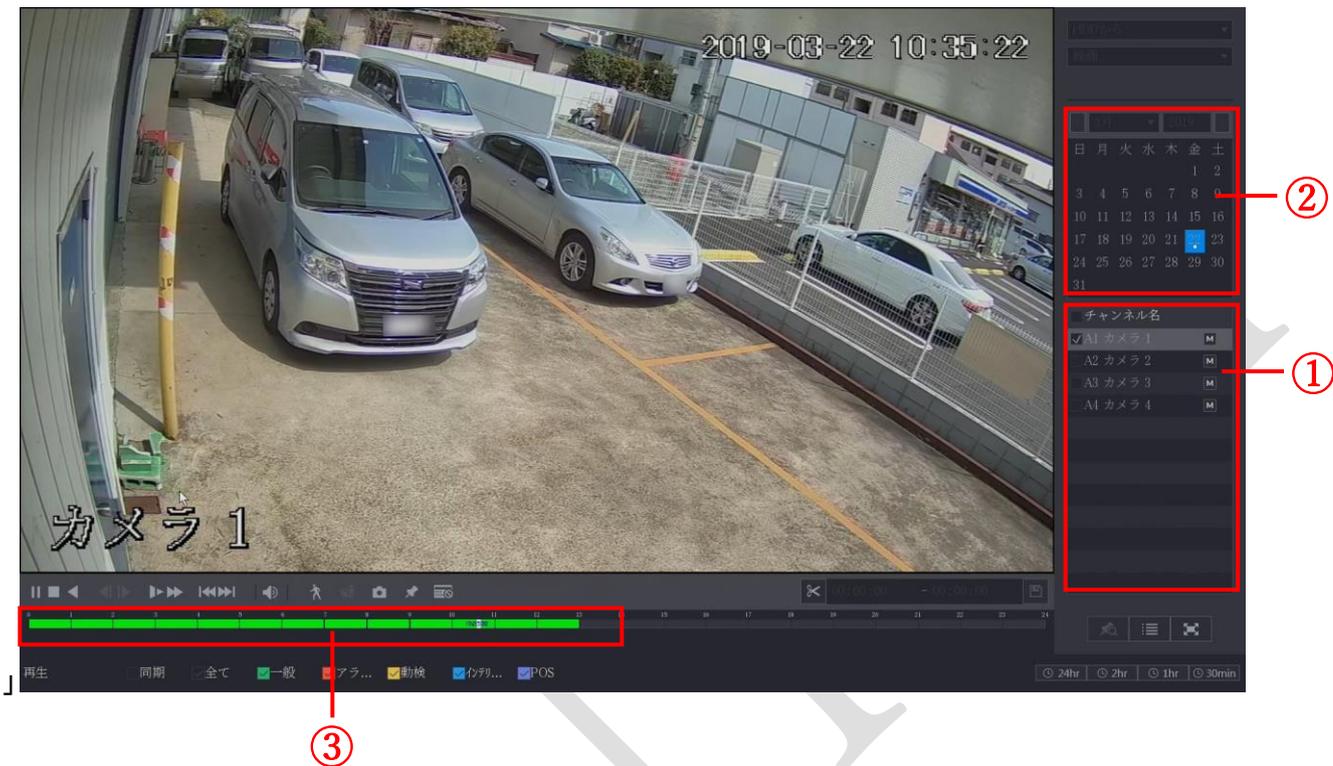

- ① 検索したいチャンネルにチェックを入れる
- ② 日付を選択します。録画のある日には、白点が表示されています。
- ③ タイムバーの録画されている時間帯に、色(緑、黄、赤)が付き、見たい時間を左クリックすると再生します。


5.録画ビデオのクリップ

再生中に録画ビデオの一部をクリップして、USB ストレージデバイスに保存します。



ステップ 1:再生したい録画ビデオを選択します。

- ・  をクリックすると、最初から再生が始まります。



- ・ タイムバーの色付き部分をダブルクリックすると、再生が始まります。

ステップ 2:タイムバーをクリックして開始時刻を選択してから  をクリックすると、クリップが始まります。

ステップ 3:タイムバーをクリックして終了時刻を選択してから  をクリックすると、クリップが終了します。

ステップ 4:  をクリックします。


バックアップ(BACKUP)ダイアログボックスが表示されます。ファイルをバックアップすることができます。

6.録画データのバックアップ

USB メモリを接続すると、下記の画面が表示されます。バックアップしたい項目を選択して下さい。



メインメニューのバックアップをクリックすると、下記の画面が表示されます。

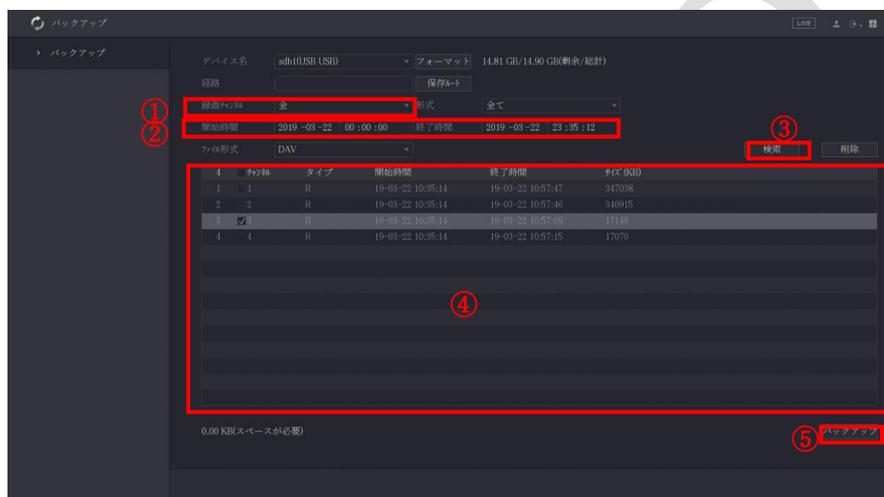

ファイル形式は、MP4 と DAV (専用プレイヤー必要) が選択できます。

- ①バックアップを行うチャンネルを指定します。
- ②バックアップ開始時刻、終了時刻を指定します。
- ③ **検索** をクリックして検索を開始します。
- ④表示された録画データからバックアップをするファイルを選択します。
- ⑤ **バックアップ** をクリックしてバックアップを開始します。

バックアップが完了すると確認画面が表示されるので、**OK** をクリックして画面を閉じます。

